

RUND UM LICHT

2024/2025



Rund um Licht 2024/25

Wir freuen uns, Ihnen in der neuesten Ausgabe von „Rund um Licht“ erneut eine vielseitige Auswahl an hochwertigen Produkten zu zeigen. Unser Sortiment spiegelt unser Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein wider. Es gibt zunehmend Produkte aus recycelten Rohstoffen, und die Kreislaufwirtschaft wird immer wichtiger. Diese Broschüre enthält zudem Produkte für innovative und nachhaltige Lösungen.

An dieser Stelle der Hinweis, dass die angegebenen Preise den Stand von Ende August darstellen. Für die aktuell gültigen Preise wenden Sie sich bitte an Ihren Elektrofachhändler. Wenn Sie zu den Elektrofachbetrieben gehören, steht Ihnen Ihr Ansprechpartner beim FEGIME-Elektrogroßhandel zur Verfügung.

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Lichtgestaltung und lassen Sie sich von den neuen Möglichkeiten begeistern.



Bestellungen und Rechnungen besser im Blick

Im Online-Shop wurden die Funktionen für Bestellungen und Rechnungen grundlegend erneuert.

LEGENDE

	Schutzklasse I		Bitte Angaben des Herstellers beachten!
	Schutzklasse II		Schutzart
	Schutzklasse III		5 Jahre Garantie

QR-Code scannen oder klicken und sofort Produkte im Shop sehen !



Bildnachweis:

Brumberg S. 3+5, Dotlux S. 3+57, Megaman S. 3+17, Mlight S. 3+28, Philips S. 3+56, Schuch S. 3+64, Steinel S. 3+76, Sicherheitsleuchten S.3 Fotolia.com

INHALT



Dekoratives Licht S. 4



Lichtbänder S. 54



Technisches Licht S. 21



Sicherheitsleuchten S. 88



Shop S. 16



Feuchtraum S. 63



Industrie S. 57



Außenleuchten S. 66



**LED-Einbaustrahler
LOOP® R**

5W, Phasenabschnitt dimmbar, inkl. Converter für 230V-Netzspannung, aus 100% Recycled Ocean Plastic, 450lm, 3000K, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar, AußenØ 82mm, EinbauØ 68mm, Einbautiefe 38mm.

814 5518	weiß	68,70 €
814 5517	schwarz	68,70 €

Gehäuse ohne LED-Modul

814 5522	weiß	34,30 €
814 5521	schwarz	34,40 €

Smooth, Einbautiefe 20mm, zzgl.

LED-Modul

984 0111	weiß	33,20 €
984 0115	schwarz	33,20 €

**LED-Einbaustrahler
LOOP® S**

5W, Phasenabschnitt dimmbar, inkl. Converter für 230V-Netzspannung, aus 100% Recycled Ocean Plastic, 450lm, 3000K, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar, LxB 82x82mm, Einbautiefe 38mm.

814 5516	weiß	70,20 €
814 5515	schwarz	70,20 €

Gehäuse ohne LED-Modul

814 5520	weiß	36,90 €
814 5519	schwarz	36,90 €

Smooth, Einbautiefe 20mm, zzgl.

LED-Modul

984 0113	weiß	34,40 €
984 0117	schwarz	34,40 €

**Einbaudownlightgehäuse
LOOP® IP**

Ohne LED-Modul, alle Brumberg MR16-LED-Module bis 10W Leistung sind für die Einbaueinheit LOOP verwendbar, aus 100% Recycled Ocean Plastic, AußenØ 82mm, EinbauØ 68mm, Einbautiefe 20mm, zzgl. LED-Moduls.

984 0112	weiß	47,50 €
984 0114	schwarz	47,50 €

**Einbaudownlightgehäuse
LOOP® deep**

Ohne LED-Modul, alle Brumberg MR16-LED-Module sind für die Einbaueinheit LOOP verwendbar, aus 100% Recycled Ocean Plastic, AußenØ 82mm, EinbauØ 68mm, Einbautiefe 20mm, zzgl. Höhe des LED-Moduls.

984 0110	weiß	34,30 €
984 0116	schwarz	34,30 €





LED-Einbaustrahler Set BB05

6W, 630lm, 3000K, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar, Phasenabschnitt dimmbar, Material Aluminium/Polycarbonat, Maße 82x82mm, EinbauØ 68mm, Einbautiefe 38mm, Konverter Länge 110mm, Breite 50mm, Höhe 19mm.

458 9637	weiß	65,50 €
458 9638	nickel matt	71,40 €
456 7724	strukturschwarz	65,50 €

LED-Einbaustrahler Set BB03

6W, 630lm, 3000K, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar, Phasenabschnitt dimmbar, Material Aluminium/Polycarbonat, AußenØ 82mm, EinbauØ 68mm, Einbautiefe 36mm Konverter Länge 110mm, Breite 50mm, Höhe 19mm.

458 9634	weiß	63,90 €
458 9633	chrom	68,40 €
458 9635	nickel matt	68,40 €
456 7721	strukturschwarz	63,90 €

LED-Wandeinbauleuchten WALL KIT 68-R für Gerätedose

Zur Installation in Hohlwand- oder Betongerätodosen mit einer Einbautiefe von min. 62mm (Schraubabstand: 60mm). Achtung: Lieferung erfolgt ohne Gerätedose.

1,5W, 35lm, 3000K, schaltbar, AußenØ 78mm, Höhe 9mm, Einbautiefe 65mm, EinbauØ 68mm, Material Aluminium / Stahl / Glas / Kunststoff, Lieferung inkl. Abdeckglas.

548 9762	weiß	160,50 €
548 9764	schwarz	160,50 €

LED-Wandeinbauleuchten WALL KIT 68-S für Gerätedose

Zur Installation in Hohlwand- oder Betongerätodosen mit einer Einbautiefe von min. 62mm (Schraubabstand: 60mm). Achtung: Lieferung erfolgt ohne Gerätedose.

1,5W, 35lm, 3000K, schaltbar, 78x78mm, Höhe 9mm, Einbautiefe 65mm, EinbauØ 68mm, Material Aluminium / Stahl / Glas / Kunststoff, Lieferung inkl. Abdeckglas.

548 9758	weiß	160,50 €
548 9761	schwarz	160,50 €





**LED-Einbauleuchten
SOLIDO 68**

220-240V/AC, Aluminiumgehäuse, starr, Strahlungswinkel 90°, Phasen-an-/abschnitt dimmbar, inkl. externem LED-Netzgerät, Lichtfarbe 5700K, 4000K oder 3000K mit Schalter einstellbar.

Ø 85mm, H 43mm, LA Ø 68mm, ET 45mm

7W, 800/840/746lm

461 4159	weiß matt	73,70 €
461 4160	chrom satiniert	73,70 €
897 6765	anthrazit matt	73,70 €

10W, 1023/1200/967lm

461 4161	weiß matt	73,70 €
461 4162	chrom satiniert	73,70 €
897 6766	anthrazit matt	73,70 €



**LED-Einbauleuchten
SOLIDO 85**

220-240V/AC, Aluminiumgehäuse, starr, Strahlungswinkel 90°, Phasen-an-/abschnitt dimmbar, inkl. externem LED-Netzgerät, Unicolor oder Aus-führung mit Switch.

Ø 103mm, H 40mm, LA Ø 85mm, ET 45mm, IP44

10W, 3000K, 995lm


495 4663	weiß matt	73,70 €
495 4824	chrom satiniert	73,70 €

10W, 3000/4000/5700K (942/1200/1041lm), IP54


564 8369	weiß matt	73,70 €
564 8370	chrom satiniert	73,70 €




Einbauvarianten Baureihe Magneto



Sackloch



Hohldecke



Betondecke mit tiefer Schalterdose (Schraubabstand 60mm)



**LED-Einbauleuchten
PC20-Serie**

220-240V/AC, Aluminiumgehäuse, 20° schwenkbar, Strahlungswinkel 38°, CRI≥90, Phasen-an-/abschnitt dimmbar, MM-Kennzeichnung, inkl. externem LED-Netzgerät mit AMP-Stecksystem, 3000K.

Ø 83mm, H 32mm, LA Ø 68mm, ET 30mm

6W, 620lm

495 4736	weiß	103,60 €
495 4740	Edelstahloptik	103,60 €
495 4742	alu poliert	103,60 €
495 4916	chrom matt	103,60 €
461 3990	anthrazit	103,60 €



**LED-Einbauleuchten
PC65-Serie**

220-240V/AC, Aluminiumgehäuse, 20° schwenkbar, Strahlungswinkel 38°, CRI≥90, Phasen-an-/abschnitt dimmbar, MM-Kennzeichnung, inkl. externem LED-Netzgerät mit IP65-Stecksystem, 3000K.

Ø 83mm, H 48,5mm, LA Ø 68mm, ET 45mm

6W, 620lm

461 4096	weiß matt	123,60 €
461 4098	Edelstahloptik	123,60 €
461 4099	alu poliert	123,60 €
461 4100	chrom matt	123,60 €
461 4101	anthrazit	123,60 €



**LED-Einbauleuchten
Magneto**


200-240V/AC, Aluminiumgehäuse, magnetische Blende, inkl. 2x Haltefedern, für Montage auf tiefer Schalterdose geeignet, Strahlungswinkel 36°, Phasen-an-/abschnitt dimmbar, MM-Kennzeichnung, inkl. externem LED-Netzgerät, 3000K.

Ø 90mm, H 25mm, LA Ø 50-80mm, ET 22mm

4,5W, 380lm

564 8380	weiß	85,70 €
564 8381	Edelstahloptik	85,70 €
564 8382	chrom matt	85,70 €
564 8383	anthrazit	85,70 €



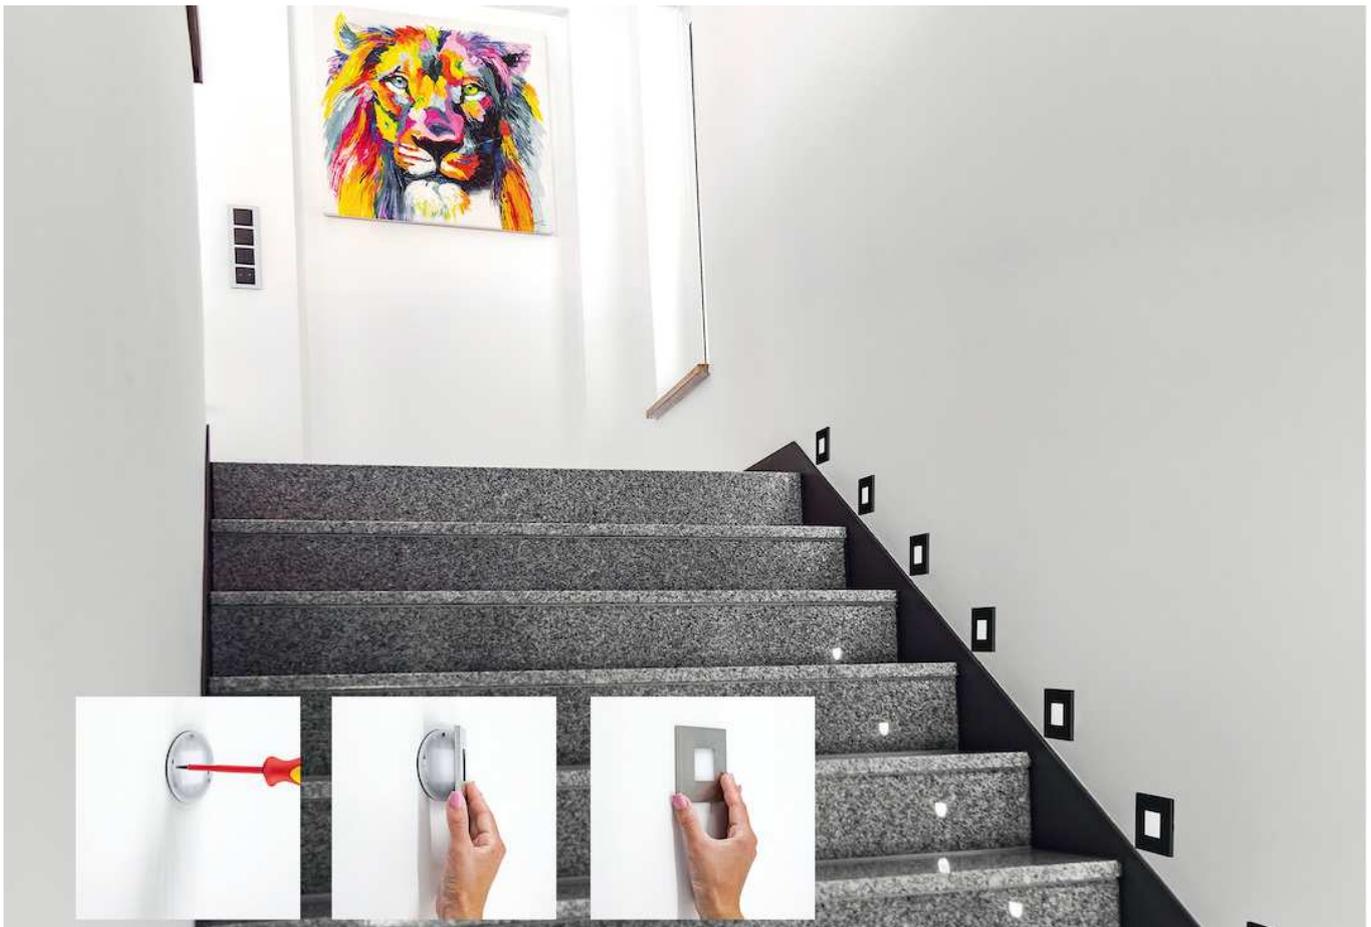

LED-Wandeinbauleuchten LR - Serie

1,8W, 220-240V/AC LED-Platine, mit magnetischem V4A Edelstahlrahmen, für Montage auf tiefer Schalterdose geeignet, mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung, MM-Kennzeichnung.
Ø 76mm, Höhe 40mm

Edelstahl	55lm	3000K	118,90 €
461 4095	55lm	3000K	118,90 €
564 8423	65lm	4000K	118,90 €
anthrazit	55lm	3000K	118,90 €
122 6984	55lm	3000K	118,90 €
564 8424	65lm	4000K	118,90 €
weiß matt	55lm	3000K	118,90 €
122 6983	55lm	3000K	118,90 €
564 8425	65lm	4000K	118,90 €



LED-Wandeinbauleuchten LQ - Serie

1,8W, 220-240V/AC LED-Platine, mit magnetischem V4A Edelstahlrahmen, für Montage auf tiefer Schalterdose geeignet, mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung, MM-Kennzeichnung.
76x76mm, Höhe 40mm

Edelstahl	55lm	3000K	118,90 €
461 3854	55lm	3000K	118,90 €
564 8420	65lm	4000K	118,90 €
anthrazit	55lm	3000K	118,90 €
461 4093	55lm	3000K	118,90 €
564 8421	65lm	4000K	118,90 €
weiß matt	55lm	3000K	118,90 €
461 4094	55lm	3000K	118,90 €
564 8422	65lm	4000K	118,90 €



LED-Wandeinbauleuchten MURUS

1,5W, 220-240V/AC LED-Platine, mit magnetischem Rahmen, für Montage auf tiefer Schalterdose geeignet, mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung, MM-Kennzeichnung, Glasrahmen.
Ø 78mm, Höhe 50mm, ET 42mm

weiß	35lm	3000K	130,80 €
523 6359	35lm	3000K	130,80 €
schwarz	35lm	3000K	130,80 €
523 6360	35lm	3000K	130,80 €




LED-Wandeinbauleuchten MURUS

1,5W, 220-240V/AC LED-Platine, mit magnetischem Rahmen, für Montage auf tiefer Schalterdose geeignet, mit Möglichkeit zur Durchverdrahtung, MM-Kennzeichnung, Glasrahmen.
78x78mm, Höhe 50mm, ET 42mm

weiß	35lm	3000K	130,80 €
523 6361	35lm	3000K	130,80 €
schwarz	35lm	3000K	130,80 €
523 6362	35lm	3000K	130,80 €



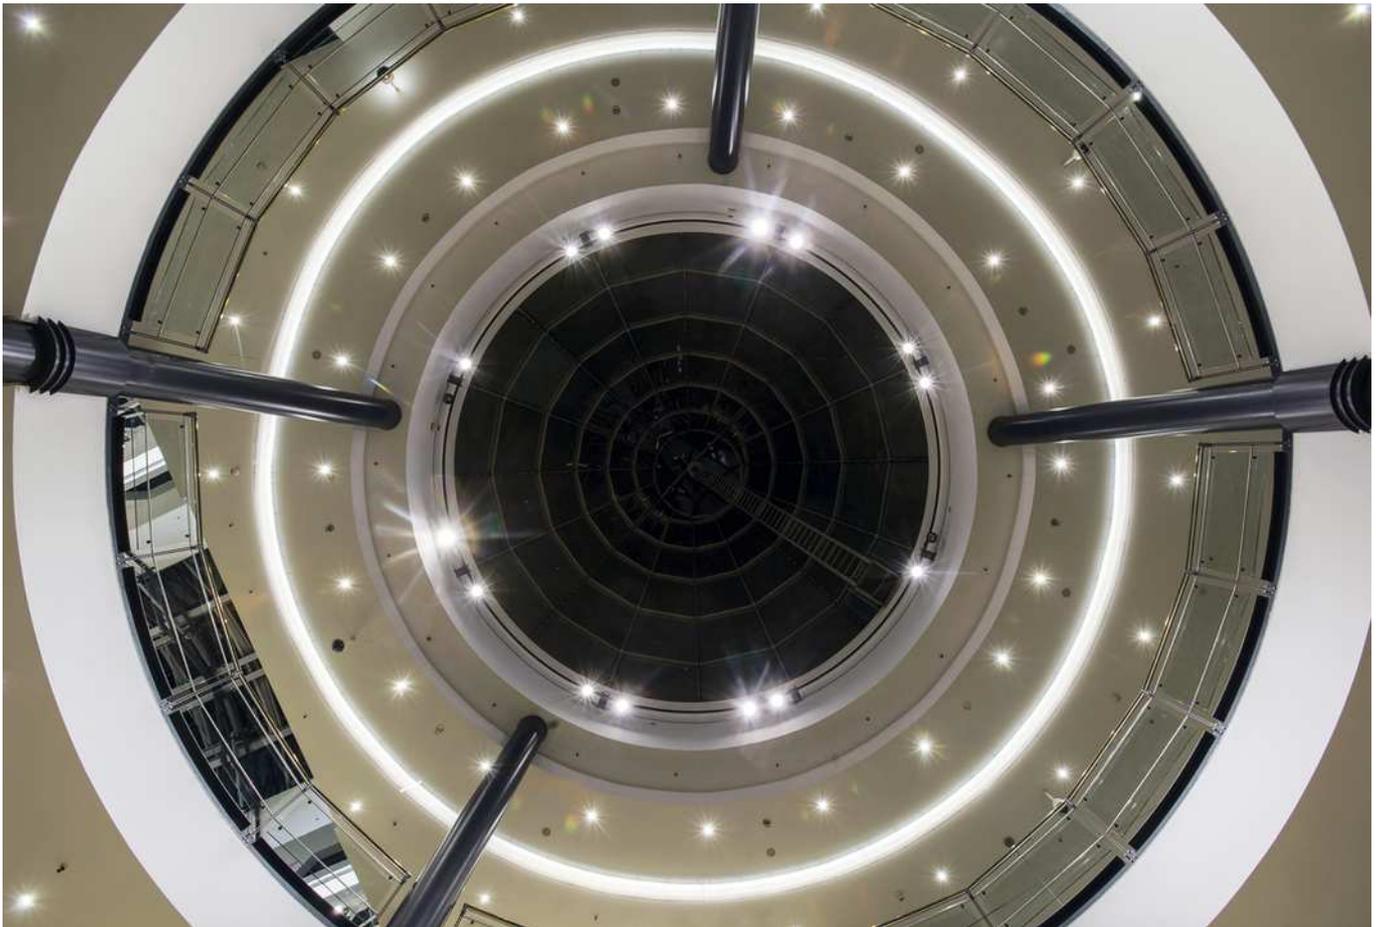

**Einbaustrahler
SPOT ADJUST**

Für Innenanwendung, Abstrahlwinkel 36°, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Linse PMMA, dimmbar Phasenabschnitt, Powerselect 4W/6W/8W, CRI90, schwenkbar ±25°, AußenØ 81mm, Einbautiefe 50mm, EinbauØ 68mm, Maße Betriebsgerät LxBxH 68x55x22mm.

weiß				
523 4941	2700K	640lm	43,10 €	
523 4942	3000K	680lm	43,10 €	
523 4943	4000K	720lm	43,10 €	

schwarz				
523 4968	2700K	620lm	43,10 €	
523 4944	3000K	680lm	43,10 €	



**Einbaustrahler
SPOT DARKLIGHT**

Für reduzierte Blendung und verbesserten Lichtkomfort, UGR<19, Abstrahlwinkel 36°, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Linse PMMA, dimmbar Phasenabschnitt, Powerselect 4W/6W/8W, CRI90, AußenØ 81mm, Einbautiefe 60mm, EinbauØ 68mm, Maße Betriebsgerät LxBxH 68x55x22mm, Schutzart deckenseitig IP20, raumseitig IP44.

weiß				
523 4950	2700K	640lm	47,50 €	
523 4951	3000K	680lm	47,50 €	
523 4952	4000K	720lm	47,50 €	

schwarz				
523 4969	2700K	640lm	47,50 €	
523 4953	3000K	680lm	47,50 €	



**Einbaustrahler
SPOT FIRE RATED**

Feuerhemmend, Abstrahlwinkel 36°, Gehäuse aus Vollaluminium, Linse PMMA, dimmbar Phasenabschnitt, Powerselect 4W/6W/8W, CRI90, AußenØ 81mm, Einbautiefe 50mm, EinbauØ 68mm, Maße Betriebsgerät LxBxH 68x55x22mm, Schutzart deckenseitig IP20, raumseitig IP65.

weiß				
523 4946	2700K	640lm	47,50 €	
523 4947	3000K	680lm	47,50 €	
523 4948	4000K	720lm	47,50 €	

schwarz				
523 4962	2700K	640lm	47,50 €	
523 4949	3000K	680lm	47,50 €	




**Einbaustrahler
SPOT AIR FIX**

Für reduzierte Luft-Leckage und verminderten Energieverlust, Abstrahlwinkel 36°, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Linse PMMA, dimmbar Phasenabschnitt, Powerselect 4W/6W, CRI90, AußenØ 81mm, Einbautiefe 35mm, EinbauØ 68mm, Maße Betriebsgerät LxBxH 68x55x22mm, Schutzart deckenseitig IP20, raumseitig IP65.

weiß				
523 4955	2700K	480lm	47,50 €	
523 4956	3000K	510lm	47,50 €	
523 4957	4000K	570lm	47,50 €	

schwarz				
523 4970	2700K	480lm	47,50 €	
523 4958	3000K	680lm	47,50 €	

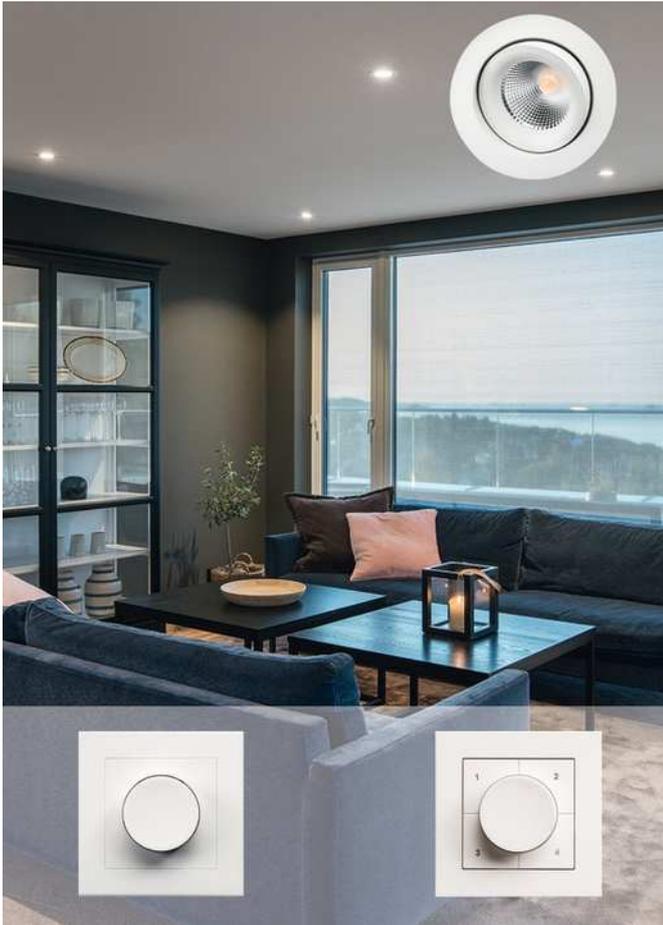


LED-Downlight
JUNISTAR IsoSafe TW, in SG-TW-LEDDim-Technologie

Junistar IsoSafe Tunable White ist ein ansprechendes Downlight für Innenräume, lässt sich in alle Richtungen stufenlos um 30° schwenken, mit zwei Farbtemperatur-Bereichen erhältlich: 2700K bis 6500K für typische TW-Anwendungen oder 2000K bis 4000K für Anwendungen in Wohnbereichen, die Bedienung erfolgt manuell oder über die LEDDim-App, die IsoSafe-Produkte können direkt an die Wärmedämmung/Dampfsperre eingebracht werden.

Abstrahlwinkel 42°, Gehäuse Aluminium, Optik Glas, ØxH 94x54mm

571 8938	8,5W	530lm	2700-6500K	weiß	114,20 €
571 8939	8,5W	500lm	2000-4000K	weiß	114,20 €
571 8940	8,5W	500lm	2700-6500K	schwarz	114,20 €
571 8941	8,5W	460lm	2000-4000K	schwarz	114,20 €

LEDDim Smart weiß (Dimmer, Smart Switch kompatibel) 400VA

572 4046	83,5x83,5mm	T 29mm	146,40 €
-----------------	-------------	--------	-----------------

TW LEDDim Smart 400VA

SG TW-UP-Phasenabschrittdimmer, der sowohl Helligkeit als auch Lichtfarbe der SG-TW-Produkte regeln kann! Bedienung direkt am Gerät oder über die SG Smart-App 220-240V, 50/60Hz, 400VA, 1-polig, 1-100% Dimmung.

595 0620	172,60 €
-----------------	-----------------


**LED-Downlight
JUNISTAR LUX IsoSafe**

Indoor/outdoor, dimmbar über Phasenabschnitt, in alle Richtungen 30° schwenkbar, Montage direkt bis an die Wärmedämmung/ Dampfsperre (IsoSafe) möglich, Gehäuse Aluminium, Frontglas klar, Ausstrahlungswinkel 42°, Ra98, SDCM 1, flicker<3%.

7W, 3000K, 230V, Ø 94mm, EinbauØ 83mm, Einbautiefe 54mm, IP44.

578 0025	560lm weiß	98,80 €
578 0042	490lm schwarz	98,80 €
578 0045	500lm graphit	98,80 €
578 0039	520lm geb. Stahl*	98,80 €

*Nur Indoor.


**LED-Downlight
JUNISTAR LUX**

Für Innenbereiche, ist in alle Richtungen um 30° schwenkbar - dank patentierter, kardanischer Aufhängung, inklusive LED-Konverter und Anschlussbox mit Steckklemmen und Zugentlastung, für eine werkzeugfreie Montage mit der Möglichkeit zur Durchverdrahtung, geliefert.

7W, Abstrahlwinkel 42°, Gehäuse Aluminium, Optik Glas, ØxH 94x48mm, IP44.

578 0056	560lm weiß	94,00 €
578 0062	490lm schwarz	94,00 €
578 0059	520lm geb. Stahl	94,00 €
578 0036	460lm sw/gold	103,50 €


**LED-Downlight
JUNISTAR IsoSafe DimToWarm**

Für Innenbereiche, 360° stufenlos schwenkbar um 30°, integrierter LED-Chip mit DimToWarm 2800-2000K, dimmbar über Phasenabschnitt, Abdeckung aus Glas, IsoSafe-Produkte können direkt an die Wärmedämmung/Dampfsperre eingebracht werden.

7W, 2000-2800K, Abstrahlwinkel 42°, Gehäuse Aluminium, Optik Glas, ØxH 94x54mm, IP44.

185 3459	560lm weiß	114,20 €
541 2011	520lm schwarz	114,20 €
185 3460	520lm geb. Stahl	114,20 €
595 0689	520lm sw/gold	103,50 €


**LED-Downlight
INSPIRE R**

Ausstrahlungswinkel breitstrahlend 55°, 3000K, Gehäuse aus Aluminium, dimmbar über Phasenabschnitt.

R 150
8W, 470lm, LxBxH 163x62x40mm

897 0567	schwarz	105,90 €
897 0561	weiß	105,90 €

R 300
15W, 950lm, LxBxH 289x62x40mm

897 0573	schwarz	152,30 €
897 0579	weiß	152,30 €



1-Phasen HV-Stromschiene

inkl. 1-Phasen Adapter, Aluminium, dreh- und schwenkbar, symmetrisch.

1) PURI
excl. QPAR51 Leuchtmittel, lackiert, Dekoring, L 83mm, Ø 36mm, H 74mm.

607 9640		schwarz	40,50 €
604 0075	o. Abb.	weiß	40,50 €

2) AVO
excl. QPAR51 Leuchtmittel, lackiert, L 135mm, Ø 60mm, H 80mm.

535 1722	o. Abb.	schwarz	45,80 €
535 1723		weiß	45,80 €

3) NOBLO dimmbar Phasenabschnitt pulverbeschichtet, Abstrahlwinkel 36°, L 105mm, Ø 50mm, H 107mm.

985 9201		schwarz	101,20 €
985 9202	o. Abb.	weiß	101,20 €

Zubehör o. Abb.

1-Phasen Stromschiene				Eck-Verbinder			
607 9614	1m	schwarz	42,20 €	607 9618	3adrig, Erdleiter außen.		
607 5383	1m	weiß	42,20 €	406 2025	schwarz	19,50 €	
607 9615	2m	schwarz	79,70 €		weiß	19,50 €	
406 2031	2m	weiß	79,70 €	3adrig, Erdleiter innen.			
Endkappen Set				607 9619	schwarz	19,50 €	
607 9626		schwarz	5,20 €	406 2023	weiß	19,50 €	
406 2011		weiß	5,20 €	T-Verbinder			
Längsverbinder				3adrig, Erdleiter links.			
607 9623		schwarz	20,80 €	607 9620	schwarz	24,70 €	
406 2015		weiß	20,80 €	406 2021	weiß	24,70 €	
Endeinspeiser				3adrig, Erdleiter rechts.			
				607 9621	schwarz	24,70 €	
607 9616		schwarz	11,10 €	406 2019	weiß	24,70 €	
406 2029		weiß	11,10 €	Pendelleuchten Adapter			
				607 9625	schwarz	17,90 €	
				604 0073	weiß	17,90 €	
607 9617		schwarz	11,10 €				
406 2027		weiß	11,10 €				



ASTO TUBE

excl. QPAR51 Leuchtmittel

1) Deckenaufbauleuchte

618 2754	1x 10W		schwarz	59,50 €
618 2753	1x 10W	o. Abb.	weiß	59,50 €
618 2751	2x 10W	o. Abb.	schwarz	113,10 €
618 2752	2x 10W	o. Abb.	weiß	113,10 €
618 2750	3x 10W	o. Abb.	schwarz	160,70 €
618 2749	3x 10W	o. Abb.	weiß	160,70 €
618 2748	4x 10W	o. Abb.	schwarz	196,40 €
618 2747	4x 10W	o. Abb.	weiß	196,40 €

2) Pendelleuchte Länge 2500mm

618 2746	1x 10W	o. Abb.	schwarz	71,40 €
618 2745	1x 10W		weiß	71,40 €
618 2744	2x 10W	o. Abb.	schwarz	130,90 €
618 2743	2x 10W	o. Abb.	weiß	130,90 €
618 2742	3x 10W	o. Abb.	schwarz	190,40 €
618 2741	3x 10W	o. Abb.	weiß	190,40 €
618 2740	4x 10W	o. Abb.	schwarz	232,10 €
618 2739	4x 10W	o. Abb.	weiß	232,10 €

3) Wandaufbauleuchte

618 2736	1x 10W	o. Abb.	schwarz	71,40 €
618 2735	1x 10W	o. Abb.	weiß	71,40 €
618 2734	2x 10W		schwarz	95,20 €
618 2733	1x 10W	o. Abb.	weiß	95,20 €

4) Phasenspot

618 2732	1x 10W	o. Abb.	schwarz	83,30 €
618 2731	1x 10W		weiß	83,30 €

5) Deckenaufbauleuchte

618 2738	1x 10W		schwarz	59,50 €
618 2737	1x 10W	o. Abb.	weiß	59,50 €

6) Reflektor

618 2730		o. Abb.	silber	4,80 €
618 2729			gold	4,80 €
618 2728		o. Abb.	kupfer	4,80 €
618 2773		o. Abb.	dunkel/lila	4,80 €




LED-Anbauleuchten

9W, 200-240V/AC, Aluminiumgehäuse, 90° schwenkbar, drehbar 350°, Phasen-/abschnitt dimmbar, L80B10 bei 50.000h, 3000/4000K, 723/760lm.

Ø 80mm, H 89mm

522 9116
522 9117

weiß
schwarz

171,40 €
171,40 €


LED-Anbauleuchten

2x 9W, 200-240V/AC, Aluminiumgehäuse, 90° schwenkbar, drehbar 350°, Phasen-/abschnitt dimmbar, L80B10 bei 50.000h, 3000/4000K, 2x784lm/2x795lm.

Ø 80mm, L 170mm, H 89mm

522 9120
526 1914

weiß
schwarz

279,80 €
279,80 €


LED-Anbauleuchten

3x 9W, 200-240V/AC, Aluminiumgehäuse, 90° schwenkbar, drehbar 350°, Phasen-/abschnitt dimmbar, L80B10 bei 50.000h, 3000/4000K, 3x817lm/3x848lm.

Ø 80mm, L 260mm, H 90mm

522 9121
522 9122

weiß
schwarz

333,10 €
333,10 €



**LED-Wandleuchte
DUE PUNTO**

2x 7W, 500lm, nach oben und unten abstrahlend, symmetrischer Lichtfächer, dimmbar, Lichtquellen wechselbar, CRI>93, Länge 143mm, Breite 112mm, Höhe 90mm.

2700K			
880 8666	schwarz	205,60 €	
880 8667	weiß	205,60 €	
880 8668	titan	205,60 €	
880 8665	chrom	205,60 €	

**LED-Aufbauleuchte
MOVIMENTO**

7W, 500lm, 90° schwenkbar und 300° drehbar, dimmbar, Lichtquellen wechselbar, CRI>93, Ø 155mm, Höhe 78mm.

2700K			
880 8672	schwarz	193,20 €	
880 8673	weiß	193,20 €	
880 8674	titan	193,20 €	

**LED-Deckenleuchte
CARDANO**

Variabel ausrichtbare Lichtquellen, dimmbar, Lichtquellen wechselbar, CRI>93, Länge von 150/300/500mm, Breite 150mm, Höhe 110/140mm.

2700K			
1er, 7W, 500lm, o. Abb.			
168 8781	schwarz	120,40 €	
168 8782	weiß	120,40 €	
2er, 2x7W, 1000lm			
168 8789	schwarz	229,90 €	
168 8790	weiß	229,90 €	
3er, 3x7W, 1500lm, o. Abb.			
168 8791	schwarz	327,20 €	
168 8792	weiß	327,20 €	

**LED-Downlight
SOLO INTRO**

7W, 500lm, Einbautiefe 35mm, Deckenausschnitt 130mm, dimmbar, Lichtquellen wechselbar, CRI>93, Ø 140mm, Höhe 56mm.

2700K			
880 8669	schwarz	102,20 €	
880 8670	weiß	102,20 €	
880 8671	titan	102,20 €	



**LED-Tischleuchte
OTTICA**

7W, 500lm, Leuchtenkopf ist dreh- und schwenkbar, Hals kann geneigt werden, dimmbar, Lichtquellen wechselbar, CRI>93, Ø 180mm, Höhe 477mm.

2700K			
880 8675	schwarz	168,90 €	
880 8676	titan	168,90 €	



**LED-Stehleuchte
OTTICA STANDO**

9W, 620lm, flacher und runter Leuchtenkopf ist dreh- und schwenkbar, Hals kann geneigt werden, dimmbar, Lichtquellen wechselbar, CRI>93, Ø 250mm, Höhe 1600mm.

2700K			
880 8677	schwarz	314,60 €	
880 8678	titan	314,60 €	





Urheber Frank Freihofer, Projekt Arena Erfurt

REGIOLUX



LED-Spiegelleuchte

smile-SLG

Befestigung senkrecht oder waagrecht als Wandmontage möglich, Gehäuse Aluminiumstrangpressprofil eloxiert, Aluminium natur, verschraubbare weißaluminium lackierte Stirnseiten aus Kunststoff, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels opalem Diffusor aus Polycarbonat mit glatter Oberfläche, elektronischer Treiber.

9W, LxBxH 600x47x82mm

447 6389	1041lm	3000K	187,30 €
447 6390	1100lm	4000K	187,30 €

18W, LxBxH 1160x47x82mm

447 6328	2082lm	3000K	275,00 €
447 6353	2200lm	4000K	275,00 €



Spiegelleuchte

Aluminium, Abdeckung aus Kunststoff, keine sichtbaren Schrauben, nur im Innenbereich einsetzbar, mittels Schalter am Netzgerät lassen sich drei verschiedene Leistungen einstellen, L80B10 bei 50.000h, 3000/4000/5700K.

10/13/19W, 1050-2280lm, LxBxH 47x602x73mm

618 4181	weiß	110,60 €
618 4180	silber	110,60 €
522 9188	schwarz	110,60 €

10/13/19/21W, 1270-2648lm, LxBxH 47x900x73mm

986 8589	weiß	136,80 €
986 8590	silber	136,80 €
522 9189	schwarz	136,80 €

32/34/26/38W, 3907-4798lm, LxBxH 47x1200x73mm

986 8592	weiß	163,00 €
986 8593	silber	163,00 €
522 9190	schwarz	163,00 €



© Linus Lintner



Linienleuchten für Decken- und Wandmontage

Baleva

Ideal für Sanitärbereiche, Flure, Wartezonen, Pflegeheime, Patientenzimmer. Armatur und Endkappen Kunststoff weiß, Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh, 2 mittige Kabeleinführungen. Betriebsgerät integriert und gekapselt. Werkzeuglose Montage des Diffusors.

MultiColour: Farbtemperatur (3000K oder 4000K) mit Schaltelement einstellbar. Werkseitig auf 4000K eingestellt.

Schutzart: IP40 Deckenmontage, IP44 Wandmontage.

761 2262	10W	1100lm	LxBxH 600x46x60mm	175,20 €
761 2263	15W	1650lm	LxBxH 900x46x60mm	213,40 €
761 2264	19W	2200lm	LxBxH 1200x46x60mm	263,30 €



Pendelleuchte
One®60

24W, 1480/1550lm, 3000/4000K, Aluminium / Stahl, DALI, 600mA, Nennspannung 220-240V, Pendellänge 3000mm.

ØxH 600x30mm

124 1717	schwarz	503,40 €
124 1718	weiß	503,40 €



Pendelleuchte
One®60 Up/Down

25W, 800/820lm, 3000/4000K, Aluminium / Stahl, DALI, 600mA, Nennspannung 220-240V, Pendellänge 3000mm.

ØxH 600x45mm

192 0853	schwarz	636,70 €
192 0854	weiß	636,70 €



Pendelleuchte
One®80

32W, 1930/2140lm, 3000/4000K, Aluminium / Stahl, DALI 2.0, 800mA, Nennspannung 220-240V, Pendellänge 3000mm.

ØxH 800x30mm

124 1719	schwarz	564,10 €
124 1720	weiß	564,10 €



Pendelleuchte
One®80 Up/Down

34W, 615/635lm, 3000/4000K, Aluminium / Stahl, DALI 2.0, 800mA, Nennspannung 220-240V, Pendellänge 3000mm.

ØxH 800x45mm

192 0857	schwarz	756,80 €
192 0858	weiß	756,80 €



Pendelleuchte
One® CUBE

54W, Aluminium / Stahl, DALI 2.0, 1400mA, Nennspannung 220-240V, Pendellänge 3000mm.

ØxH 805x34mm

3000K, 4000lm		
986 8394	schwarz	748,50 €
986 8395	weiß	748,50 €
4000K, 4300lm		
986 8471	schwarz	748,50 €
986 8472	weiß	748,50 €



Pendelleuchte
One® CUBE Up/Down

80W, Aluminium / Stahl, DALI 2.0, 2100mA, Nennspannung 220-240V, Pendellänge 3000mm.

ØxH 805x42mm

3000K, Up/Down 2000/4000lm		
986 8396	schwarz	831,80 €
986 8397	weiß	831,80 €
4000K, Up/Down 2200/4300lm		
986 8473	schwarz	831,80 €
986 8474	weiß	831,80 €





Pendelleuchte

ANDROS IN und ANDROS OUT

3000K (auch als 4000K verfügbar), DALI, UGR<19, Aluminium / Stahl / Kunststoff, Abstrahlwinkel 110°, Nennspannung 230V, inkl. Baldachin, Höhe 35mm, Pendellänge 5000mm.

Ø800mm, 60W, 6000lm

642 9132	weiß	IN	1.189,90 €
642 9079	weiß	OUT	1.189,90 €
642 9292	schwarz	IN	1.189,90 €
642 9282	schwarz	OUT	1.189,90 €

Ø1200mm, 90W, 9000lm

642 9067	weiß	IN	1.665,90 €
642 9115	weiß	OUT	1.665,90 €
642 9345	schwarz	IN	1.665,90 €
642 9250	schwarz	OUT	1.665,90 €

Ø1800mm, 130W, 13.000lm

642 9049	weiß	IN	2.498,90 €
642 9050	weiß	OUT	2.498,90 €
642 9346	schwarz	IN	2.498,90 €
642 9287	schwarz	OUT	2.498,90 €



Pendelleuchte

DEVON

3000K (auch als 4000K verfügbar), DALI, UGR<19, Aluminium / Stahl / Kunststoff, Abstrahlwinkel 36°, Nennspannung 230V, inkl. Baldachin, Höhe 35mm, Pendellänge 5000mm.

Ø800mm, 40W, 4000lm

642 9080	weiß	2.320,40 €
642 9256	schwarz	2.320,40 €

Ø1200mm, 54W, 5400lm

642 9081	weiß	2.974,90 €
642 9261	schwarz	2.974,90 €

Akustik-Kit aus Nadelfilz

	Ø800mm	Ø1200mm
dunkelgrau	642 9177 1.011,40 €	642 9178 1.725,40 €
hellgrau	642 9252 1.011,40 €	642 9320 1.725,40 €
blau	642 9379 1.011,40 €	642 9431 1.725,40 €
grün	642 9481 1.011,40 €	642 9522 1.725,40 €
gelb	642 9568 1.011,40 €	642 9624 1.725,40 €
orange	642 9652 1.011,40 €	642 9693 1.725,40 €
rot	642 9745 1.011,40 €	642 9746 1.725,40 €



Pendelleuchte

BIRO CIRCLE direkt/indirekt 70/30

3000K (auch als 4000K verfügbar), DALI, Aluminium / Stahl / Kunststoff, Abstrahlwinkel 110°, Nennspannung 230V, inkl. Zentralbaldachin, Höhe 50mm, Pendellänge 5000mm.

Ø600mm, 60W, 6924lm

882 1749	weiß	1.332,70 €
882 1757	schwarz	1.332,70 €

Ø750mm, 75W, 8656lm

882 1773	weiß	1.594,40 €
882 1781	schwarz	1.594,50 €

Ø1000mm, 98W, 11.541lm

882 1797	weiß	2.379,90 €
882 1805	schwarz	2.379,90 €

Ø1500mm, 147W, 17.314lm

882 1845	weiß	3.450,90 €
882 1853	schwarz	3.450,90 €





© Foto: IDV GmbH Megaman


Variable Shopleuchte

Der Schienenstrahler mit Dual Beam Technologie vereint zwei umschaltbare Abstrahlwinkel in einer Leuchte.

MEGAMAN®

Objekt:
Shopbeleuchtung

Produkte:
MEGAMAN MARCO
MM78963

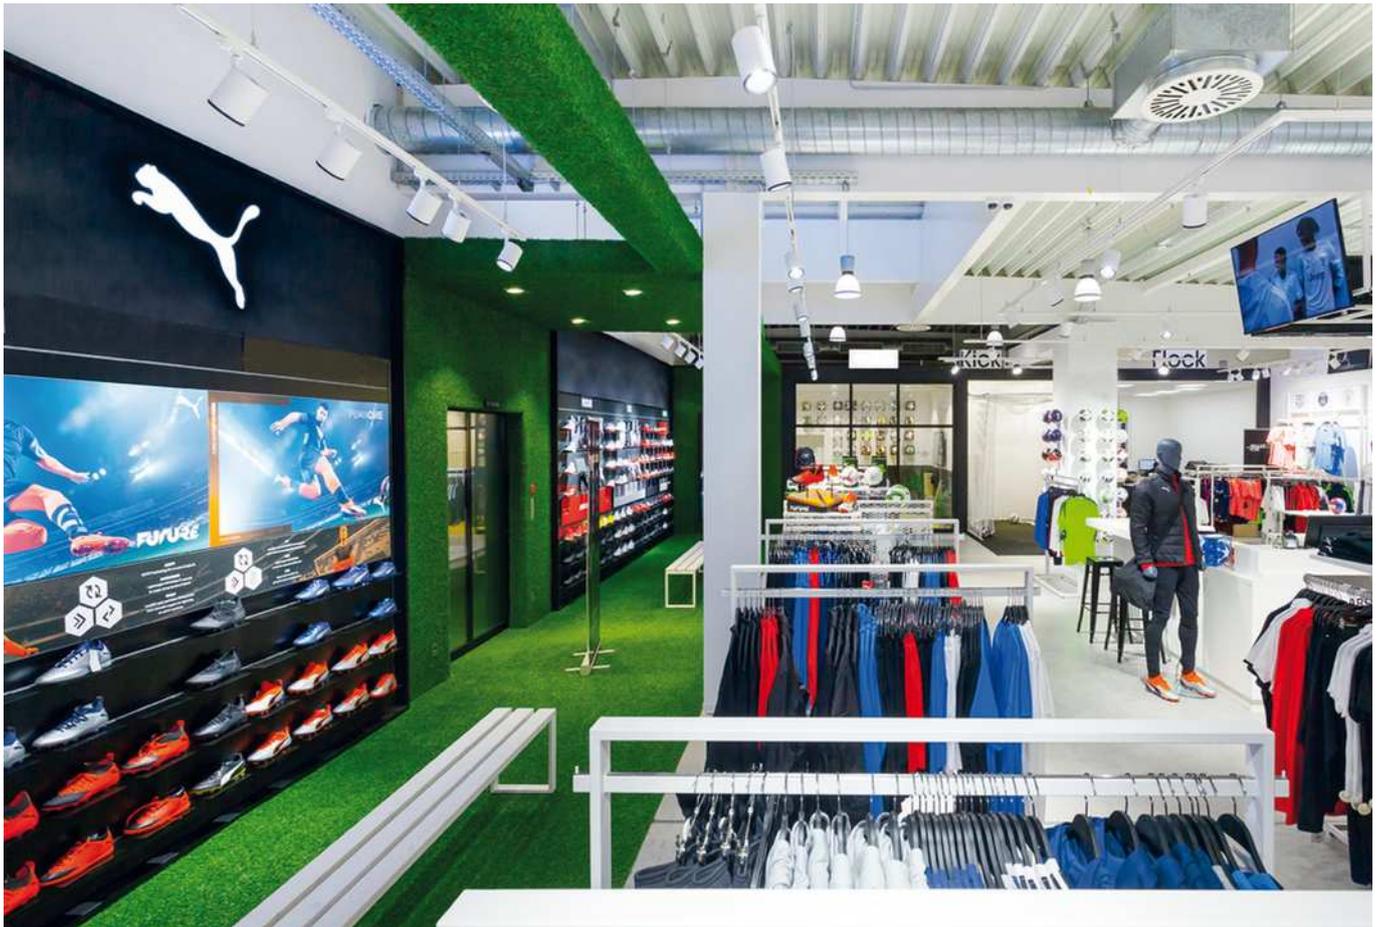

**LED-Strahler
Serie MARCO 90 DBT**

Für Universal-Adapter-3-Phasen-Stromschiene, 330° drehbar und 90° schwenkbar, zwei verschiedene Abstrahlwinkel (25° und 45°), Lebensdauer 50.000h (L70/B50), für gewerbliche Nutzer geeignet, ØxH 90x196mm.

37W, 3000K, 3300lm		
168 8760	weiß	137,20 €
168 8761	schwarz	137,20 €

37W, 4000K, 3500lm		
168 8762	weiß	137,20 €
168 8763	schwarz	137,20 €

**LED-Strahler
Serie MARCO MIDI DBT**

Für Universal-3-Phasen-Stromschiene, zwei Abstrahlwinkel (25° und 45°), schwarzer Frontring für seitliche Entblendung, Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden (L70/B50), für gewerbliche Nutzer geeignet, ØxH 65x198mm.

24W, 3000K, 2100lm		
630 1639	weiß	89,20 €
630 1640	schwarz	89,20 €

24W, 4000K, 2200lm		
630 1642	weiß	89,20 €
630 1643	schwarz	89,20 €



**LED-Strahler
Serie MARCO MINI DBT**

Für Universal-3-Phasen-Stromschiene mit Dual Beam Technologie inklusive LED-Treiber, 330° drehbar und 90° schwenkbar, zwei verschiedene Abstrahlwinkel (24° und 36°), Lebensdauer 25.000h (L70/B50), für gewerbliche Nutzer geeignet, ØxH 60x160mm.

12W, 2800K, 950lm		
435 9881	weiß	60,00 €
435 9882	schwarz	60,00 €

12W, 4000K, 1000lm		
435 9884	weiß	60,00 €
435 9885	schwarz	60,00 €



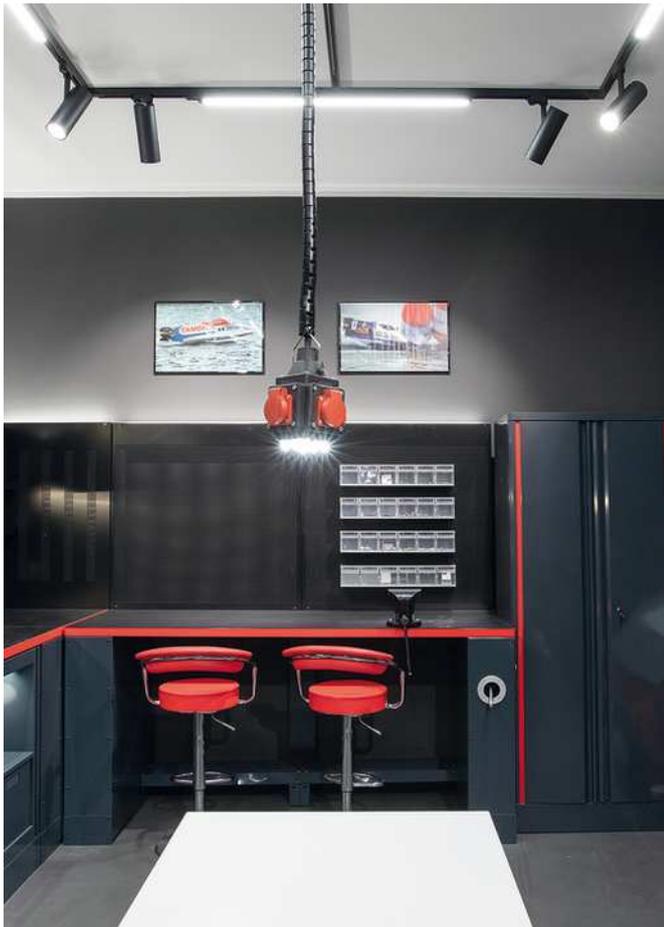

LED-Schienstrahler
SLIMtrack POWER- und COLORselect

In 3 unterschiedlichen Stufen einstellbar, kompatibel zu EUTRAC, Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung (RAL9005), werkzeuglos austauschbare Hochleistungsreflektoren mit Bajonettverschluss, einfach austauschbare Komponenten, geeignet für Bildschirmarbeitsplatz durch UGR, Spannungsart AC/DC, CRI 90-100, Schlagfestigkeit IK05, Ausstrahlungswinkel 21-40°, drehbar und schwenkbar, L70/B50 bei 25°C 75.000h.

Truecolor

30W, 3000...4000K, 2660lm, Länge 171mm, Höhe/Tiefe 233mm

462 4073	schwarz	165,40 €
462 4072	weiß	165,40 €

Eco

10/15/21W, max. 2070lm, 2700...4000K, LxH/T 170x195mm

462 4076	schwarz	83,20 €
462 4074	weiß	83,20 €

21/26/29W, max. 2670lm, 2700...4000K, LxH/T 171x223mm

462 4071	schwarz	107,00 €
462 4075	weiß	107,00 €

Zubehör o.Abb.

819 0741	Reflektor 30W 24°	13,10 €
819 0742	Reflektor 30W 55°	13,10 €
819 7987	Honigwabe schwarz	4,70 €
819 7989	Torblende schwarz	39,20 €
819 8004	Zylinder schwarz	16,60 €
819 8005	Schrägzylinder schwarz	16,60 €
819 0738	Linse für 21W 24°	9,50 €
819 0739	Linse für 21W 55°	9,50 €
819 8017	Linse für 29W 24°	11,90 €
819 0740	Linse für 29W 55°	11,90 €



LED-Leuchteneinsatz
LINEAtrack

Mit CRI>92, PMMA-Linsenoptik, schwarz, Spannungsart AC, Aluminium, IK06, Nennspannung 240V.

80°, 42/50/60W, UGR>19,
LxBxH 1504x64x62mm

819 0748	3000K, 6920/8170/9550lm	355,80 €
819 0749	4000K, 7400/8710/10220lm	355,80 €

90°, 39/47/55/63W,
LxBxH 1504x64x55mm

819 0744	3000K, 5730/6730/7820/8780lm	236,80 €
819 0745	4000K, 6940/8160/9470/10160lm	236,80 €

120°, 42/50/59W,
LxBxH 1504x64x65mm

819 0746	3000K, 6230/7340/8590lm	236,80 €
819 0747	4000K, 6650/7840/9180lm	236,80 €



LED-Schienstrahler
ZOOMtrack

33W, stufenlos einstellbaren Abstrahlwinkel von 24° bis 60°, dreh- und schwenkbar, CRI Wert >92, Aluminium, Spannungsart AC/DC, IK05, Nennspannung 220 V, 2700...4000K, AußenØ 80mm, Länge 170mm, Tiefe 250mm.

462 4081	weiß	141,60 €
462 4082	schwarz	141,60 €



LED-Leuchteneinsatz
STICKtrack

30W, drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar, CRI>95, Aluminium, 3000/4000/5700K, Länge 1240mm, Breite 32mm, Höhe/Tiefe 52mm.

563 9110	weiß	189,20 €
563 9109	schwarz	189,20 €





LED-Schienstrahler

20/25W, Aluminium, Werkstoff der Abdeckung Glas, Leuchte lässt sich um 355° drehen und auf eine Seite schwenken, Schwenkwinkel 90°, Strahlwinkel 36°, CRI90, 200-240V, optional weiteres Zubehör erhältlich.

AußenØ 120mm, LxBxH 250x43x178mm

3000K, 2040/2550lm		
522 9171	weiß	124,90 €
522 9173	schwarz	124,90 €
4000K, 2100/2625lm		
522 9172	weiß	124,90 €
522 9174	schwarz	124,90 €



LED-Schienstrahler mit Farbsensor

33W, der integrierte Farbsensor analysiert die gegebenen Licht- bzw. Umgebungsverhältnisse/-farben mittels Reflexionslicht-Messung und passt sich diesen automatisch an, Aluminium, Abdeckung Kunststoff matt, Strahlwinkel 36°, CRI95, 100-240V, 2700-5100K, max. 1925lm, L80/B10 bei 25°C 50.000h.

AußenØ 100mm, LxH 203x294mm

522 9169	weiß	214,10 €
522 9170	schwarz	214,10 €



LED-Schienstrahler

11/15/20/25W, die Leuchte lässt sich um 355° drehen und auf eine Seite schwenken, Schwenkwinkel 90°, Strahlwinkel 36°, CRI90, 220-240V, L80/B10 bei 25°C 50.000h, optional weiteres Zubehör erhältlich.

AußenØ 85mm, Höhe 100mm

2700K, 1320-3000lm		
522 9176	weiß	113,00 €
522 9179	schwarz	113,00 €
3000K, 1430-3250lm		
522 9175	weiß	113,00 €
522 9178	schwarz	113,00 €
4000K, 1485-3375lm		
522 9177	weiß	113,00 €
522 9180	schwarz	113,00 €



3-Phasen-Trackspot

EUTRAC®

2700/3000/4000K, Abstrahlwinkel 24°-60°, Aluminium, AußenØ 72mm, LxBxH 145x72x135mm, CRI90-100, IK05.

10/15/20W

618 9186 schwarz **189,20 €**
618 9185 weiß **189,20 €**

25/30/35W

618 9183 schwarz **213,00 €**
618 9187 weiß **213,00 €**

Aluminium/Polycarbonat Trägerschiene, Montage kann direkt an Wand oder Decke erfolgen, BxH 36x32mm.

405 4653	schwarz	Länge 1000mm	58,90 €
435 9014	weiß	Länge 1000mm	58,90 €
405 4656	schwarz	Länge 2000mm	107,10 €
435 9013	weiß	Länge 2000mm	107,10 €
405 4659	schwarz	Länge 3000mm	167,80 €
435 9015	weiß	Länge 3000mm	167,80 €

Zubehör

EUTRAC® 3-Phasen-Stromschiene

1) Drahtseilabhängung 2x 5m Set


124 1669 Chrom **49,70 €**

2) Pendelabhängung 600mm

405 4703 schwarz **46,40 €**
435 8893 weiß **46,40 €**

3) Schienen-Steckdose

406 1930 schwarz **111,90 €**
435 8890 weiß **111,90 €**

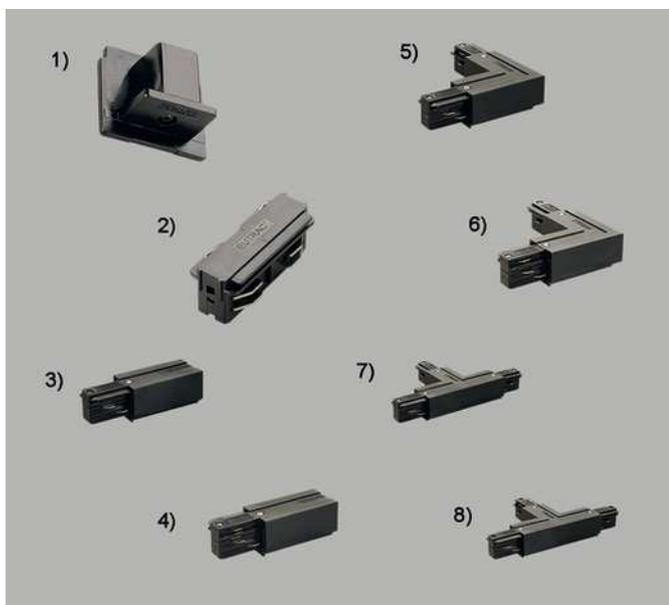

Zubehör

EUTRAC® 3-Phasen-Stromschiene

1) Endkappen, Polycarbonat (PC)	5) L-Verbinder, 16A, Erde innen
405 4676 schwarz 4,80 €	405 4694 schwarz 77,40 €
435 9017 weiß 4,80 €	435 8886 weiß 77,40 €

2) Längsverbinder elektr., 16A, PC	6) L-Verbinder, 16A, Erde außen
405 4671 schwarz 23,40 €	405 4691 schwarz 77,40 €
435 9016 weiß 23,40 €	435 9018 weiß 77,40 €

3) Einspeiser, 16A, Erde links	7) T-Verbinder, 16A, Erde innen links
405 4662 schwarz 23,40 €	405 4682 schwarz 105,90 €
435 9012 weiß 23,40 €	435 8884 weiß 105,90 €

4) Einspeiser, 16A, Erde rechts	16A, Erde i. rechts
405 4665 schwarz 23,40 €	405 4685 schwarz 105,90 €
435 9011 weiß 23,40 €	435 8885 weiß 105,90 €


**LED-Einbaupanel
RAINBOW rund**

Leistung und Farbtemperatur einstellbar, 8W - 600/680/640lm, 12W - 840/960/900lm, 3000/4000K/6000K, 230V, weiß, Abstrahlwinkel 120°, nicht dimmbar, hohe Farbwiedergabe Ra>80, IK03.

ØxH 180x20,5mm,
Lochmaß 80-160mm
886 9638

35,90 €

**LED-Einbaupanel
RAINBOW rund**

Leistung und Farbtemperatur einstellbar, 12W - 1080/1200/1140lm, 18W - 1440/1710/1530lm, 3000/4000/6000K, 230V, weiß, Abstrahlwinkel 120°, nicht dimmbar, hohe Farbwiedergabe Ra>80, IK03.

ØxH 220x21,5mm,
Lochmaß 120-200mm
886 9639

49,00 €

**LED-Einbaupanel
RAINBOW rund**

Leistung und Farbtemperatur einstellbar, 18W - 1710/1890/1800lm, 25W - 2125/2375/2250lm, 3000/4000/6000K, 230V, weiß, Abstrahlwinkel 120°, nicht dimmbar, hohe Farbwiedergabe Ra>80, IK03.

ØxH 300x25mm,
Lochmaß 150-270mm
886 9640

63,50 €

**Deko-Ringe
zu RAINBOW rund**

Dekor Eisen gebürstet

886 9680	8-12W	9,10 €
886 9681	12-18W	12,90 €
886 9682	18-25W	18,10 €


**LED-Deckenleuchte
ARNOLD**

18W, Farbtemperatur über DIP-Schalter einstellbar
3000/4000/6500K, Lichtstrom 1400/1530/1450lm, 230V, weiß, Abstrahlwinkel 110°, dimmbar Phasenabschnitt, hohe Farbwiedergabe Ra>80, IK05.

ØxH 300x49mm
886 9620

99,80 €

30W, Farbtemperatur über DIP-Schalter einstellbar
3000/4000/6500K, Lichtstrom 2350/2550/2400lm, 230V, weiß, Abstrahlwinkel 110°, dimmbar Phasenabschnitt, hohe Farbwiedergabe Ra>80, IK05.

ØxH 400x49mm
886 9621

128,80 €



**LED-Einbaupanel
RAINBOW quadratisch**

Leistung und Farbtemperatur einstellbar, 18W - 1710/1890/1800lm, 25W - 2125/2375/2250lm, 3000/4000/6000K, 230V, weiß, Abstrahlwinkel 120°, nicht dimmbar, hohe Farbwiedergabe Ra>80, IK03.

LxB 300x300mm, Höhe 25mm,
Lochmaß 180x180 - 270x270mm
886 9641

69,30 €



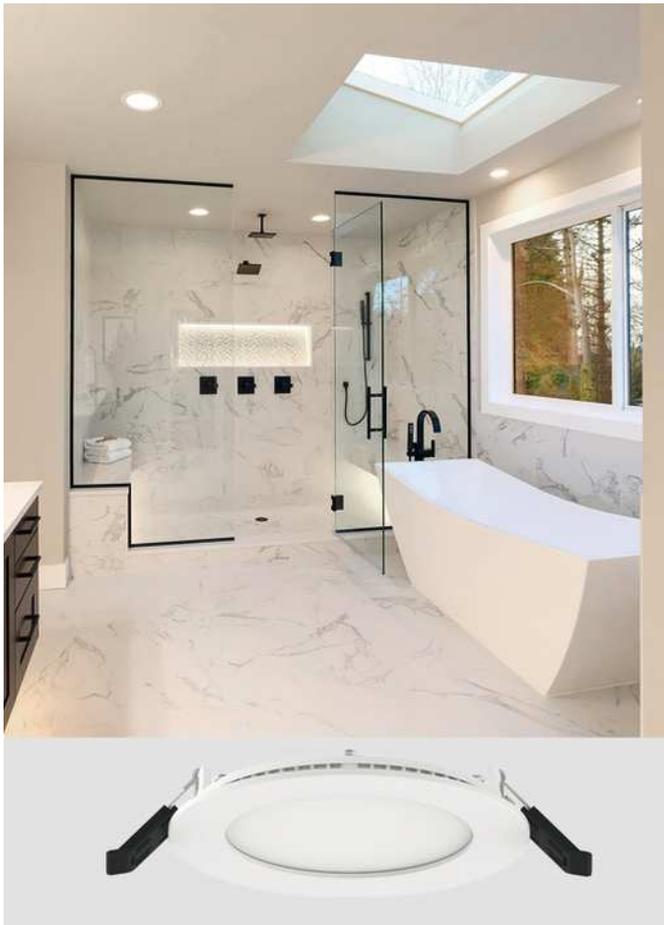

LED-Einbaupanel

FLAT IN Rund

Für verschiedene Anwendungsbereiche, zum Bsp. Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro. Durch eine niedrige Einbautiefe lässt sich das Panel auch bei zum Bsp. abgehängten Decken mit einfacher Beplankung, aber auch Wänden ohne Probleme einsetzen. Der Lightguide und Diffusor ist aus PMMA. Die Leuchte kann mit einer Eingangsspannung von 179-240V/DC betrieben werden. Die Leuchte ist Flicker-Free.

5W, 3000/4000K, Ø 85mm, Höhe 24mm, LA 68mm				
516 3931	weiß matt	415-470lm	phasendimmbar	49,90 €
494 2781	weiß matt	415-470lm	DALI	98,70 €
7W, 3000/4000K, Ø 120mm, Höhe 24mm, LA 110mm				
516 3932	weiß matt	581-658lm	phasendimmbar	53,50 €
516 3921	weiß matt	581-658lm	DALI	110,60 €
12W, 3000/4000K, Ø 170mm, Höhe 24mm, LA 157mm				
516 3933	weiß matt	996-1128lm	phasendimmbar	64,20 €
516 3922	weiß matt	996-1128lm	DALI	121,30 €
18W, 3000/4000K, Ø 225mm, Höhe 24mm, LA 206mm				
516 3934	weiß matt	1494-1692lm	phasendimmbar	78,50 €
516 3923	weiß matt	1494-1692lm	DALI	148,70 €
25W, 3000/4000K, Ø 300mm, Höhe 24mm, LA 280mm				
516 3935	weiß matt	2075-2350lm	phasendimmbar	107,00 €
516 3924	weiß matt	2075-2350lm	DALI	178,40 €




LED-Einbaupanel

FLAT IN Quadratisch

Für verschiedene Anwendungsbereiche, zum Bsp. Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro. Durch eine niedrige Einbautiefe lässt sich das Panel auch bei zum Bsp. abgehängten Decken mit einfacher Beplankung, aber auch Wänden ohne Probleme einsetzen. Der Lightguide und Diffusor ist aus PMMA. Die Leuchte kann mit einer Eingangsspannung von 179-240V/DC betrieben werden. Die Leuchte ist Flicker-Free.

5W, 3000/4000K, 90x90mm, Höhe 24mm, LA 78x78mm				
516 3928	weiß matt	415-470lm	phasendimmbar	49,90 €
516 3916	weiß matt	415-470lm	DALI	99,90 €
7W, 3000/4000K, 120x120mm, Höhe 24mm, LA 106x106mm				
516 3929	weiß matt	581-658lm	phasendimmbar	53,50 €
516 3917	weiß matt	581-658lm	DALI	111,80 €
12W, 3000/4000K, 170x170mm, Höhe 24mm, LA 156x156mm				
516 3930	weiß matt	996-1128lm	phasendimmbar	70,20 €
516 3918	weiß matt	996-1128lm	DALI	124,90 €
18W, 3000/4000K, 225x225mm, Höhe 24mm, LA 206x206mm				
494 2779	weiß matt	1494-1692lm	phasendimmbar	84,40 €
516 3919	weiß matt	1494-1692lm	DALI	149,90 €
25W, 3000/4000K, 300x300mm, Höhe 24mm, LA 277x277mm				
494 2780	weiß matt	2075-2350lm	phasendimmbar	111,80 €
516 3920	weiß matt	2075-2350lm	DALI	182,00 €

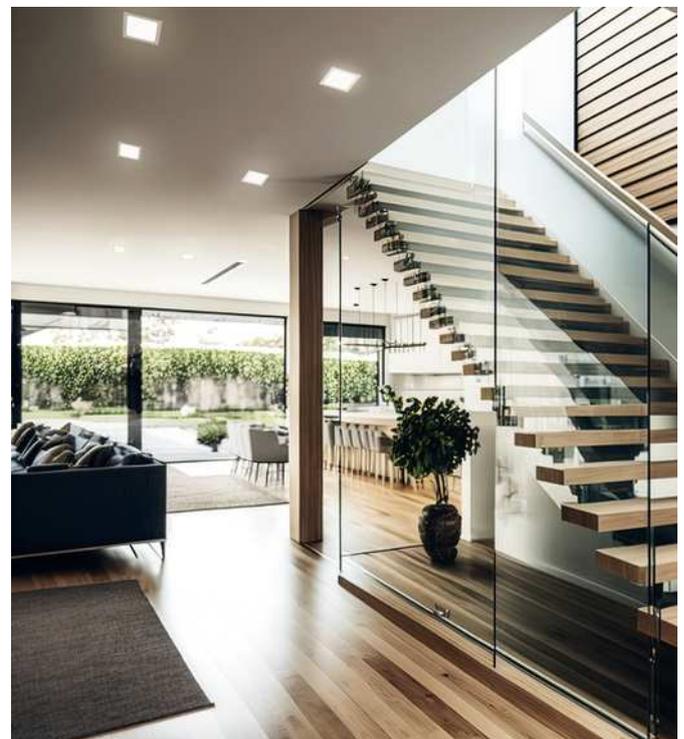

**LED-Downlight****UNO II**

Für Wohn-, Gewerbe- und Industrieumgebungen, UGR<19, Aluminium / Blech / Kunststoff, weiß, 3000/4000/5700K, mit externem LED Treiber, 200-240V, IK06, Schutzart IP20, raumseitig IP64. Dimmtreiber optional auf Anfrage möglich.

10W, 1120/1200/1150lm
462 2298 ØxH 114x66mm, Ausschnitt 90-102mm **49,10 €**

18W, 2100/2200/2180lm
462 2299 ØxH 174x87mm, Ausschnitt 145-155mm **66,60 €**
462 2300 ØxH 200x97mm, Ausschnitt 165-180mm **72,10 €**

27W, 3250/3400/3180lm
462 2301 ØxH 232x110mm, Ausschnitt 195-210mm **91,10 €**

33W, 3950/4200/4070lm
462 2302 ØxH 232x110mm, Ausschnitt 195-210mm **95,30 €**
462 2303 ØxH 280x130mm, Ausschnitt 240-255mm **115,90 €**

Dekorring

weiß, quadratisch zu LED Downlight Serie UNO II

462 2304 LxBxH 114x114x5mm **2,90 €**
462 2305 LxBxH 174x174x5mm **4,40 €**
462 2306 LxBxH 200x200x5mm **5,30 €**
462 2307 LxBxH 232x232x5mm **6,90 €**
462 2308 LxBxH 280x280x5mm **7,90 €**

Dekorring

weiß, rund mit Glas zu LED Downlight Serie UNO II

462 2309 ØxH 114x22mm **10,10 €**
462 2310 ØxH 174x22mm **15,20 €**
462 2311 ØxH 200x22mm **19,20 €**
462 2312 ØxH 232x22mm **21,40 €**
462 2313 ØxH 280x22mm **25,20 €**

REGIOLUX**LED-Einbaudownlight****TEVI-TDES**

Geeignet für Deckenstärken 10-20mm, Gehäuse Aluminium-Druckguss lackiert für effektive Passivkühlung, weiß, Abdeckring aus Kunststoff mit opalen Diffusor, Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels diffus strahlendem, opalen Diffusor, integrierter LED-Treiber.

Ø125mm x 22mm

ET schaltbar

940 1643 900lm 3000K **73,80 €**
940 1641 1000lm 4000K **73,80 €**

DALI

940 1644 900lm 3000K **133,30 €**
940 1642 1000lm 4000K **133,30 €**

Ø160mm x 22mm

ET schaltbar

940 1647 1600lm 3000K **91,60 €**
940 1645 1600lm 4000K **91,60 €**

DALI

940 1648 1600lm 3000K **151,10 €**
940 1646 1600lm 4000K **151,10 €**

Ø225mm x 22mm

ET schaltbar

940 1651 3100lm 3000K **109,50 €**
940 1649 3000lm 4000K **109,50 €**

DALI

940 1652 3100lm 3000K **169,00 €**
940 1650 3000lm 4000K **169,00 €**



Urheber Tino Metten,
 Objekt Berufsschule für Musik, Bad Königshofen



**LED-Downlight
CYRA S Eco Refit**

Sanierungsdownlight, Frontring aus verzinkten Stahlblech pulverbeschichtet, passive Kühlung über den Reflektor, aus Reinstaluminium, pulverbeschichtet matt weiß RAL9010, hochwertige Optik aus PMMA UGR<19, Ausstrahlwinkel 60°, Lebensdauer L70B50 >= 60.000h, Konverter DC-tauglich, Einbautiefe 80mm, Deckenausschnitt 175-195mm, Außendurchmesser 207mm, CRI>80.

7W/9W/14W, Lichtstrom 1000/1300/2000lm

814 5791	3000K	202,10 €
445 9878	4000K	202,10 €

dimmbar DALI


814 5792	3000K	251,50 €
445 9879	4000K	251,50 €

18W/24W, Lichtstrom 2600/3500lm

814 5781	3000K	225,70 €
445 9882	4000K	225,70 €

dimmbar DALI

814 5782	3000K	268,70 €
445 9883	4000K	268,70 €

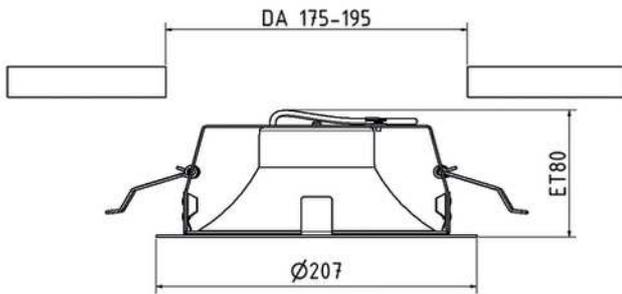

**LED-Downlight
CYRA M Eco Refit**

Sanierungsdownlight, Frontring aus verzinkten Stahlblech pulverbeschichtet, passive Kühlung über den Reflektor, aus Reinstaluminium, pulverbeschichtet matt weiß RAL9010, hochwertige Optik aus PMMA UGR<19, Ausstrahlwinkel 60°, Lebensdauer L70B50 >= 60.000h, Konverter DC-tauglich, Einbautiefe 80mm, Deckenausschnitt 200-225mm, Außendurchmesser 237mm, CRI>80.

7W/9W/14W, Lichtstrom 1000/1300/2000lm

814 5771	3000K	281,60 €
445 9884	4000K	281,60 €

dimmbar DALI


814 5772	3000K	337,50 €
445 9885	4000K	337,50 €

18W/24W, Lichtstrom 2600/3500lm

814 5762	3000K	309,50 €
445 9886	4000K	309,50 €

dimmbar DALI

814 5763	3000K	369,70 €
445 9887	4000K	369,70 €

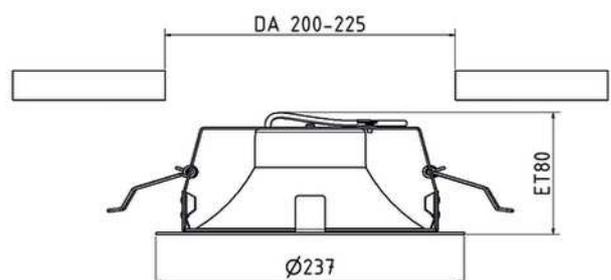



Einbaudownlight

Dios Micro

7,9W, schaltbar, Reflektor matt, ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeu-
glose Schnellmontage zum Deckeneinbau, Aluminium / Glas / Kunststoff, Licht-
farbe weiß, Nennspannung 230V, Abstrahlwinkel 60°, AußenØ 185mm,
EinbauØ 170mm, Einbauhöhe/-tiefe 73mm.

struktursilber			
984 0243	3000K, 1035lm		130,80 €
984 0247	3000K, 1035lm	DALI 2	196,20 €
984 0273	4000K, 1130lm		130,80 €
984 0280	4000K, 1130lm	DALI 2	196,20 €
strukturweiß			
984 0260	3000K, 1035lm		130,80 €
984 0261	3000K, 1035lm	DALI 2	196,20 €
984 0288	4000K, 1130lm		130,80 €
984 0284	4000K, 1130lm	DALI 2	196,20 €
strukturschwarz			
984 0269	3000K, 1035lm		130,80 €
984 0267	3000K, 1035lm	DALI 2	196,20 €
984 0298	4000K, 1130lm		130,80 €
984 0301	4000K, 1130lm	DALI 2	196,20 €



Einbaudownlight

Dios Mini

9,7W, schaltbar, Reflektor matt, kompakte Bauform für werkzeu-
glose Schnellmontage, Aluminium / Glas / Kunststoff, Lichtfarbe weiß, Nenn-
spannung 230V, Abstrahlwinkel 58°, AußenØ 210mm, EinbauØ 195mm,
Einbautiefe 72mm.

struktursilber			
984 0245	3000K, 1280lm	154,60 €	
984 0276	4000K, 1365lm	154,60 €	
DALI			
984 0250	3000K, 1280lm	220,00 €	
984 0281	4000K, 1365lm	220,00 €	
strukturweiß			
984 0256	3000K, 1280lm	154,60 €	
984 0300	4000K, 1365lm	154,60 €	
DALI			
984 0254	3000K, 1280lm	220,00 €	
984 0286	4000K, 1365lm	220,00 €	
strukturschwarz			
984 0268	3000K, 1280lm	154,60 €	
984 0300	4000K, 1365lm	154,60 €	
DALI			
984 0264	3000K, 1280lm	220,00 €	
984 0297	4000K, 1365lm	220,00 €	



Einbaudownlight

Dios Midi

13,9W, schaltbar, Reflektor matt, kompakte Bauform für werkzeu-
glose Schnellmontage, Aluminium / Glas / Kunststoff, Lichtfarbe weiß, Nenn-
spannung 230V, Abstrahlwinkel 55°, AußenØ 240mm, EinbauØ 225mm,
Einbautiefe 72mm.

struktursilber			
984 0249	3000K, 1790lm	190,30 €	
984 0274	4000K, 1825lm	190,30 €	
DALI			
984 0244	3000K, 1790lm	255,70 €	
984 0278	4000K, 1825lm	255,70 €	
strukturweiß			
984 0258	3000K, 1790lm	190,30 €	
984 0285	4000K, 1825lm	190,30 €	
DALI			
984 0259	3000K, 1790lm	255,70 €	
984 0287	4000K, 1825lm	255,70 €	
strukturschwarz			
984 0263	3000K, 1790lm	190,30 €	
984 0294	4000K, 1825lm	190,30 €	
DALI			
984 0271	3000K, 1790lm	255,70 €	
984 0293	4000K, 1825lm	255,70 €	



Einbaudownlight

Dios Maxi

19,1W, schaltbar, Reflektor matt, kompakte Bauform für werkzeu-
glose Schnellmontage, Aluminium / Glas / Kunststoff, Lichtfarbe weiß, Nenn-
spannung 230V, Abstrahlwinkel 60°, AußenØ 270mm, EinbauØ 255mm,
Einbautiefe 72mm.

struktursilber			
984 0248	3000K, 2400lm	226,00 €	
984 0279	4000K, 2680lm	226,00 €	
DALI			
984 0246	3000K, 2400lm	297,40 €	
984 0275	4000K, 2680lm	297,40 €	
strukturweiß			
984 0253	3000K, 2400lm	226,00 €	
984 0290	4000K, 2680lm	226,00 €	
DALI			
984 0257	3000K, 2400lm	297,40 €	
984 0283	4000K, 2680lm	297,40 €	
strukturschwarz			
984 0266	3000K, 2400lm	226,00 €	
984 0299	4000K, 2680lm	226,00 €	
DALI			
984 0265	3000K, 2400lm	297,40 €	
984 0296	4000K, 2680lm	297,40 €	



Einbaudownlight

Dios Mega

23,8W, schaltbar, Reflektor matt, kompakte Bauform für werkzeu-
glose Schnellmontage, Aluminium / Glas / Kunststoff, Lichtfarbe weiß, Nenn-
spannung 230V, Abstrahlwinkel 60°, AußenØ 320mm, EinbauØ 300mm,
Einbautiefe 72mm.

struktursilber			
984 0252	3000K, 2840lm	261,70 €	
984 0282	4000K, 3180lm	261,70 €	
DALI			
984 0251	3000K, 2840lm	333,10 €	
984 0277	4000K, 3180lm	333,10 €	
strukturweiß			
984 0262	3000K, 2840lm	261,70 €	
984 0292	4000K, 3180lm	261,70 €	
DALI			
984 0255	3000K, 2840lm	333,10 €	
984 0291	4000K, 3180lm	333,10 €	
strukturschwarz			
984 0272	3000K, 2840lm	261,70 €	
984 0302	4000K, 3180lm	261,70 €	
DALI			
984 0270	3000K, 2840lm	333,10 €	
984 0295	4000K, 3180lm	333,10 €	





Einbaudownlights
Toledo Flat+ round

3000/4000K, Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet, Leuchtenrahmen Aluminium, Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal matt, LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche, Deckenbefestigung mit Federsystem, Deckenstärke 1-20mm, inkl. Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250mm, Leuchtenlichtstrom in 4 Stufen einstellbar, IP20, raumseitig IP54.

4,5...9,5W, 570...1150lm, ØxH 165x2mm, EinbauØ 152mm, HE 60mm		
996 2779	weiß	61,30 €
996 2780	anthrazit	61,30 €
12...22W, 1650...3150lm, ØxH 270x2mm, EinbauØ 257mm, HE 60mm		
996 2787	weiß	89,30 €
996 2788	anthrazit	89,30 €
12...22W, 1550...2950lm, ØxH 390x2mm, EinbauØ 377mm, HE 60mm		
996 2862	weiß	137,40 €
996 2863	anthrazit	137,40 €

Anbaugehäuse
Stahlblech pulverbeschichtet, Downlight werkzeuglos verriegelbar.

ØxH 165x68mm		
996 2773	weiß	44,60 €
996 2774	anthrazit	44,60 €
ØxH 270x68mm		
996 2777	weiß	58,90 €
996 2778	anthrazit	58,90 €
ØxH 390x68mm		
996 2785	weiß	82,70 €
996 2786	anthrazit	82,70 €



Einbaudownlights
Toledo Flat+ square

3000/4000K, Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet, Leuchtenrahmen Aluminium, Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal matt, LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche, Deckenbefestigung mit Federsystem, Deckenstärke 1-20mm, inkl. Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250mm, Leuchtenlichtstrom in 4 Stufen einstellbar, IP20, raumseitig IP54.

4,5...9,5W, 570...1150lm, LxBxH 150x150x2mm, LA/BA 137mm, HE 60mm		
996 2781	weiß	61,30 €
996 2782	anthrazit	61,30 €
8...15W, 1050...2100lm, LxBxH 230x230x2mm, LA/BA 217mm, HE 60mm		
996 2789	weiß	89,30 €
996 2790	anthrazit	89,30 €
12...23W, 1650...3050lm, LxBxH 310x310x2mm, LA/BA 297mm, HE 60mm		
996 2864	weiß	137,40 €
996 2865	anthrazit	137,40 €

Anbaugehäuse
Stahlblech pulverbeschichtet, Downlight werkzeuglos verriegelbar.

LxBxH 150x150x68mm		
996 2771	weiß	44,60 €
996 2772	anthrazit	44,60 €
LxBxH 230x230x68mm		
996 2775	weiß	58,90 €
996 2776	anthrazit	58,90 €
LxBxH 310x310x68mm		
996 2783	weiß	76,20 €
996 2784	anthrazit	76,20 €





LED-Panel

PINOS und AGGY

Aluminiumgehäuse Farbe weiß RAL9016, mikroprismatische Abdeckung, UGR<19, Abstrahlwinkel 85°, D-Zeichen, 230V AC & DC Betrieb, Schaltbar: Multilumen Betriebsgerät in 4 Stufen schaltbar, DALI-2: Multilumen Betriebsgerät in 8 Stufen schaltbar, Höhe 11mm

PINOS

32W, LxB 595x595mm.

984 0839	3000K	4000lm	schaltbar	130,80 €
984 0843	4000K	4200lm	schaltbar	130,80 €
984 0838	3000K	4000lm	DALI-2	154,60 €
984 0845	4000K	4200lm	DALI-2	154,60 €

AGGY

32W, LxB 620x620mm.

984 0849	3000K	4000lm	schaltbar	118,90 €
984 0851	4000K	4200lm	schaltbar	118,90 €
984 0850	3000K	4000lm	DALI-2	142,70 €
984 0852	4000K	4200lm	DALI-2	142,70 €

LED-Panel

OREN und TIMOR

Aluminiumgehäuse Farbe weiß RAL9016, mikroprismatische Abdeckung, UGR<19, Abstrahlwinkel 85°, D-Zeichen, 230V AC & DC Betrieb, Schaltbar: Multilumen Betriebsgerät in 4 Stufen schaltbar, DALI-2: Multilumen Betriebsgerät in 8 Stufen schaltbar, Höhe 11mm

OREN


38W, LxB 1245x308mm.

984 0814	3000K	4500lm	schaltbar	166,50 €
984 0816	4000K	4700lm	schaltbar	166,50 €
984 0811	3000K	4500lm	DALI-2	214,10 €
984 0818	4000K	4700lm	DALI-2	214,10 €

TIMOR

45W, LxB 1495x295mm.

984 0822	3000K	5400lm	schaltbar	214,10 €
984 0826	4000K	5600lm	schaltbar	214,10 €
984 0820	3000K	5400lm	DALI-2	261,70 €
984 0825	4000K	5600lm	DALI-2	261,70 €

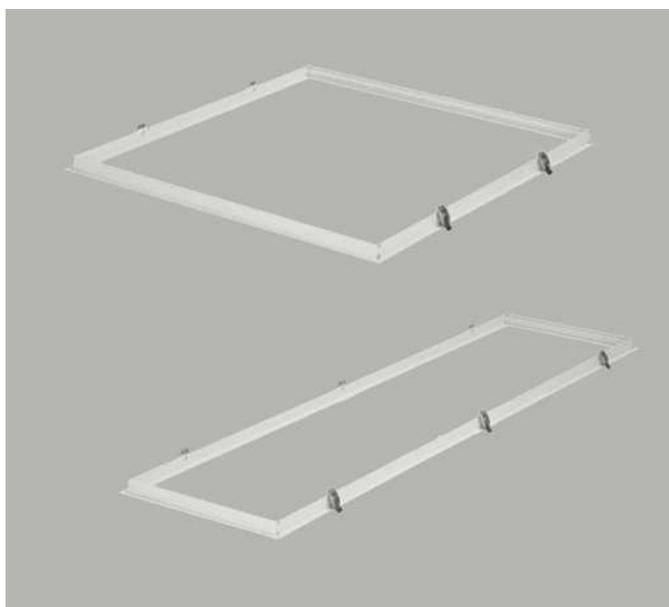

Zubehör

Panel

Material: PINOS + AGGY aus Aluminium / Kunststoff, OREN + TIMOR aus Aluminium / Stahl, Farbe RAL 9016.

PINOS

984 0097	Einbaurahmen 1-teilig	655x655x30mm	51,20 €
984 0102	Anbaurahmen 4-teilig	620x620x50mm	46,40 €

AGGY

984 0098	Einbaurahmen 1-teilig	680x680x30mm	51,20 €
984 0103	Anbaurahmen 4-teilig	640x640x50mm	46,40 €

OREN

984 0099	Einbaurahmen 1-teilig	1303x366x30mm	56,50 €
984 0104	Anbaurahmen 4-teilig	1265x328x50mm	53,60 €

TIMOR

984 0100	Einbaurahmen 1-teilig	1553x353x30mm	69,00 €
984 0105	Anbaurahmen 4-teilig	1515x295x50mm	66,00 €



**LED-Anbaupanel
EASYFIX PRO 625**

Vielseitig einsetzbare, quadratische LED-An-/Unterbauleuchte zur Deckenmontage in Innenräumen.

UGR<19, Leuchtenkörper aus Aluminium, Farbe weiß, Abstrahlwinkel 90°, inkl. elektronischem LED Treiber, Sekundärstrom 900mA, 3000/4000K, 4550/4800lm, 220-240V, IK05, Schutzart IP20, raumseitig IP40.

LxBxH 625x625x43mm.

462 4852 40W 190,30 €



**LED-Anbaupanel
EASYFIX PRO 1250**

Vielseitig einsetzbare, rechteckige LED-An-/Unterbauleuchte zur Deckenmontage in Innenräumen.

UGR<19, Leuchtenkörper aus Aluminium, Farbe weiß, Abstrahlwinkel 90°, inkl. elektronischem LED Treiber, Sekundärstrom 1050mA, 3000/4000K, 4550/4800lm, 220-240V, IK05, Schutzart IP20, raumseitig IP40.

LxBxH 1250x325x43mm.

462 4853 40W 222,90 €



**LED-Anbaupanel
EASYFIX PRO 1550**

Vielseitig einsetzbare, rechteckige LED-An-/Unterbauleuchte zur Deckenmontage in Innenräumen.

UGR<19, Leuchtenkörper aus Aluminium, Farbe weiß, Sekundärstrom 900mA, Abstrahlwinkel 90°, inkl. elektronischem LED Treiber, Sekundärstrom 1050mA, 3000/4000K, 4550/4800lm, 220-240V, IK05, Schutzart IP20, raumseitig IP40.

LxBxH 1550x325x43mm.

462 4854 40W 255,70 €



LED-Leuchtrahmen

Dekorativer und filigraner Lichtrahmen, welche in die Rasterdecke eingelegt und danach mit einer Standard Deckenplatte abgedeckt wird.

Aluminium mit opaler Abdeckung aus PC, Farbe weiß, Sekundärstrom 1050mA, Abstrahlwinkel 100°, inkl. elektronischem LED Treiber, 3000/4000/6000K, 3700-4100lm, 220-240V, IK05.

LxBxH 614x614x11mm, Einbautiefe 2mm.

595 9946 40W 82,10 €





Objekt: SeniVita-Haus_St.-Lorenz, Königsberg
Urheber: Tino Metten, Lichtwerk GmbH, Königsberg



LED-Einlegeleuchte lowea LOEO/625

Geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, flacher Aluminium Rahmen weiß gepulvert, Stahlblechgehäuse, LED Backlight Lichttechnik, Lichtverteilung direkt strahlend mittels opaler PMMA Scheibe und Einzellinse, 400mm Verbindungsleitung mit Steckersystem verdrahtet, Spannung 230V~, IK02.

4000K, LxBxH 620x620x33mm

39W, Dali Treiber
192 8615 5029lm **169,90 €**

39-30W, Multilumen-Treiber mit 4 einstellbaren Lichtleistungen
192 8613 5029-4021lm **108,80 €**



LED-Einlegeleuchte lowea LOEMP/625

Geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, flacher Aluminium Rahmen weiß gepulvert, Stahlblechgehäuse, LED Backlight Lichttechnik, Lichtverteilung direkt strahlend mittels vergilbungsfreier mikroprismatischer PMMA Scheibe und Einzellinse, rundumentblendet, 400mm Verbindungsleitung mit Steckersystem verdrahtet, Spannung 230V~, IK02.

4000K, LxBxH 620x620x33mm

39W, Dali Treiber
192 8616 5029lm **174,10 €**

39-30W, Multilumen-Treiber mit 4 einstellbaren Lichtleistungen
192 8614 5029-4021lm **112,80 €**



Einbaurahmen lowea

Für ausgeschnittene Decken 625er, Stahl, Gehäusefarbe verkehrsweiß.

LxBxH 659x659x25mm

879 9522 **50,00 €**



LED-Einbauleuchte panella

Geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen und ausgeschnittene Decken, Gehäuse Aluminium, Rahmen weiß gepulvert, Lichtverteilung direkt strahlend, elektronischer Treiber, Spannung 230V~, IK02. Befestigung auf Anfrage.

LxBxH 622x622x13mm

panella PEMP
29W, Diffusor micro-prismatisch
504 7535 3600lm 3000K **178,00 €**
504 7538 3800lm 4000K **178,00 €**

panella PEO
29W, Diffusor opal
504 7534 3900lm 3000K **165,20 €**
491 9502 4100lm 4000K **165,20 €**





**LED-PANEL
COMFORT Powerselect**

Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung aus Polystyrol, Spannung 220-240V~, Ra>80, Abstrahlwinkel 110°.

22/25/28W, 2900/3250/3640lm, Lx-BxH 620x620x32mm
618 5530 3000K **99,40 €**
641 3105 4000K **99,40 €**

28/30/33W, 3640/3900/4320lm, Lx-BxH 620x620x32mm
618 5535 3000K **106,10 €**
618 5536 4000K **106,10 €**

**LED-PANEL
COMFORT UGR<19**

Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung aus Polystyrol, Spannung 220-240V~, Ra>80, Abstrahlwinkel 90°.

22/25/28W, 2900/3250/3640lm, Lx-BxH 620x620x32mm
618 0000 3000K **108,80 €**
641 3112 4000K **108,80 €**

**LED-PANEL
COMFORT DALI**

Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung aus Polystyrol, Spannung 220-240V~, Ra>80, Abstrahlwinkel 110°.

33W, 4320lm, LxBxH 620x620x32mm
618 5537 3000K **156,80 €**
641 3104 4000K **156,80 €**

**LED-PANEL
COMFORT DALI UGR<19**

Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung aus Polystyrol, Spannung 220-240V~, Ra>80, Abstrahlwinkel 90°.

33W, 4320lm, LxBxH 620x620x32mm
618 5542 3000K **172,10 €**
618 5543 4000K **172,10 €**





Decken-Einlegeleuchten

Sidelite® ECO

Modul 625, Rahmen Aluminium pulverbeschichtet, weiß, Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, seitliche Lichteinkopplung mit LED, verlängerte Anschlussleitung (1900mm), externes Betriebsgerät, geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, DALI-Varianten standardmäßig für Durchgangsverdrahtung geeignet, **MultiLumen**: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen, IP20, raumseitig IP40, LxB 622x622mm, Einbautiefe (HE) 160mm.

Diffusor Kunststoff (PMMA) opal

819 1246	26...37W	3550...4800lm	3000K	on/off	145,70 €
819 1247	26...37W	3700...5000lm	4000K	on/off	145,70 €
819 1248	26...37W	3700...5000lm	4000K	DALI	219,20 €

Diffusor Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch (bildschirmgerecht DIN EN 12464-1), UGR<19

819 1242	26...37W	3550...4800lm	3000K	on/off	160,40 €
819 1243	26...37W	3700...5000lm	4000K	on/off	160,40 €
819 1244	26...37W	3700...5000lm	4000K	DALI	234,00 €



Decken-Einlegeleuchten

Kaleea, Kaleea Basic

Modul 625, Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet, Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet, weiß, LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche, bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1, UGR<19, Betriebsgerät extern, IP20, raumseitig IP40. Länge 620mm, Breite 620mm, Einbautiefe (HE) 160mm

Kaleea


Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch, **MultiLumen**: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen

819 1226	20...32W	3300...5000lm	4000K	on/off	101,50 €
819 1227	20...32W	3300...5000lm	4000K	DALI	160,40 €

Kaleea Basic

Diffusor Kunststoff (PS) mikroprismatisch

819 1232	28W	3800lm	4000K	on/off	72,10 €
819 1233	28W	3800lm	4000K	DALI	131,00 €

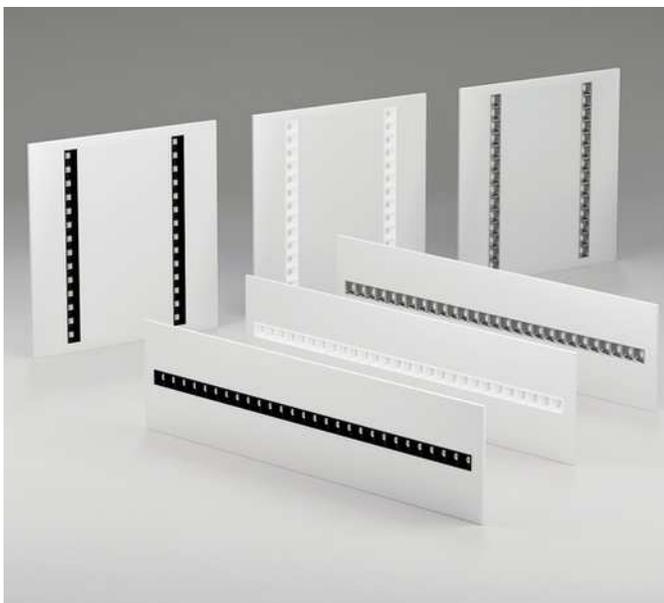

LED-Einbaupanel

für Systemdecken mit sichtbaren Tragschienen, 19/21/25/28W, 2470-3920lm, 3000/4000K, weiß, inkl. externem Netzgerät (schaltbar/flicker free), UGR<16, Aluminium, 220-240V, Ausstrahlungswinkel 75°, inkl. Reflektoren-Set in schwarz.

1195x295mm	522 9146	142,70 €
------------	-----------------	-----------------

620x620mm	522 9147	142,70 €
-----------	-----------------	-----------------

Zubehör		
526 5369	Reflektoren-Set weiß	21,40 €
526 5368	Reflektoren-Set chrom	21,40 €



Anbau-/Einbaudownlights

Trixy round

Gehäuse aus UV-beständigem Polycarbonat, perfektes Thermomanagement mittels Kühlkörper aus Aluminium, Diffusor Kunststoff (PMMA) klar mit opaler Reflektorfolie, seitliche Lichteinkopplung für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung, Betriebsgerät integriert, für Durchgangsverdrahtung geeignet, Deckeneinbaumontage (Deckenstärke 5-25mm), Anbaumontage an Wand und Decke, HF-Bewegungsmelder als Zubehör verfügbar, neue Größe 450mm erhältlich.

MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar.

MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar.

MultiCutOut: mit verstellbarer Federbefestigung verschiedene runde und eckige Deckenausschnitte individuell einstellbar.

9/12/15W, Durchmesser 235mm, Höhe 22mm, Einbautiefe (HE) 82mm, Deckenausschnitt einstellbar 65-205mm.

594 0324	weiß	990...1650lm	3000K/4000K	54,50 €
642 5104	silber	990...1650lm	3000K/4000K	54,50 €
642 5103	anthrazit	990...1650lm	3000K/4000K	54,50 €

14/18/22W, Durchmesser 300mm, Höhe 25mm, Einbautiefe (HE) 82mm, Deckenausschnitt einstellbar 120-260mm.

594 0325	weiß	1600...2600lm	3000K/4000K	75,20 €
642 5106	silber	1600...2600lm	3000K/4000K	75,20 €
642 5105	anthrazit	1600...2600lm	3000K/4000K	75,20 €



Anbau-/Einbaudownlights

Trixy square

Gehäuse aus UV-beständigem Polycarbonat, perfektes Thermomanagement mittels Kühlkörper aus Aluminium, Diffusor Kunststoff (PMMA) klar mit opaler Reflektorfolie, seitliche Lichteinkopplung für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung, Betriebsgerät integriert, für Durchgangsverdrahtung geeignet, Deckeneinbaumontage (Deckenstärke 5-25mm), Anbaumontage an Wand und Decke, HF-Bewegungsmelder als Zubehör verfügbar, neue Größe 450mm erhältlich.

MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar.

MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar.

MultiCutOut: mit verstellbarer Federbefestigung verschiedene runde und eckige Deckenausschnitte individuell einstellbar.

9/12/15W, Länge 235mm, Breite 235mm, Höhe 22mm, Einbautiefe (HE) 82mm, Deckenausschnitt einstellbar 65-205mm.

523 4372	weiß	990...1700lm	3000K/4000K	61,60 €
642 5108	silber	990...1700lm	3000K/4000K	61,60 €
642 5107	anthrazit	990...1700lm	3000K/4000K	61,60 €

14/18/22W, Länge 300mm, Breite 300mm, Höhe 25mm, Einbautiefe (HE) 82mm, Deckenausschnitt einstellbar 120-260mm.

523 4373	weiß	1550...2550lm	3000K/4000K	82,30 €
642 5110	silber	1550...2550lm	3000K/4000K	82,30 €
642 5109	anthrazit	1550...2550lm	3000K/4000K	82,30 €





LED-Anbau-/Einbaupanel MOON MINI

12W, 1020lm, 3000/4000/6000K, Abstrahlwinkel 110°, Material Aluminium / Kunststoff, mit Betriebsgerät, AußenØ 170mm, Deckenausschnitt 65-155mm, Höhe 19mm, Einbautiefe 25mm, Phasenabschnitt dimmbar.

541 2334 weiß matt **66,80 €**

Frontringe zur farblichen Anpassung, Magnetbefestigung.

584 9870 chrom glänzend **19,90 €**
584 9871 schwarz glänzend **19,90 €**
584 9872 nickel matt **19,90 €**

LED-Anbau-/Einbaupanel MOON MIDI

18W, 1685lm, 3000/4000/6000K, Abstrahlwinkel 110°, Material Aluminium / Kunststoff, mit Betriebsgerät, AußenØ 225mm, Deckenausschnitt 65-210mm, Höhe 19mm, Einbautiefe 25mm, Phasenabschnitt dimmbar.

541 2335 weiß matt **92,80 €**

Frontringe zur farblichen Anpassung, Magnetbefestigung.

584 9873 chrom glänzend **22,80 €**
584 9874 schwarz glänzend **22,80 €**
584 9875 nickel matt **22,80 €**

LED-Anbau-/Einbaupanel MOON MAXI

24W, 2345lm, 3000/4000/6000K, Abstrahlwinkel 110°, Material Aluminium / Kunststoff, mit Betriebsgerät, AußenØ 330mm, Deckenausschnitt 65-310mm, Höhe 19mm, Einbautiefe 25mm, Phasenabschnitt dimmbar.

541 2336 weiß matt **138,60 €**

Frontringe zur farblichen Anpassung, Magnetbefestigung.

584 9876 chrom glänzend **30,60 €**
584 9877 schwarz glänzend **30,60 €**
584 9878 nickel matt **30,60 €**





Deckenanbaupanel OFFICUM OUT

220-240V/AC, Aluminiumgehäuse, weiß matt, Höhe 43mm, Strahlungswinkel 90°, BEG förderfähig, Lichtfarbe und Leistung kann über Switch eingestellt werden, innovativer Mechanismus zur schnellen und sicheren Montage, Abdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA mit feiner Mikroprismatik, L80B10 bei 50.000h, notstromtauglich, Flicker-Free, UGR<19.

Power-Switch schaltbar

25W, 3000K, 2950lm, 4000K, 3075lm
33W, 3000K, 3894lm, 4000K, 4059lm
618 4172 L 625mm, B 625mm **180,80 €**

30W, 3000K, 3540lm, 4000K, 3690lm
36W, 3000K, 4248lm, 4000K, 4428lm
618 4171 L 1225mm, B 325mm **230,80 €**

38W, 3000K, 4484lm, 4000K, 4674lm
56W, 3000K, 6608lm, 4000K, 6888lm
618 4170 L 1225mm, B 325mm **259,40 €**

Phase dimmbar

33W
 3000/4000K, 3894/4059lm
522 9137 L 625mm, B 625mm **209,40 €**

36W
 3000/4000K 4484/6888lm
522 9113 L 1525mm, B 325mm **220,90 €**

52W
 3000/4000K, 6136/6396lm
522 9136 L 1525mm, B 325mm **317,70 €**

Deckenanbaupanel OFFICUM OUT DALI

220-240V/AC, Aluminiumgehäuse, weiß matt, Höhe 43mm, Strahlungswinkel 90°, BEG förderfähig, Lichtfarbe und Leistung kann über CCT Switch eingestellt werden, DALI2, DT6, Push-L, innovativer Mechanismus zur schnellen und sicheren Montage, Abdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA mit feiner Mikroprismatik, L80B10 bei 50.000h, notstromtauglich, Flicker-Free, UGR<19.

33W
 3000K 3894lm, 4000K 4059lm
516 3780 L 625mm, B 625mm **236,80 €**

36W
 3000K 4248lm, 4000K 4428lm
516 3778 L 1225mm, B 325mm **286,70 €**

54W
 3000K 6372lm, 4000K 6642lm
516 3779 L 1525mm, B 325mm **346,20 €**





LED-Anbauleuchte

SL 629 AB

LED-Anbauleuchte für den Innenbereich, Gehäuse aus Stahlblech, Kopfstück aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, prismaische Abdeckung, Lichtverteilung direkt, LED Sidelight-Technologie, 4000K, CRI80, **Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar.**

31W, LxBxH 1544x273x50mm, UGR<19 entblendet nach DIN 12464-1				
735 1490	weiß	4000lm		485,50 €
735 1488	weiß	4000lm	Dali dimmbar	547,40 €
54W, LxBxH 1244x273x50mm				
504 8382	grau	5970lm		420,10 €
504 8383	grau	5970lm	Dali dimmbar	485,50 €
69W, LxBxH 1544x273x50mm				
504 8384	grau	8070lm		485,50 €
504 8385	grau	8070lm	Dali dimmbar	547,40 €

LED-Anbauleuchte

FlexiLed

LED-Anbauleuchte für den Innenbereich, Gehäuse aus Aluminium, Pulverbeschichtung, weiß RAL9016 / Struktur, 2 Leistungsstufen einstellbar, symmetrische direkt, 4000K, CRI80.

LV Black - Schwarzes Raster sorgt für maximale Effizienz und hohen Sehkomfort, Abstrahlwinkel 2x38°, UGR<19 entblendet nach DIN 12464-1.				
830 7274	17/26W	2590/3830lm	LxBxH 1200x150x12mm	377,20 €
830 7275	21/32W	3230/4780lm	LxBxH 1500x150x12mm	422,50 €
OPAL - Diffusor aus opalem PMMA für eine optimale Lichtstreuung und Gleichmäßigkeit des Lichts, Abstrahlwinkel 2x55°.				
830 7354	12/20W	1770/2790lm	LxBxH 1200x150x12mm	298,70 €
830 7355	14/24W	2170/3560lm	LxBxH 1500x150x12mm	315,40 €
MICROPRISM - Mikropisma für blend- und barrierefreies Licht am Arbeitsplatz, Abstrahlwinkel 2x40°/41°, UGR<19 entblendet nach DIN 12464-1.				
830 7350	12/20W	1670/2630lm	LxBxH 1200x150x12mm	353,40 €
830 7351	14/24W	2060/3390lm	LxBxH 1500x150x12mm	380,80 €





LED-Panel
Arimo Fit G2

Anschluss des Vorschaltgerätes an Leuchte mittels Steckverbindung (Plug and Play), Leuchtenkörper aus Aluminium-Strangpressprofil, für Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten, Blendungsbewertung nach UGR≤19 (EN 12464-1), PMMA-Abdeckung.

31W, 4200lm, 4000K, LxBxH 620x620x22mm, Deckenausschnitt LxBxT 600x600x100mm, Maße Betriebsgerät LxBxH 200x90x32mm, IK03.

schaltbar					
168 8822	mikroprismatischer Abdeckung PW	346,60 €			
814 7359	transluzenter Abdeckscheibe DW	387,10 €			
digital dimmbar (DALI)					
168 8823	mikroprismatischer Abdeckung PW	399,40 €			
814 7514	transluzenter Abdeckscheibe DW	439,80 €			



LED-Deckenanbauleuchte
Creavo

Das optische System mit einer präzise abgestimmten Kombination aus LED-Linsen und Abblend-Kuben bewirkt einen sehr hohen Sehkomfort bei sehr hoher lichttechnischer Performance, mit 25 Lichtelementen, quadratisch ausgeführt, Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet, Abblendkuben silbergrau, elektronischem Betriebsgerät schaltbar, mit Linect® Leuchtenverbindungssystem, Blendungsbewertung nach UGR≤19 (EN 12464-1), Länge 622mm, Breite 622mm, Höhe 45mm, IK02.

878 4757	25W	4000lm	3000K	535,40 €
878 4758	25W	4200lm	4000K	535,40 €
digital dimmbar (DALI)				
769 8895	25W	4000lm	3000K	588,10 €
878 4760	25W	4200lm	4000K	588,10 €



LED-Deckenanbauleuchte
Opendo

Raumseitig vollflächige, glatte, opale PMMA Abdeckung, innen liegende mikroprismatische Abdeckscheibe, symmetrisch breit strahlende Lichtstärkeverteilung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, **silbergrau** pulverbeschichtet, mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar, Blendungsbewertung nach UGR≤19 (EN 12464-1), IK02.

Länge 1127mm, Breite 160mm, Höhe 48 mm				
987 4184	28W	3600lm	4000K	344,40 €
987 4185	28W	3400lm	3000K	344,40 €
Länge 1408mm, Breite 160mm, Höhe 48 mm				
987 4202	32W	4200lm	4000K	381,60 €
987 4203	32W	4000lm	3000K	381,60 €
987 4271	37W	4700lm	4000K	381,60 €
987 4272	37W	4500lm	3000K	381,60 €
Zubehör:				
595 0576	Durchgangsverdrahtung 1200mm	10,50 €		
595 0577	Durchgangsverdrahtung 1500mm	11,50 €		
144 8004	Kopfstücke, 1 Paar, silbergrau	8,80 €		
595 0589	Kupplung/Verbinder gerade	9,20 €		



LED-Deckenanbauleuchte
Opendo

Raumseitig vollflächige, glatte, opale PMMA Abdeckung, innen liegende mikroprismatische Abdeckscheibe, symmetrisch breit strahlende Lichtstärkeverteilung. Leuchtenkörper aus Stahlblech, **weiß** pulverbeschichtet, mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar, Blendungsbewertung nach UGR≤19 (EN 12464-1), IK02.

Länge 1127mm, Breite 160mm, Höhe 48 mm				
987 4181	28W	3600lm	4000K	320,60 €
987 4182	28W	3400lm	3000K	320,60 €
Länge 1408mm, Breite 160mm, Höhe 48 mm				
987 4199	32W	4200lm	4000K	357,80 €
987 4200	32W	4000lm	3000K	357,80 €
987 4269	37W	4700lm	4000K	357,80 €
987 4270	37W	4500lm	3000K	357,80 €
Zubehör:				
595 0576	Durchgangsverdrahtung 1200mm	10,50 €		
595 0577	Durchgangsverdrahtung 1500mm	11,50 €		
144 7944	Kopfstücke, 1 Paar, weiß	5,20 €		
595 0588	Kupplung/Verbinder gerade	5,60 €		





Urheber/Fotograf
Gerhard Hagen, Bamberg DE



Anbauleuchte

alevo

Stahlblechgehäuse pulverlackiert, integriertes Quicklock Schnell-Montage-Bügelsystem mit Fanghaken und Sicherungsseil, Diffusor mikro-prismatisch direkt strahlend, Tunable white *netlife*-Steuerung, Sensor Human Centric Lighting mit ext. Steuerung.

Betriebsgerät ETM, Länge 1548mm, Breite 239mm, Höhe 62mm

940 0104	19-34W	4200-2500lm	3000K	vw	374,90 €
940 0105	19-34W	4200-2500lm	3000K	sg	405,00 €
940 0215	19-34W	4500-2700lm	4000K	vw	374,90 €
940 0216	19-34W	4500-2700lm	4000K	sg	405,00 €

Betriebsgerät DALI, Länge 1548mm, Breite 239mm, Höhe 62mm

940 0108	34W	4200lm	3000K	vw	412,50 €
940 0109	34W	4200lm	3000K	sg	442,60 €
940 0219	34W	4500lm	4000K	vw	412,50 €
940 0220	34W	4500lm	4000K	sg	442,60 €

Betriebsgerät ETM, Länge 1548mm, Breite 354mm, Höhe 62mm

940 0227	28-51W	6500-3900lm	3000K	vw	405,00 €
940 0228	28-51W	6500-3900lm	3000K	sg	435,10 €
940 0231	28-51W	7000-4200lm	4000K	vw	405,00 €
940 0232	28-51W	7000-4200lm	4000K	sg	435,10 €

Betriebsgerät DALI, Länge 1548mm, Breite 354mm, Höhe 62mm

940 0229	51W	6500lm	3000K	vw	442,60 €
940 0230	51W	6500lm	3000K	sg	472,70 €
940 0233	51W	7000lm	4000K	vw	442,60 €
940 0234	51W	7000lm	4000K	sg	472,70 €

Wandfluter

alevo

Stahlblechgehäuse, integriertes Quicklock Schnell-Montage-Bügelsystem mit Fanghaken und Sicherungsseil, Lichtverteilung direkt asymmetrisch strahlend mittels Fresnel-Linse aus PMMA, homogene Lichtverteilung in Ausstrahlungsrichtung.

Betriebsgerät ETM, Länge 1548mm, Breite 129mm, Höhe 62mm

940 0106	23-42W	4500-2700lm	3000K	vw	452,10 €
940 0107	23-42W	4500-2700lm	3000K	sg	482,20 €
940 0217	23-42W	4700-2900lm	4000K	vw	452,10 €
940 0218	23-42W	4700-2900lm	4000K	sg	482,20 €

Zubehör für alevo

SRGVU Montage-Geräteträger					
940 1091	LxBxH 1531x55x37mm		vw		101,20 €

Montagehilfe					
815 9366	LxBxH 1823x266x12mm				41,70 €

Seilabhängung
Baldachin rechteckig LxBxH 160x44,5x39mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile Ø 1,2mm Länge 1900mm, 2 Querseile Länge 80mm, Anschlussleitung weiß, Y-Seilpendel mit elektrischem Anschluss für alevo AVAWF.

940 0289			vw		93,70 €
940 0290			sg		122,50 €

verkehrsweiß = vw
silbergrau = sg





LED-Leuchte
LUXOMATIC® AL8 und AL12

Flache LED Anbauleuchte zur Wand- und Deckenmontage, robustes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat weiß, breite Lichtverteilung, hoher Brandschutzwert, Lebensdauer > 50.000h.

AL8

- Lichtstrom 2000/2500/2400lm
- Lichtfarben zwischen 3000/4000/5700K über rückwärtigen Schalter wählbar
- Spannung: 200-240V AC~
- IP54/IP20 (HF)

Ø 300mm, Höhe 42mm			
620 8898	25W	dimmbar	114,00 €
Ø 300mm, Höhe 50mm, mit integr. (HF-)Radarsensor Reichweite max. Ø 2-12m			
567 9869	25W	nicht dimmbar	162,10 €

AL12

- Lichtstrom 2500/2600/2700lm
- Lichtfarben zwischen 3000/4000/5700K über rückwärtigen Schalter wählbar
- Spannung: 200-240V AC~
- IP54/IP20 (HF)

Ø 300mm, Höhe 41mm			
567 7990	25W	dimmbar	110,70 €
Ø 300mm, Höhe 51mm, mit integr. (HF-)Radarsensor Reichweite max. Ø 2-12m			
567 7982	25W	nicht dimmbar	162,10 €



Anbauleuchte

RS PRO Serie

LED-Sensor-Innenleuchte, 360° HF-Sensor, Ø 1-10m Reichweite, 1-100% Grundlicht, 0-100% Hauptlicht, Notlicht per Akku/ Zentralbatteriesystemen, kabellose Vernetzung via Bluetooth Mesh, Einstellungen via App, IK07.

RS PRO R20Q basic SC LxBxH 300x300x52mm			
575 4156	15,3W	1826lm	3000K 374,90 €
575 4155	15,3W	1970lm	4000K 374,90 €
RS PRO R30Q basic SC LxBxH 350x350x55mm			
575 4160	23,3W	2964lm	3000K 452,20 €
575 4159	23,4W	3019lm	4000K 452,20 €
RS PRO R30Q plus SC LxBxH 350x350x55mm, inkl. Backlight			
575 4152	23,9W	2813lm	3000K 493,90 €
575 4151	23,9W	2964lm	4000K 493,90 €

Optionales Notlichtmodul

LED-Notlicht (107lm) nach EN 60598-2-22 für 3h
453 9215 **113,10 €**

RS PRO P1 flat S o. Abb.

LED-Sensor-Innenleuchte, 360° HF-Sensor, Ø 1-8m Reichweite, 10% Grundlicht, Softlichtstart, Vernetzung via Kabel, IP54, ØxH 272x64mm.
880 8076 9,4W 942lm 3000K **105,90 €**
880 8077 9,4W 965lm 4000K **105,90 €**



Einbaudownlight

RS PRO DL SC

360° HF-Sensor, Ø 1-7m Reichweite, Farbtemperaturwechsel 3000/4000/5700K, 0-100% Grundlicht, Vernetzung via Bluetooth Mesh, Schutzart IP20, IP54 raumseitig.

DL 150			
Einbautiefe 73mm, EinbauØ 138mm, ØxH 174x73mm			
146 9426	10,8W	1177lm	166,60 €
DL 200			
Einbautiefe 73mm, EinbauØ 189mm, ØxH 230x73mm			
146 9427	17,3W	2170lm	190,40 €





**Deckenanbauleuchte
DROP DOWN**

220-240V/AC, Aluminiumgehäuse,
H 80mm, Strahlungswinkel 110°.

25W			
Ø300mm, 3000/4000K, 1750/1875lm			
516 3838	ws		178,40 €
516 3830	ws	DALI	243,90 €
516 3839	sw		178,40 €
516 3831	sw	DALI	243,90 €

34W			
Ø400mm, 3000/4000K, 2448/2652lm			
516 3840	ws		220,10 €
516 3832	ws	DALI	285,50 €
516 3841	sw		220,10 €
516 3833	sw	DALI	285,50 €

60W			
Ø600mm, 3000/4000K, 4620/4800lm			
516 3842	ws		434,30 €
516 3834	ws	DALI	499,70 €
516 3843	sw		434,30 €
516 3835	sw	DALI	499,70 €



**Deckenanbauleuchte
DROP UP&DOWN**

220-240V/AC, Aluminiumgehäuse,
H 90mm, Strahlungswinkel 120/90°.

24/6W			
Ø300mm, 3000/4000K, 1968/522lm			
516 3873	ws		237,90 €
516 3865	ws	DALI	303,40 €
516 3875	sw		237,90 €
516 3866	sw	DALI	303,40 €

34/8W			
Ø400mm, 3000/4000K, 2963/735lm			
516 3877	ws		279,60 €
516 3867	ws	DALI	345,00 €
516 3879	sw		279,60 €
516 3868	sw	DALI	345,00 €

60/10W			
Ø600mm, 3000/4000K, 5699/1007lm			
516 3881	ws		511,60 €
516 3869	ws	DALI	577,10 €
516 3883	sw		511,60 €
516 3870	sw	DALI	577,10 €



**Deckenanbauleuchte
DROP RING**

220-240V/AC, Aluminiumgehäuse,
H 85mm, Strahlungswinkel 110°.

50W			
Ø600mm, 3000/4000K, 4254/4666lm			
516 3954	ws		475,90 €
516 3950	ws	DALI	541,40 €
516 3955	sw		475,90 €
516 3951	sw	DALI	541,40 €



**Wand-/Deckenaufbauleuchte
MEDO® Pro**

Inkl. Treiber, Material Aluminium, prismatische Optik, Abstrahlwinkel 110°, CCT Switch, 3000/4000K, CRI<90, IK02.


MEDO Pro 30, 10W, 1250lm, Ø 280mm, Höhe 92mm			
618 8995	schwarz	Phasenabschnitt	355,80 €
618 8996	weiß	Phasenabschnitt	355,80 €
618 8991	schwarz	DALI	391,50 €
618 8992	weiß	DALI	391,50 €

MEDO Pro 40, 19W, 2400lm, Ø 380mm, Höhe 92mm			
618 9005	schwarz	Phasenabschnitt	415,30 €
618 9006	weiß	Phasenabschnitt	415,30 €
618 9001	schwarz	DALI	534,30 €
618 9002	weiß	DALI	534,30 €

MEDO Pro 60, 37W, 5000lm, Ø 600mm, Höhe 92mm			
618 9015	schwarz	Phasenabschnitt	748,50 €
618 9016	weiß	Phasenabschnitt	748,50 €
618 9011	schwarz	DALI	831,80 €
618 9012	weiß	DALI	831,80 €

MEDO Pro 90, 75W, 9400lm, Ø 900mm, Höhe 92mm			
618 9025	schwarz	Phasenabschnitt	1.486,30 €
618 9026	weiß	Phasenabschnitt	1.486,30 €
618 9021	schwarz	DALI	1.724,30 €
618 9022	weiß	DALI	1.724,30 €





DISC

Deckenleuchte, Gehäuse aus Aluminium, Oberfläche des Gehäuses lackiert, extrem breitstrahlender Ausstrahlungswinkel, dimmbar über Phasenabschnitt, Höhe 55mm.

Ø290mm, weiß		Ø290mm, schwarz	
578 0262	1990lm 3000K	220,20 €	578 0118 1850lm 3000K 220,20 €
578 0263	2110lm 4000K	220,20 €	598 5132 1960lm 4000K 220,20 €
571 8966	TW 1890lm 2700-6500K	230,90 €	571 8967 TW 1890lm 2700-6500K 230,90 €

285x285mm, weiß		285x285mm, schwarz	
578 0210	2190lm 3000K	223,70 €	578 0239 2020lm 3000K 223,70 €
571 9072	TW 1890lm 2700-6500K	279,70 €	571 8962 TW 1740lm 2700-6500K 279,70 €

Ø480mm, weiß		Ø480mm, schwarz	
578 0199	3560lm 3000K	392,70 €	578 0206 3280lm 3000K 392,70 €
578 0200	3780lm 4000K	392,70 €	598 5133 3480lm 4000K 392,70 €
578 0204	TW 3770lm 2700-6500K	442,70 €	578 0208 TW 3470lm 2700-6500K 442,70 €

Ø760mm, weiß, TW		Ø760mm, schwarz, TW	
145 8804	7400lm 3000K	590,20 €	145 8802 7400lm 3000K 590,20 €

Zubehör

595 0687	Adapter für Pendelleuchte	L 5000mm	weiß	101,20 €
595 0688	Adapter für Pendelleuchte	L 5000mm	schwarz	101,20 €


REGIOLUX



LED-Wand-/Anbauleuchte turas

Mit sehr flachen, leicht abgerundeten Polycarbonat Gehäuse, Farbe ähnlich RAL9003, Unterteil aus Stahlblech, Diffusor mit opaler matter Oberfläche aus PMMA, inkl. Diebstahlsicherung und Insektenschutzring, zeitsparende Installation mittels einfach zu bedienenden Montage-Klick-System, sichere Netzunterbrechung durch Plug and Play Steckkontakt, elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik, schaltbar.

LxB 400x400mm, Höhe 69mm				
192 8593	23W	2600lm	3000K	169,60 €
192 8591	23W	2900lm	4000K	169,60 €
Ø 380mm, Höhe 69mm				
192 8583	23W	2700lm	3000K	158,90 €
192 8581	23W	2900lm	4000K	158,90 €
Ø 500mm, Höhe 76mm				
192 8571	34W	4000lm	3000K	196,90 €
192 8569	34W	4300lm	4000K	196,90 €

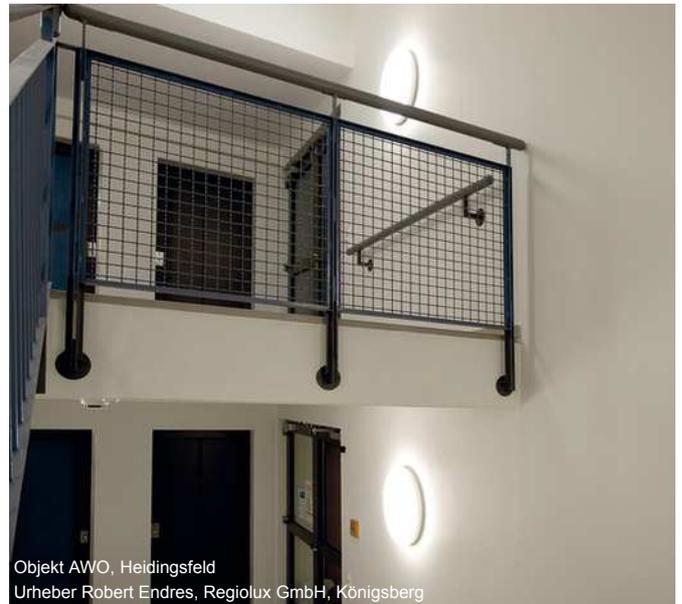

Decken-/Wandleuchten MultiColour

HB 505

3000/4000K einstellbar, weiß, Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, mit Befestigungsschrauben, Gehäuse Kunststoff (PC), Diffusor Kunststoff (PC) opal, Gehäuse und Diffusor fest verbunden, Betriebsgerät integriert.

15W, ØxH 220x53mm	1350lm	85,30 €
541 2196		
18W, ØxH 268x53mm	1600lm	108,90 €
541 2197		

HB 506

3000/4000K einstellbar, weiß, Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, mit Befestigungsschrauben, Gehäuse Kunststoff (PC), Diffusor Kunststoff (PC) opal, Gehäuse und Diffusor fest verbunden, Betriebsgerät integriert.

15W, LxBxH 210x210x53mm	1350lm	92,70 €
541 2198		
18W, LxBxH 260x260x53mm	1700lm	116,30 €
541 2199		

Preise sind UVP der Hersteller in EUR inklusive MwSt.



LED-Anbauleuchten HULK

220-240V/AC Kunststoffgehäuse, Höhe 85mm, Strahlungswinkel 100°, IK10, Lichtfarbe 4000K oder 3000K und Leistung mit Schalter einstellbar, größer 100.000 Schaltzyklen.

9,5/13,7/18,5W, Ø 300mm, 1050-2000lm
618 4179 weiß **74,90 €**
618 4175 anthrazit **74,90 €**

LED-Anbauleuchten DECKO

200-240V/AC, Kunststoffgehäuse, Höhe 65mm, Strahlungswinkel 120°, IK08, Möglichkeit zum Durchverdrahten, L80B10 bei 50.000h, Lichtfarbe 5700K, 4000K oder 3000K und Leistung mit Schalter einstellbar.

15/18/25/30W, 350x350mm, 1420-3000lm
516 3776 weiß matt **205,80 €**
516 3777 silber **229,60 €**

LED-Anbauleuchten DECKO

200-240V/AC, Kunststoffgehäuse, Höhe 65mm, Strahlungswinkel 120°, IK08, Möglichkeit zum Durchverdrahten, L80B10 bei 50.000h, Lichtfarbe 5700K, 4000K oder 3000K und Leistung mit Schalter einstellbar.

10/15/18/25W, Ø 275mm, 1000-2800lm
564 8532 weiß matt **162,00 €**
564 8571 silber **184,70 €**

15/18/25/30W, Ø 350mm, 1420-3000lm
564 8576 weiß matt **194,10 €**
564 8600 silber **214,20 €**

LED-Anbauleuchten SAURO

200-240V/AC, Kunststoffgehäuse, Höhe 71mm, Strahlungswinkel 120°, Phasen-/abschnitt dimmbar, UV-beständig, IK06, Lichtfarbe 5700K, 4000K oder 3000K mit Schalter einstellbar.

18W, Ø 300mm, 1512/1584/1440lm
188 4956 weiß **220,90 €**

25W, Ø 400mm, 2150/2350/1950lm
188 4955 weiß **309,30 €**





LED-Deckenleuchte

Valuna II

230V, 3000/4000/5700K, IK08, Höhe 50mm, Kabelzuführung sowohl rückseitig als auch seitlich möglich.

Rund

615 6653	15W	1500-1650lm	Ø 220mm	56,70 €
615 6654	18W	1980-2160lm	Ø 280mm	78,10 €
615 6656	24W	2760-3000lm	Ø 330mm	96,70 €

Quadratisch

615 6657	15W	1500-1650lm	220x220mm	56,70 €
615 6658	18W	1980-2160lm	280x280mm	78,10 €
615 6659	24W	2760-3000lm	330x330mm	96,70 €



LED-Wand-/Deckenleuchte

Gehäuse aus Metall, PMMA-Diffusor, Abstrahlwinkel 120°, 220-240V~, Ra>80. IP20 bei Wandinstallation und IP44 bei Deckeninstallation.

Surface Circular 250, ØxH 250x91mm

641 2517	13W	920lm	3000K		40,30 €
641 2518	13W	960lm	4000K		40,30 €
897 6871	13W	920lm	3000K	mit Sensor	72,00 €
641 2519	13W	960lm	4000K	mit Sensor	72,00 €

Surface Circular 350, ØxH 350x115mm

641 2520	18W	1440lm	3000K		48,70 €
359 9431	18W	1440lm	4000K		48,70 €
641 2521	18W	1440lm	3000K	mit Sensor	80,30 €
641 2522	18W	1440lm	4000K	mit Sensor	80,30 €

Surface Circular 400, ØxH 400x120mm

641 2523	24W	1920lm	3000K		56,90 €
641 2524	24W	1920lm	4000K		56,90 €
641 2525	24W	1920lm	3000K	mit Sensor	87,30 €
641 2526	24W	1920lm	4000K	mit Sensor	87,30 €

Surface Circular 500 Powerselect, ØxH 500x105mm

619 0714	19W/30W/42W	1500/2500/3500lm	3000K		80,70 €
619 0715	19W/30W/42W	1500/2500/3500lm	4000K		80,70 €
619 0716	19W/30W/42W	1500/2500/3500lm	3000K	mit Sensor	106,70 €
619 0717	19W/30W/42W	1500/2500/3500lm	4000K	mit Sensor	106,70 €



Decken-/Wandleuchte

RENZO PLUS+

Multifunktionale, modular aufgebaute Leuchten, AC/DC-geeignet. Color Select einstellbare Farbtemperatur, hohe Lichtqualität, flackerfrei, weiß.

480 9770	11W	1000lm	3000/4000K	43,90 €
Multilumen 2stufig	einstellbare Helligkeit. ØxH 330x110mm			
480 9771	10/15W	1400/1000lm	3000/4000K	60,00 €
Multilumen 3stufig	einstellbare Helligkeit. ØxH 390x115mm			
480 9773	10/15/22W	2000/1400/1000lm	3000/4000K	73,40 €

inkl. HF-Sensor-Modul. ØxH 330x110mm

480 9776	11/16W	1400/1000lm	3000/4000K	93,40 €
inkl. HF-Sensor-Modul,	Multilumen 3stufig. ØxH 390x115mm			
480 9777	11/16/23W	2000/1400/1000lm	3000/4000K	113,40 €

Module zur Auf- und Nachrüstung der Leuchten.

480 9766	RENZO PLUS+ HF-Sensormodul	40,00 €
480 9767	RENZO PLUS+ Notstrom-Modul, Leuchtdauer bis zu 3h	86,70 €

**LED-Anbauleuchten****DARDO 80**

220-240V/AC, Material Aluminium, inkl. Befestigungsmaterial und Montagefüße, Kabeleinführung von der Rückseite, Strahlungswinkel 110°, Höhe mit Füße 40mm, Höhe ohne Füße 30mm.

weiß, LxB 597x80mm							
495 4827	20W	2194lm	4000K	81,60 €			
495 4826	20W	2041lm	3000K	81,60 €			
weiß, LxB 897x80mm							
495 4830	28W	3242lm	4000K	112,50 €			
495 4829	28W	3055lm	3000K	112,50 €			
weiß, LxB 1197x80mm							
495 4811	35W	3841lm	4000K	147,20 €			
495 4810	35W	3599lm	3000K	147,20 €			
weiß, LxB 1500x80mm							
122 7138	35W	3976lm	4000K	176,70 €			
122 7137	35W	3722lm	3000K	176,70 €			

LED-Anbauleuchten**DARDO 120**

220-240V/AC, Material Aluminium, inkl. Befestigungsmaterial und Montagefüße, Kabeleinführung von der Rückseite, Strahlungswinkel 110°, Höhe mit Füße 40mm, Höhe ohne Füße 30mm.

weiß, LxB 913x120mm							
495 4831	35W	4139lm	4000K	176,70 €			
461 3807	35W	3667lm	3000K	176,70 €			
weiß, LxB 1213x120mm							
495 4812	48W	5554lm	4000K	220,90 €			
461 3790	48W	5268lm	3000K	220,90 €			
weiß, LxB 1500x120mm							
495 4813	48W	5468lm	4000K	235,60 €			
461 3792	48W	5106lm	3000K	235,60 €			

Fotograf ALHO Holding GmbH, Morsbach DE

**REGIOLUX****LED-Wannenleuchte****KLKF**

Leuchtenkörper Stahlblech, verkehrsweiß, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Diffusor aus Acrylglas mit opaler Einfärbung, elektronischer Treiber, Schutzart IP50 bei Deckenmontage und Wandmontage, IP40 bei Tragschienen- und Pendelmontage, IK02.

20W, LxBxH 615x90x71mm				
504 8248	2461lm	4000K	168,10 €	
31W, LxBxH 1215x90x71mm				
940 0009	4100-2700lm Multilumen	4000K	180,00 €	
47W, LxBxH 1515x90x71mm				
940 0011	6100-4700lm Multilumen	4000K	210,30 €	



**Anbauleuchte
CoreLine FastSet**

Kompakte, flächig leuchtende staub- und feuchtigkeitsgeschützte LED-Anbauleuchte, gewölbte opal-prismatische Abdeckung aus Polycarbonat, Leuchtgehäuse aus Stahlblech, weiß lackiert (ähnlich RAL9003), Endkappen aus weißem Polycarbonat, MultiColor/MultiLumen, mit Steckanschlussklemme inkl. Durchgangsverdrahtung, zur Anwendung als Einzeleuchte oder als Lichtbandleuchte, Decken- Pendel- oder Wandmontage, 3000/4000K über DIP-Schalter einstellbar, IK06.

Schaltbar (PSU)

LxBxH 602x163x67mm
618 9261 11/14/17/20W 1700/1900/2200/2500lm **98,80 €**

LxBxH 1160x163x67
618 9262 20/25/30/34W 3000/3450/4100/4800lm **148,80 €**

LxBxH 1440x163x67
618 9263 24/30/36/43W 3700/4250/5100/6000lm **173,70 €**

DALI

LxBxH 1160x163x67mm
462 4906 20,5/34,5W 3000/4800lm **261,20 €**

LxBxH 1440x163x67mm
462 4905 25,5/43,5W 3700/6000lm **286,20 €**

Zubehör

Einzeleilabhängung, mit Triangel, Stahlseilen und Decken-Befestigungshülsen, stufenlos höhenverstellbar.
618 9269 Länge 1500mm **5,80 €**



**Pendelleuchte
Dome**

Maßgeschneiderte 3D-gedruckte Beleuchtung. Das Polycarbonat der 3D-gedruckten Leuchten von Philips MyCreation ist zu 100% recycelbar. Dieses Konzept ermöglicht es daher, neue Leuchten aus alten zu drucken.

Die Dome Leuchterserie gibt es mit verschiedensten Ausstrahlwinkel- und Reflektorooptionen. Zusammen mit den leistungsstarken LED-Einheiten die optimale Wahl für anspruchsvolle Beleuchtungslösungen. Schaltbar, DALI-regelbar oder funkvernetzt für Interact Pro. Deckenbaldachin oder Stromschienenmontage.

Fertig konfigurierte Leuchte Dome:
 ØxH 415x420mm, Pendellänge 3000mm, UGR<19, 4000K, reprägrter Reflektor mit Blumenmuster in hochglanz-weiß, Außenschirm weiß, IK02.
384 6351 20,9W 2700lm **683,10 €**



Konfigurieren Sie eine Leuchte für Ihr Projekt

1. Modell auswählen
2. Spezifikationen auswählen
3. Schirmfarbe auswählen
4. Textur auswählen
5. Steuerungsoption wählen
6. Montageart wählen
7. Bestellen!

www.philips.de/3Dserie



LED-Lichtleiste
LINEAR Compact High Output

220-240V~, weiß, Kunststoff, Abstrahlwinkel 140°, ohne Schalter, BxH 24x36mm, Ra>80.

10W, L 573mm				
621 1511	1000lm	3000K	41,10 €	
621 1512	1000lm	4000K	41,10 €	

15W, L 873mm				
621 1513	1500lm	3000K	41,70 €	
621 1514	1500lm	4000K	41,70 €	

20W, L 1173mm				
621 1507	2000lm	3000K	52,40 €	
621 1508	2000lm	4000K	52,40 €	

25W, L 1473mm				
621 1509	2500lm	3000K	60,80 €	
621 1510	2500lm	4000K	60,80 €	



LED-Lichtleiste
LINEAR Compact Switch

220-240V~, weiß, Kunststoff, Abstrahlwinkel 140°, mit Schalter, BxH 28x36mm, Ra>80.

4W, L 313mm				
621 1517	400lm	3000K	21,40 €	
621 1518	450lm	4000K	21,40 €	

8W, L 573mm				
621 1519	800lm	3000K	24,80 €	
621 1520	800lm	4000K	24,80 €	

12W, L 873mm				
621 1521	1200lm	3000K	26,40 €	
621 1522	1200lm	4000K	26,40 €	

14W, L 1173mm				
621 1515	1400lm	3000K	32,10 €	
621 1516	1400lm	4000K	32,10 €	



LED-Lichtleiste
LINEAR Compact Batten

220-240V~, weiß, Kunststoff, Abstrahlwinkel 140°, rückseitige Verdrahtung, BxH 27x38mm, Ra>80.

10W, L 575mm				
621 1527	1000lm	3000K	45,30 €	
621 1528	1000lm	4000K	45,30 €	

20W, L 1175mm				
621 1523	2000lm	3000K	52,40 €	
621 1524	2000lm	4000K	52,40 €	

25W, L 1475mm				
621 1525	2500lm	3000K	60,80 €	
621 1526	2500lm	4000K	60,80 €	



LED-Lichtleiste
Batten 41-F

Mit Klemme für Festanschluss, silber, Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung aus PC satiniert, Stirnwand aus PC, weiß, symmetrisch strahlend, Spannung 220-240V~, Breite 25mm, Höhe 44mm, IK07.

7W, 1000lm, L 620mm				
523 5583	3000...5000K		84,10 €	

14W, 2000lm, L 1220mm				
523 5586	3000...5000K		117,80 €	



LED-Lichtleiste
Batten 41-N

Mit Anschlussleitung, Euro-Flachstecker und Schalter, silber, Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung aus PC satiniert, Stirnwand aus PC, weiß, symmetrisch strahlend, Spannung 220-240V~, Breite 25mm, Höhe 44mm, IK07.

7W, 1000lm, L 580mm				
523 5584	3000...5000K		84,10 €	

14W, 2000lm, L 1180mm				
523 5587	3000...5000K		117,80 €	




LED-Lichtleiste
Batten 41-E

Mit System-Steckverbinder für Bandanordnung, silber, Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung aus PC satiniert, Stirnwand aus PC, weiß, symmetrisch strahlend, Spannung 220-240V~, Breite 25mm, Höhe 44mm, IK07.

14W, 2000lm, L 1180mm				
523 5585	3000...5000K		117,80 €	





**Anbauleuchte
LINEAR INDIVILED GEN2**

Für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90, UGR<19, 4000K, Aluminium, weiß, Spannungsart AC, Nennspannung 220...240V, L80/B10 70.000h, MultiLumen durch PowerSelect, IK06.

DIRECT

40W, bis zu 5050lm, LxBxH 1210x125x43mm		
642 4545		303,50 €
642 4547	DALI	351,10 €

52W, bis zu 6550lm, LxBxH 1475x125x43mm		
642 4549		374,90 €
642 4551	DALI	422,50 €

**Anbauleuchte
LINEAR INDIVILED GEN2**

Für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90, UGR<19, 4000K, Aluminium, weiß, Spannungsart AC, Nennspannung 220...240V, L80/B10 70.000h, MultiLumen durch PowerSelect, IK06.

DIRECT/INDIRECT

55W, bis zu 7200lm, LxBxH 1210x125x43mm		
642 4537		389,80 €
642 4539	DALI	458,20 €

69W, bis zu 9050lm, LxBxH 1475x125x43mm		
642 4541		470,10 €
642 4543	DALI	570,00 €

**Zubehör
LINEAR INDIVILED GEN2**

Abhängeset, weiß
Stahl, Breite 40mm, Ø 120mm, Länge 1500mm.
642 4655 **70,20 €**

Abpendel-Drahtseil, silber
Stahl, Ø 11mm, Länge 1500mm.
642 4656 **33,30 €**





LED-Hängeleuchte

Opendo

Raumseitig vollflächige, glatte, opale PMMA Abdeckung, innen liegende mikroprismatische Abdeckscheibe, symmetrisch breit strahlende Lichtstärkeverteilung, Leuchtenkörper aus Stahlblech, **weiß** pulverbeschichtet, mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar, Blendungsbewertung nach UGR<19 (EN 12464-1), IK02.

Länge 1127mm, Breite 160mm, Höhe 48 mm				
987 4217	43W	5300lm	4000K	373,30 €
987 4218	43W	5000lm	3000K	373,30 €
Länge 1408mm, Breite 160mm, Höhe 48 mm				
987 4233	46W	5700lm	4000K	412,10 €
987 4234	46W	5400lm	3000K	412,10 €
987 4289	53W	6400lm	4000K	412,10 €
987 4290	53W	6100lm	3000K	412,10 €

Zubehör:

457 8176	runde Deckenanschlussdose, weiß	23,90 €
843 2454	eckige Deckenanschlussdose, weiß	34,90 €
144 7944	Kopfstücke, 1 Paar, weiß	5,20 €
595 0576	Durchgangsverdrahtung 1200mm	10,50 €
595 0577	Durchgangsverdrahtung 1500mm	11,50 €
595 0588	Kupplung/Verbinder gerade, weiß	5,60 €
595 0583	Zuleitung, transparent, 3x1,5mm ² , bis 2000mm	38,80 €
595 0592	Y-Seilaufhängung	22,40 €



LED-Hängeleuchte

Opendo

Raumseitig vollflächige, glatte, opale PMMA Abdeckung, innen liegende mikroprismatische Abdeckscheibe, symmetrisch breit strahlende Lichtstärkeverteilung, Leuchtenkörper aus Stahlblech, **silbergrau** pulverbeschichtet, mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar, Blendungsbewertung nach UGR<19 (EN 12464-1), IK02.

Länge 1127mm, Breite 160mm, Höhe 48 mm				
987 4219	43W	5300lm	4000K	397,10 €
987 4220	43W	5000lm	3000K	397,10 €
Länge 1408mm, Breite 160mm, Höhe 48 mm				
987 4235	46W	5700lm	4000K	435,90 €
987 4236	46W	5400lm	3000K	435,90 €
987 4291	53W	6400lm	4000K	435,90 €
987 4292	53W	6100lm	3000K	435,90 €

Zubehör:

457 8177	runde Deckenanschlussdose, silber	25,10 €
843 2455	eckige Deckenanschlussdose, silbergrau	36,90 €
144 8004	Kopfstücke, 1 Paar, silbergrau	8,80 €
595 0576	Durchgangsverdrahtung 1200mm	10,50 €
595 0577	Durchgangsverdrahtung 1500mm	11,50 €
595 0589	Kupplung/Verbinder gerade, silber	9,20 €
595 0583	Zuleitung, transparent, 3x1,5mm ² , bis 2000mm	38,80 €
595 0592	Y-Seilaufhängung	22,40 €



LED-Hängeleuchte

Luceo Slim LED

Leuchtenkörper aus Alu-Strangpressprofil, Kopfstücke aus Alu-Druckguss, Ra>80, UGR<16, mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

Länge 1190mm, Breite 240mm, Höhe 20mm					
843 2475	26W	3500lm	4000K	weiß	470,90 €
843 2477	26W	3500lm	4000K	silbergrau	494,70 €
Länge 1490mm, Breite 240mm, Höhe 20mm					
843 2479	41W	5400lm	4000K	weiß	532,80 €
843 2481	41W	5400lm	4000K	silbergrau	556,60 €

Zubehör:

843 2454	eckige Deckenanschlussdose	weiß	34,90 €
843 2455	eckige Deckenanschlussdose	silbergrau	36,90 €
843 2484	Anschlusskopfstück, 5adrig 2000mm	weiß	73,10 €
843 2485	Anschlusskopfstück, 5adrig 2000mm	silbergrau	76,60 €
843 2486	Kopfstück	weiß	10,80 €
843 2487	Kopfstück	silbergrau	14,40 €
843 2493	Y-Seilabhängung, bis zu 2000mm		31,50 €





LED-Pendelleuchte

panella PHMPI

Aluminium-Rahmen, verkehrsweiß, Lichtverteilung direkt strahlend mittels Mikroprismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN-EN 12464-1, indirekte Lichtverteilung mit dezent strahlender diffuser Scheibe, externer LED-Treiber im Baldachin integriert, inkl. Abhängung, Spannung 230V~.

34W, Länge 1195mm, Breite 295mm, Höhe 13mm
504 8342 4260lm 4000K **283,20 €**



Pendelleuchte

alevo

Stahlblechgehäuse pulverlackiert, homogene Lichtverteilung direkt/indirekt für eine normgerechte Bildschirmarbeitsplatztauglichkeit gemäß DIN-EN 12464-1, Entblendung durch Mikroprismenscheibe mit spezieller "Multilayer" Technik und optimierter Lichtlenkungsfolie, Länge 1548mm, Breite 239mm, Höhe 55mm.

940 0264	28-51W	6400-3800lm	3000K	ETM	vw	585,60 €
940 0265	28-51W	6400-3800lm	3000K	ETM	sg	615,70 €
940 0268	28-51W	6800-4100lm	4000K	ETM	vw	585,60 €
940 0269	28-51W	6800-4100lm	4000K	ETM	sg	615,70 €
940 0266	51W	6400lm	3000K	DALI	vw	623,20 €
940 0267	51W	6400lm	3000K	DALI	sg	653,30 €
940 0270	51W	6800lm	4000K	DALI	vw	623,20 €
940 0271	51W	6800lm	4000K	DALI	sg	653,30 €

verkehrsweiß = vw silbergrau = sg



Pendellichtband

alevo

Stahlblechgehäuse, inkl. Leuchtenverbinder aus Stahl, homogene Lichtverteilung direkt/indirekt für eine normgerechte Bildschirmarbeitsplatztauglichkeit gemäß DIN-EN 12464-1, Entblendung durch Mikroprismenscheibe mit spezieller "Multilayer" Technik und optimierter Lichtlenkungsfolie, Länge 1548mm, Breite 239mm, Höhe 55mm.

940 0276	28-51W	6400-3800lm	3000K	ETM	vw	525,40 €
940 0277	28-51W	6400-3800lm	3000K	ETM	sg	555,50 €
940 0280	28-51W	6800-4100lm	4000K	ETM	vw	525,40 €
940 0281	28-51W	6800-4100lm	4000K	ETM	sg	555,50 €
940 0278	51W	6400lm	3000K	DALI	vw	563,00 €
940 0279	51W	6400lm	3000K	DALI	sg	593,10 €
940 0282	51W	6800lm	4000K	DALI	vw	563,00 €
940 0283	51W	6800lm	4000K	DALI	sg	593,10 €

verkehrsweiß = vw silbergrau = sg



**SLV****LED-Pendelleuchte
WORKLIGHT PRO DALI**

Für Bildschirmarbeitsplätze, ausgestattet mit modernster Technik und hocheffizienten, leistungsstarken LEDs und $UGR \leq 19$, die Leuchte ist mittels DALI steuerbar, eingebauter Treiber sowie Zuleitung, Halbstreuwinkel $80/110^\circ$.

Länge 1200mm, Breite 240mm, Höhe 32,8mm

986 8460	50W	6100lm	4000K	schwarz	593,80 €
986 8461	50W	6100lm	4000K	weiß	593,80 €
986 8459	50W	6100lm	4000K	grau	593,80 €

Länge 1500mm, Breite 240mm, Höhe 32,8mm

986 8463	59W	7200lm	4000K	schwarz	712,80 €
986 8464	59W	7200lm	4000K	weiß	712,80 €
986 8462	59W	7200lm	4000K	grau	712,80 €

PERFORMANCE
LIGHTINGpowered by
GEWISS**LED-Pendelleuchte
SL629**


Für den Innenbereich, Gehäuse aus Stahlblech, Kopfstück aus Aluminiumdruckguss, prismatische Abdeckung, LED-Sidelight Technologie, $UGR < 19$ Entblendung nach DIN EN 12464-1, inkl. Stahlseilabhängung (1500mm) transparente Zuleitung und Deckenauslassdose, 220-240V, CRI80, **Light-Engine** mittels **Einschubmechanik auswechselbar**.

54W, 4000K, LxBxH 1244x273x29mm

504 8378	weißaluminium	6230lm		420,10 €
504 8379	weißaluminium	6230lm	DALI	485,50 €
735 1598	verkehrsweiß	8900lm		420,10 €
735 1597	verkehrsweiß	8900lm	DALI	485,50 €

69W, 4000K, LxBxH 1544x273x29mm

504 8380	weißaluminium	8410lm		485,50 €
504 8381	weißaluminium	8410lm	DALI	547,40 €
735 1602	verkehrsweiß	12.000lm		485,50 €
735 1601	verkehrsweiß	12.000lm	DALI	547,40 €

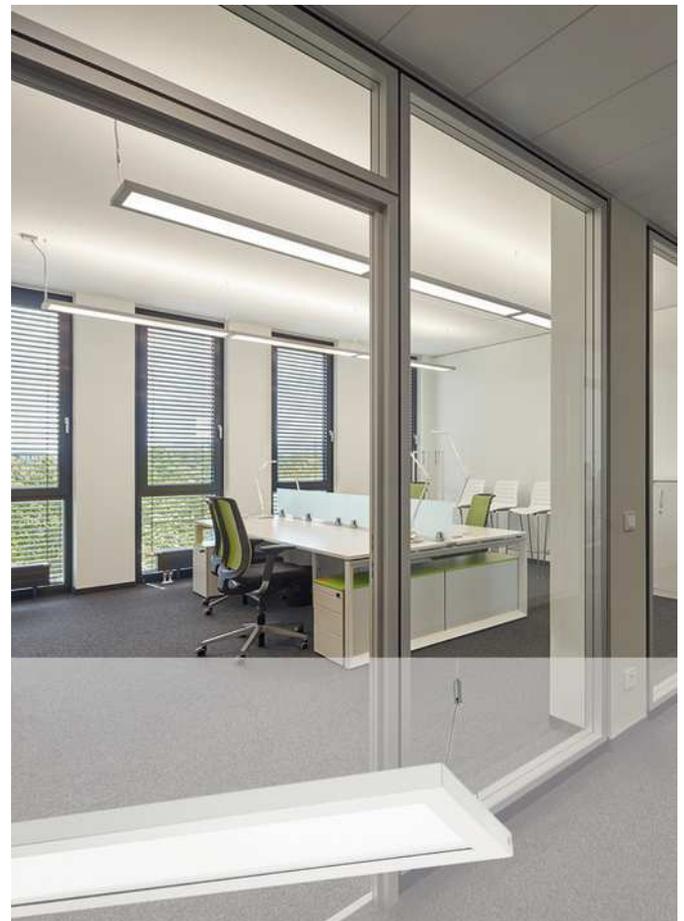



LED-Linienleuchte

CONFERENCE I - Decken-/Pendelleuchte
 UGR<16, Gehäuse Aluminium, Hochglanz Aluminium-Reflektor, inkl. LED-Treiber, Abstrahlwinkel 60°, 3250-3500lm, Farbtemperatur einstellbar 3000/4000/6000K, Ausgangsstrom 700mA, Spannung 230V, inkl. Deckenbefestigung und Abhängeset ca. 1500mm verstellbar, LxBxH 1131x50x75mm.

886 8990	32W	Alu	163,10 €
618 4053	32W	weiß	163,10 €
618 4057	32W	schwarz	163,10 €

LED-Linienleuchte

CONFERENCE III - Decken-/Pendelleuchte
 Gehäuse Aluminium, Microprismatische Abdeckung aus PMMA, inkl. LED-Treiber, Abstrahlwinkel 90°, Lichtstrom 2680-2880lm, Farbtemperatur einstellbar 3000/4000/6000K, Ausgangsstrom 700mA, Spannung 230V, inkl. Deckenbefestigung und Abhängeset ca. 1500mm verstellbar, LxBxH 1131x50x75mm.

886 8988	32W	Alu	141,00 €
618 4051	32W	weiß	141,00 €
618 4055	32W	schwarz	141,00 €

CONFERENCE II - Pendelleuchte

UGR<16, Gehäuse Aluminium, unten Hochglanz Aluminium-Reflektor mit 70% downlight, oben opale Abdeckung 30% uplight, inkl. LED-Treiber, Abstrahlwinkel 60°, 4830-5200lm, Farbtemperatur einstellbar 3000/4000/6000K, Ausgangsstrom 1050mA, Spannung 230V, inkl. Deckenbefestigung und Abhängeset ca. 1500mm verstellbar, LxBxH 1131x50x75mm.

886 8991	48W	Alu	186,50 €
618 4054	48W	weiß	186,50 €
618 4058	48W	schwarz	186,50 €

CONFERENCE IV - Pendelleuchte

Gehäuse Aluminium, unten Microprismatische Abdeckung aus PMMA mit 70% downlight, oben opale Abdeckung 30% uplight, inkl. LED-Treiber, Abstrahlwinkel 90°, Lichtstrom 4150-4460lm, Farbtemperatur einstellbar 3000/4000/6000K, Ausgangsstrom 1050mA, Spannung 230V, inkl. Deckenbefestigung und Abhängeset ca. 1500mm verstellbar, LxBxH 1131x50x75mm.

886 8989	48W	Alu	163,60 €
618 4052	48W	weiß	163,60 €
618 4056	48W	schwarz	163,60 €



LED-Linienleuchte DALI 2

CONFERENCE V - Pendelleuchte
 Gehäuse Aluminium eloxiert, unten Microprismatische Abdeckung mit 70% downlight, oben opale Abdeckung 30% uplight, inkl. LED-Treiber, Abstrahlwinkel 90°, 4150-4460lm, Farbtemperatur einstellbar 3000/4000/6000K, DALI, Ausgangsstrom 1050mA, Spannung 230V, inkl. Deckenbefestigung und Abhängeset ca. 1500mm verstellbar, LxBxH 1131x50x75mm.

886 9625	48W	Alu	237,70 €
----------	-----	-----	----------

LED-Linienleuchte DALI 2

CONFERENCE VII - Decken-/Pendelleuchte
 UGR<16, Gehäuse Aluminium, Hochglanz Aluminium-Reflektor, inkl. LED-Treiber, Abstrahlwinkel 60°, 3250-3500lm, Farbtemperatur einstellbar 3000/4000/6000K, DALI, Ausgangsstrom 700mA, Spannung 230V, inkl. Deckenbefestigung und Abhängeset ca. 1500mm verstellbar, LxBxH 1131x50x75mm.

618 6685	32W	Alu	203,30 €
618 6687	32W	weiß	203,30 €
618 6688	32W	schwarz	203,30 €

CONFERENCE VI - Pendelleuchte

UGR<16, Gehäuse Aluminium eloxiert, unten Hochglanz Aluminium-Reflektor mit 70% downlight, oben opale Abdeckung 30% uplight, inkl. LED-Treiber, Abstrahlwinkel 60°, 4380-5200lm, Farbtemperatur einstellbar 3000/4000/6000K, DALI, Ausgangsstrom 1050mA, Spannung 230V, inkl. Deckenbefestigung und Abhängeset ca. 1500mm verstellbar, LxBxH 1131x50x75mm.

886 9626	48W	Alu	253,70 €
----------	-----	-----	----------

CONFERENCE VIII - Decken-/Pendelleuchte

Gehäuse Aluminium, Microprismatische Abdeckung aus PMMA, inkl. LED-Treiber, Abstrahlwinkel 90°, 2680-2880lm, Farbtemperatur einstellbar 3000/4000/6000K, DALI, Ausgangsstrom 700mA, Spannung 230V, inkl. Deckenbefestigung und Abhängeset ca. 1500mm verstellbar, LxBxH 1131x50x75mm.

618 6686	32W	Alu	194,10 €
618 6689	32W	weiß	194,10 €
618 6690	32W	schwarz	194,10 €



Zubehör für LED-Linienleuchte

CONFERENCE

Verbindungsblock starr
 LxBxH 160x46x33mm
886 8992 innenliegend **5,80 €**

Verbindungsblock flexibel
 LxBxH 71x25x77mm
886 8993 Aluminium Alu **6,90 €**
618 4062 ABS Kunststoff weiß **11,10 €**
618 4064 ABS Kunststoff schwarz **11,10 €**

Verbindungsstück
 BxH 50x76mm
886 8994 ABS Kunststoff Alu **2,00 €**
618 4063 ABS Kunststoff weiß **2,70 €**
618 4065 ABS Kunststoff schwarz **2,70 €**

Leergehäuse für LED Linienleuchte o. Pendel
618 5416 matt weiß **54,30 €**
618 5418 matt schwarz **54,30 €**
878 8601 matt Alu **54,30 €**
618 5417 matt weiß Raster **94,20 €**
618 5419 matt schwarz Raster **94,20 €**
878 8602 matt Alu Raster **94,20 €**

BRUMBERG

Licht. Seit 1873.



Einfach. Planbar.
BIRO40
Web-Konfigurator.



BIRO40 Lichtkanalsystem.

Lineare Lichtlösungen und individuelle Geometrien.

Das BIRO40 Lichtkanalsystem von Brumberg besteht aus einem verwindungssteifen Aluminiumprofil und ist in drei Varianten verfügbar:


Einbauleuchte | Anbauleuchte | Pendelleuchte (direkt / direkt-indirekt)

Zudem unterscheiden sich die Lichteinsätze in ihrer Leistung und Farbtemperatur. Damit bietet das Leuchtensystem für jede Raumtypologie die optimale Lichtlösung. Mit den zugehörigen drei Acryldiffusoren (opal, mikroprismatisch oder blind) lassen sich verschiedene Beleuchtungsaufgaben realisieren. Brumberg liefert BIRO40 in Standardlängen und individuell nach Maß in Länge und Form konfektioniert.


Jetzt online konfigurieren auf:
<https://www.brumberg.com/de/services/lichtservice/biro40-lichtkanalsystem-konfigurator/>



NEU Integrierbares Notlicht-Modul und integrierbare Stromschiene (Intrack).

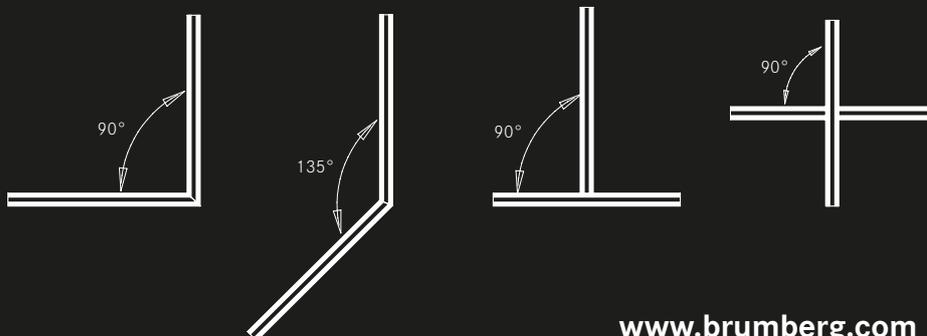

www.brumberg.com

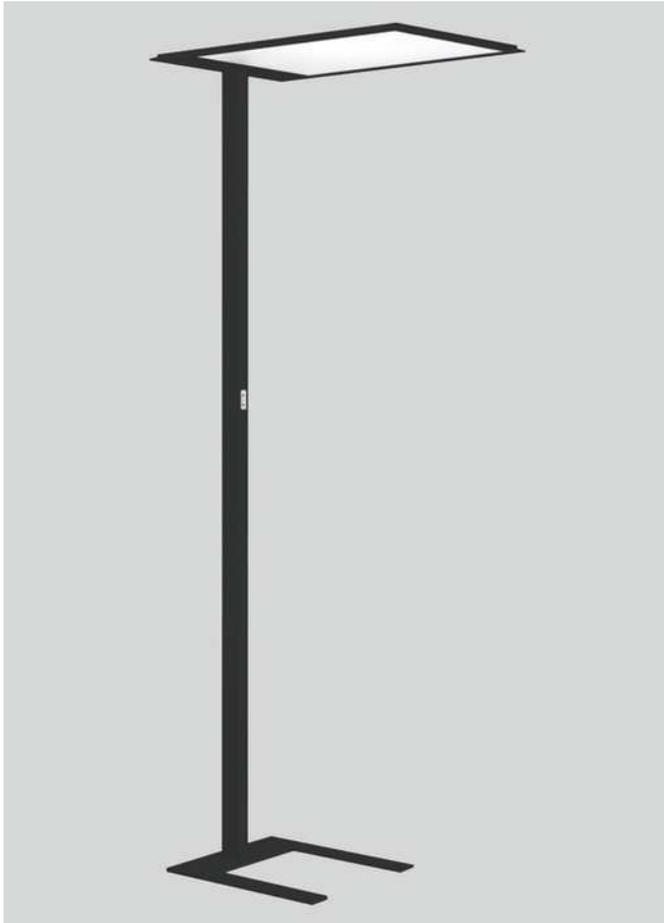

LED-Stehleuchte

SL713SL

Für den Innenbereich, bestehend aus: Leuchtenkopf und Standrohr aus Aluminiumprofil, Fußplatte aus Stahl pulverbeschichtet in RAL9005-Struktur, Neigung des Leuchtenkopfes über Stellschraube justierbar, Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit (MP), Lichtverteilung direkt / indirekt, LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche, Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM, Entblendung nach DIN EN 12464-1, inkl. flexibler Zuleitung mit Netzstecker, Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und Bewegungsmelder.

72W, 4000K, 9180lm, schwarz, LxBxH 726x449x2042mm

830 7392

1.113,80 €



LED-Stehleuchte

SL720SL

Für den Innenbereich, bestehend aus: Leuchtenkopf und Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil, Fußplatte aus Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL9006-Struktur, Neigung des Leuchtenkopfes über Stellschraube justierbar, praktischer U-Fuß ermöglicht flexible und bündige Platzierung der Leuchte am Schreibtisch, Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit (MP), Lichtverteilung direkt / indirekt, Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM, Entblendung nach DIN EN 12464-1, direkter Lichtanteil dimmbar, Direkt- und Indirektanteil gemeinsam dimmbar (Ausführungen in 4000K mit Sensor), inkl. flexibler Zuleitung mit Netzstecker, Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und Bewegungsmelder.

110W, 4000K, 14.040lm, grau, LxBxH 705x430x2042mm

436 5309

1.801,70 €




LED-Bürostehleuchte
WORKLIGHT PRO


Für Bildschirmarbeitsplätze, ausgestattet mit modernster Technik und hocheffizienten, leistungsstarken LEDs, UGR<19, Bestückung mit Bewegungssensor, Tageslichtsteuerung, dimmbar, eingebauter Treiber sowie Zuleitung inklusive Stecker, Halbstreuwinkel 80/100°, IK02.

Single, Höhe 1960mm, Breite 240mm

986 8469	100W	13.000lm	4000K	schwarz	1.130,50 €
986 8470	100W	13.000lm	4000K	weiß	1.130,50 €
986 8468	100W	13.000lm	4000K	grau	1.130,50 €

Double, Höhe 2000mm, Breite 240mm

986 8466	150W	20.000lm	4000K	schwarz	2.081,30 €
986 8467	150W	20.000lm	4000K	weiß	2.081,30 €
986 8465	150W	20.000lm	4000K	grau	2.081,30 €

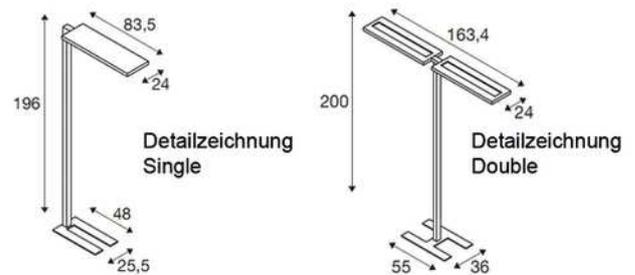

LED-Bürotischleuchte
WORKLIGHT

Für Bildschirmarbeitsplätze, ausgestattet mit modernster Technik und hocheffizienten, leistungsstarken LEDs, UGR<19, Bestückung mit Bewegungssensor, Tageslichtsteuerung, dimmbar, eingebauter Treiber sowie Zuleitung inklusive Stecker, Halbstreuwinkel 80/100°, IK02.

Kopf Länge 692mm, Breite 310mm

Höhe 120mm

147 9648	79W	7600lm	4000K	schwarz	831,80 €
147 9647	79W	7600lm	4000K	weiß o. Abb.	831,80 €

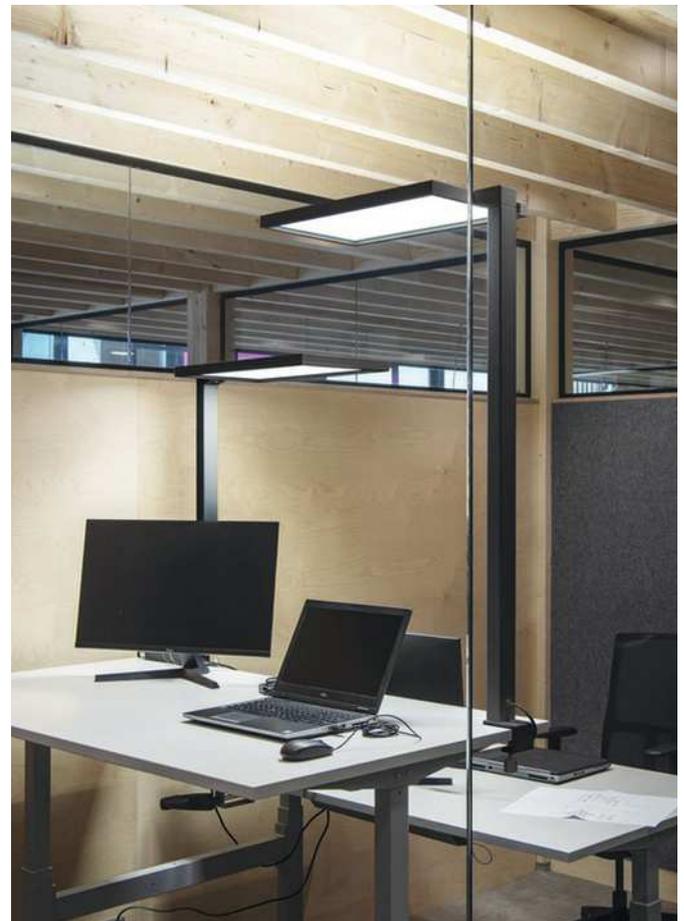



LED-Geräteträger SDGLK

56-31W, 8264-5022lm, 4000K, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet, verkehrsweiß, Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, geeister Diffusor aus PMMA mit innenliegenden Längsprismen, elektronischer Treiber multi.

LxBxH 1531x63x54mm

440 1133

246,40 €



LED-Geräteträger SDGOB

53-30W, 8188-4958lm, 4000K, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet, verkehrsweiß, Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus PMMA, 3-reihige LED-Anordnung, elektronischer Treiber multi.

LxBxH 1531x55x33mm

440 1139

241,20 €



Tragschiene

SDT

Tragschiene aus profiliertem, verwindungsstiftem Stahlblech, vorverzinkt, verkehrsweiß, Flachbandleitung werkseitig eingelegt und auf Schnellmontage-Buchsenteil verdrahtet, wahlweise bestückbar mit Geräteträgern LED, Anschluss- und Montagezubehör sowie Schienen-Endstücke und Verbinder separat bestellen.

428 4773	LxBxH 1535x63x46mm	46,30 €
428 4608	LxBxH 3070x63x46mm	65,60 €
428 4612	LxBxH 4605x63x46mm	92,30 €

Zubehör o. Abb.

428 2031	SDH	Kettenaufhänger für SDT	4,40 €
428 2030	SDD_ME	Befestigung SDT an Decke	4,40 €
428 4616	SDTE_VW	Stirnseite für SDT, ATS	3,70 €
428 6339	SDTVL-ME	Verbinder für SDT	6,80 €
428 4854	SDTA	Buchse 7-polig 5/7x1,5-2,5mm ²	12,90 €
761 0000	SDBK/1500IP20VW	Blindabdeckung	6,80 €



**LED-Geräteträger
LINIA EVO**

5-polig, Stahl, verkehrsweiß, Abdeckung PMMA klar, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt, inkl. LED-M austauschbar, Lichtstrom in Stufen einstellbar, inkl. austauschbaren Betriebsgerät xFlex, Lebensdauer bis zu 100.000h, 4000K.

Länge 1500mm, Breite 67mm, Höhe 64mm

Lichtlenkung Linse

462 5489	IP20	50W	8910lm	262,60 €
462 5490	IP20	75W	12750lm	280,10 €

Lichtlenkung Prisma

462 6221	IP54	57W	8979lm	288,50 €
462 5571	IP54	73W	12480lm	306,30 €

**Tragschiene
LINIA EVO**

Für mehr Torsionssteifigkeit aus verzinktem kunstharzbeschichteten Stahlblech, für Anbau- und Pendelmontage, integrierter Stromführung, weitere Tragschienen sind einfach zu installieren, die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen, Zubehör separat bestellen, der Montageabstand der Abhängepunkte in einer Lichtbandanwendung kann bis zu 5000mm betragen.

Breite 64mm, Höhe 54mm

462 5451	LBH15	L 1500mm	46,50 €
462 5454	LBH30	L 3000mm	77,60 €
462 5457	LBH45	L 4500mm	107,60 €

**Zubehör für Lichtbandsystem
LINIA EVO**

Tragschienenverbinder

5-polig.		
642 9926	IP20	16,70 €
642 9922	IP54	18,40 €

Aufhänger

642 9907	Kettenabhangung	3,70 €
642 9905	Deckenmontage	2,10 €

Netzeinspeisteil o. Abb.

5-polig, eindrahrig, offest		
642 9942	IP20/54	7,70 €

Enddeckel fur Tragschiene o. Abb.

Kunststoff		
642 9937		1,40 €





**Sanierungslichtträger
Maxos Dip Switch**

Passt nahtlos in sieben verschiedene Tragschienen anderer Hersteller dank zwei unterschiedlichen beiliegenden Halteklammern, die einfach getauscht werden können.
5-pol. Durchgangsverdrahtung, Nennspannung 220...240V, Gehäuse Stahl, Lebensdauer 100.000h (L85), inkl. Betriebsgerät, Optik breitstrahlend, LxBxH 1517x62x46mm.

28/35,5W				
384 6316	3000K	4400/5600lm	172,60 €	
384 6317	4000K	4700/5900lm	172,60 €	

**Sanierungslichtträger
Maxos DALI**


Passt nahtlos in sieben verschiedene Tragschienen anderer Hersteller dank zwei unterschiedlichen beiliegenden Halteklammern, die einfach getauscht werden können.
7-pol. Durchgangsverdrahtung, Nennspannung 220...240V, Gehäuse Stahl, Lebensdauer 100.000h (L85), inkl. Betriebsgerät, Optik breitstrahlend, LxBxH 1517x62x46mm.

25W				
384 6318	3000K	4100lm	208,30 €	
384 6319	4000K	4200lm	208,30 €	
50W				
384 6320	3000K	7900lm	208,30 €	
384 6321	4000K	8000lm	208,30 €	

**Zubehör
Maxos Sanierungslichtträger**

Einspeisung (5 Stück)	384 6323	30,00 €
Durchgangsverdrahtung für Blindeinheiten, 5-adrig, 1,5mm ²	384 6324	40,30 €
Durchgangsverdrahtung für Blindeinheiten, 7-adrig, 1,5mm ²	384 6325	44,40 €
Blindabdeckung, weiß	384 6322	25,20 €



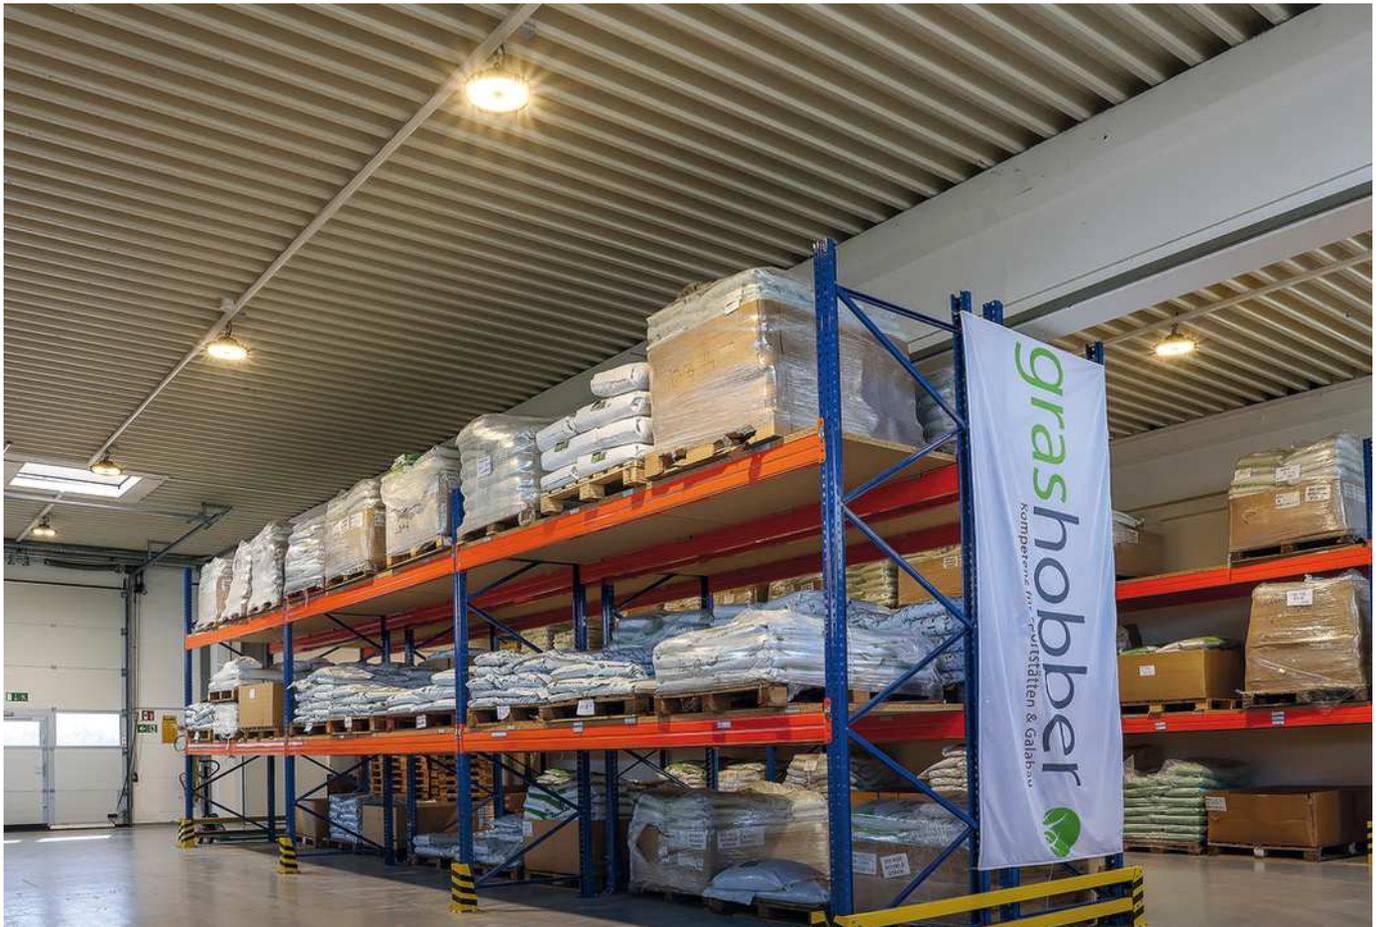

**Hallentiefstrahler
LIGHTBEAM**

Abstrahlwinkel 30x85°/105°, weiß, pulverbeschichtet, Spannungsart AC/DC, CRI80-89, Aluminium, Nennspannung 240V, L70/B50 bei 25 °C 150.000h, IK10, 4000K.

150W, LxBxH 350x340x62mm		
819 0781	26.540lm	474,80 €
819 0779	26.290lm, 85°, UGR19	474,80 €

240W, LxBxH 680x350x65mm		
819 0780	42.680lm, 85°, UGR19	772,30 €



**LED-Hallenstrahler
LIGHTSHOWERSmart +**

Abstrahlwinkel 65°, 90° und 105°, schwarz, Spannungsart AC, CRI80-89, Aluminium, Nennspannung 240V, L70/B50 bei 25 °C 136.286h, IP54 bei 65/90° und IP65 bei 105°, IK08.

72/96/120W, 21.092lm, ØxH 270x175mm		
462 4077	4000K	308,20 €
462 4078	5000K	308,20 €

120/160/200W, 35.940lm, ØxH 296x178mm		
819 0735	4000K	355,80 €
819 0736	5000K	355,80 €



Zubehör

LIGHTBEAM und LIGHTSHOWERSmart+

819 0782	PIR Sensor mit Daylight	71,30 €
819 0788	Radar Sensor	71,30 €
571 9439	Infrarot Fernbedienung	98,70 €

LIGHTSHOWERSmart+

für 200W Strahler		
564 8818	90° Acrylglas-Reflektor	49,90 €
564 8819	Blendschutzabdeckung (für 564 8818)	19,00 €

LIGHTBEAM

Ballwurfsicher		
819 0785	Halterung 2er Set	29,70 €
819 0784	Halterung 2er Set schwenkbar	53,40 €
819 0786	Einbauprofil	29,70 €
819 0787	Abhängeset	59,40 €





LED-Hallenleuchte

TRIANO disc L 100 D

65W, Ø 312mm, H 146mm, breitstrahlend, mit 1-Punkt-Aufhängung, elektrischer Anschluss über Schnellsteckverbindung, Gehäuse Aluminium-Druckguss mit hocheffizientem Kühlrippensystem, pulverlackiert DB702, einsetzbar von -25°C bis +50°C, Lebensdauer 100.000h, L80 bei 25°C Umgebungstemperatur, IK09.

189 9777 10.000lm 5000K **329,60 €**

TRIANO disc L 200 D

123W, Ø 362mm, H 146mm, breitstrahlend, mit 1-Punkt-Aufhängung, elektrischer Anschluss über Schnellsteckverbindung, Gehäuse Aluminium-Druckguss mit hocheffizientem Kühlrippensystem, pulverlackiert DB702, einsetzbar von -25°C bis +45°C, Lebensdauer 100.000h, L80 bei 25°C Umgebungstemperatur, IK09.

189 9822 20.000lm 5000K **412,90 €**

TRIANO disc L 300 D

195W, Ø 392mm, H 146mm, breitstrahlend, mit 1-Punkt-Aufhängung, elektrischer Anschluss über Schnellsteckverbindung, Gehäuse Aluminium-Druckguss mit hocheffizientem Kühlrippensystem, pulverlackiert DB702, einsetzbar von -25°C bis +45°C, Lebensdauer 100.000h, L80 bei 25°C Umgebungstemperatur, IK09.

189 9828 30.000lm 5000K **541,50 €**



**LED-Hallenleuchte
Highbay 42**

Einfache und schnelle 1 Punkt Installation, ideal für die Sanierung, direkter Ersatz für herkömmliche 250W HQI 400W HQL Lampen, für Raumhöhen von 6 bis 15m, Lebensdauer 50.000h, Abstrahlwinkel breitstrahlend 90°, IK08.


Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss, transparente Abdeckung aus PC.

175W, Ø 305mm, Höhe 117mm, Multi Lumen Version mit DIP Schalter

359 9058 28.000lm 4000K **252,80 €**

359 9061 28.000lm 5700K **252,80 €**



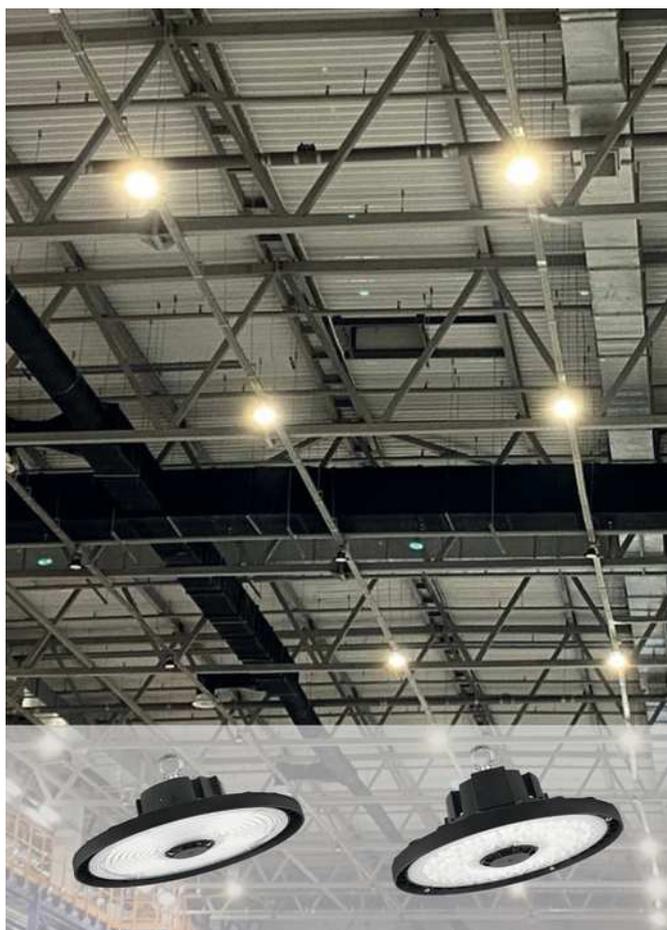

LED-Hallenleuchte Highbay Gen 5

Für Wand- und Deckenmontage, Gehäuse Aluminium mit 1500mm Anschlusskabel, Linse aus Kunststoff (PC), Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb -30 bis +50°C, hohe Lichtausbeute bis zu 180lm/W, einsetzbar von 6-14m Deckenhöhe, Farbe schwarz, Spannung 100-240V, Ra>80, IK10, 4000K, Montagebügel, Reflektoren und Refraktoren sind als separates Zubehör und weitere Ausführungen in 6500K erhältlich.

PowerSelect 75/53W, Ø 280mm, Höhe 161mm

462 7070	13.200/9328lm	Abstrahlwinkel 70°	249,90 €
462 7071	13.500/9540lm	Abstrahlwinkel 110°	249,90 €

PowerSelect 150/125W, Ø 321mm, Höhe 160mm

462 7072	26.150/21.875lm	Abstrahlwinkel 70°	291,60 €
462 7073	26.700/22.250lm	Abstrahlwinkel 110°	291,60 €

PowerSelect 200/173W, Ø 321mm, Höhe 162mm

462 7074	35.000/30.275lm	Abstrahlwinkel 70°	368,90 €
462 7075	36.200/31.313lm	Abstrahlwinkel 110°	368,90 €



Hallenstrahler

100-240V/AC, Aluminiumgehäuse, schwarz, Höhe 97mm, Strahlungswinkel 120°, BEG förderfähig, Lichtfarbe und Leistung kann über Switch eingestellt werden, 500mm Anschlussleitung mit freien Aderenden, 6kV Überspannungsschutz.

85/100/150/200W

4000K (14.875/17.000/24.750/32.000lm),
5000K (14.450/16.500/24.000/30.000lm)

618 4173	Ø 300mm	249,80 €
-----------------	---------	-----------------

Zubehör

516 3894	Dämmerungs- und Bewegungsmelder-Modul	47,50 €
516 3895	Handsender für HBM65BM	83,20 €
516 3896	0-10V zu DALI Konverter	59,40 €
516 3898	90° Reflektorschirm UGR<22	59,40 €
516 3897	90° Linse	19,00 €





**LED-Strahler
COMO BL**

4000K, Gehäuse aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet, inkl. 1000mm Anschlusskabel, 100.000h, inkl. Aufhängeöse, D-Kennzeichnung, IK08.

79W, 13.800lm, Ø320mm
618 5452 100° **379,60 €**

117W, 21.000lm, Ø380mm
618 5453 60° **474,80 €**
618 5454 100° **474,80 €**

153W, 27.000lm, Ø380mm
618 5455 60° **593,80 €**
618 5456 100° **593,80 €**



**LED-Leuchte
KATLA BL**

4000K, Gehäuse aus PC-Opal, weiß, inkl. DV 3x1,5mm², D-Kennzeichnung, breitstrahlend 120°, IK08.

1x20W, LxBxH 1240x68x71mm
582 9723 2800lm **73,80 €**

1x27W, LxBxH 1540x68x71mm
582 9724 3800lm **84,50 €**

1x38W, LxBxH 1240x68x71mm
582 9725 5400lm **94,00 €**

1x46W, LxBxH 1540x68x71mm
582 9726 6500lm **107,10 €**



**LED-Rohrleuchte
TUBIS BL**

4000K, weiß, inkl. DV 3x1,5mm², inkl. Edelstahlschellen, uneingeschränkt freigegeben für Landwirtschaft und den ungeschützten Außenbereich, breitstrahlend 120°, IK06.

1x20W, LxBxH 1330x81x80mm
582 9367 2800lm **149,90 €**

1x24W, LxBxH 1629x81x80mm
582 9368 3800lm **163,00 €**

1x36W, LxBxH 1330x81x80mm
582 9369 5400lm **163,00 €**

1x42W, LxBxH 1629x81x80mm
582 9370 6500lm **176,10 €**



**LED-Ovalleuchte
NINA ECO**

4000K, Gehäusefarbe weiß, Abdeckung aus schlagfestem opalisiertem PC und kurzen, alterungsbeständigen Dichtungen aus Silikon, inkl. Betriebsgerät, D-Kennzeichnung, IK07.

8W, LxBxH 225x100x62,3mm
818 9255 950lm **32,10 €**





SANIERUNG IM SINNE DER **KREISLAUFWIRTSCHAFT**



DAS ERSTE **ZIRKULÄRE RÜCKFÜHRUNGSSYSTEM** DER INDUSTRIEBRANCHE

RESSOURCE STATT ABFALL

PRACHT INFINITY nutzt Altplastik als Ressource. Wir sammeln Altleuchten und recyceln den enthaltenen Kunststoff. Das verwertbare Material wird wiederaufbereitet und für die Herstellung neuer Produkte genutzt.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Vermeidung von Entsorgungskosten
- Organisation läuft über PRACHT
- Verantwortlicher Umgang mit Ressourcen

ALLE INFOS UNTER PRACHT.COM/INFINITY



RECYCELTES
98%
ALTPLASTIK

SPOTLIGHT AUF DIE ZUKUNFT: **DIE PRACHT LUNA BL ONE**

Die Leuchte aus unserer BASIC LINE – dem Licht für Profis. Dank ihres innovativen Klick-Systems ist sie leicht zu montieren und zu warten. Sie überzeugt mit einem Rezyklatanteil von bis zu 98% und einer Effizienz von bis zu 174 lm/W. Sie ist bereits heute für die Anforderungen der Zukunft gerüstet und bietet zusätzlich Multi Sensor Coupling, Durchgangsverdrahtung und Multilumen.



Wannenleuchte Luna BL One

MultiLumen: Helligkeit in 4 Stufen einstellbar, Betriebsgerät und LED-Platine sind austauschbar, Farbe weiß, Wandmontage oder Pendelaufhängung möglich, Abdeckung Kunststoff opal, 4000K, Breite 90mm, Höhe 80mm, IK08.

33/39/45/52W, 5400-8400lm
526 0322 L 1200mm **141,60 €**
39/48/59/69W, 6500-11.500lm
526 0323 L 1500mm **160,70 €**



Wannenleuchte Luna BL One DALI

Betriebsgerät und LED-Platine sind austauschbar, Farbe weiß, Wandmontage oder Pendelaufhängung möglich, Abdeckung Kunststoff opal, 4000K, DALI dimmbar, Durchgangsverdrahtung 5x2,5mm² + 2x1,5mm², Breite 90mm, Höhe 80mm, IK08.

38W, 5400lm
526 0332 L 1200mm **165,40 €**
52W, 8400lm
526 0334 L 1200mm **189,20 €**
45W, 6500lm
526 0331 L 1500mm **177,30 €**
69W, 11.500lm
526 0333 L 1500mm **220,20 €**



Wannenleuchte Luna BL One Sensor

Inkl. Bewegungsmelder und Tageslichtsensor (Erfassungsweite, Nachlaufzeit einstellbar), MultiLumen: Helligkeit in 4 Stufen einstellbar, Betriebsgerät und LED-Platine sind austauschbar, Farbe weiß, Wandmontage oder Pendelaufhängung möglich, Abdeckung Kunststoff opal, 4000K, Breite 90mm, Höhe 80mm, IK08.

17/23/32/38W, 2800-5400lm
526 0327 L 1200mm **148,80 €**
33/39/45/52W, 5400-8400lm
526 0329 L 1200mm **189,20 €**
25/31/36/45W, 3800-6500lm
526 0328 L 1500mm **165,40 €**
39/48/59/69W, 6500-11.500lm
526 0330 L 1500mm **201,10 €**



Wannenleuchte Luna BL One DALI Sensor

Inkl. Bewegungsmelder und Tageslichtsensor (Erfassungsweite, Nachlaufzeit einstellbar), Betriebsgerät und LED-Platine sind austauschbar, Farbe weiß, Wandmontage oder Pendelaufhängung möglich, Abdeckung Kunststoff opal, 4000K, DALI dimmbar, Durchgangsverdrahtung 5x2,5mm²+2x1,5mm², Breite 90mm, Höhe 80mm, IK08.

38W, 5400lm
526 0325 L 1200mm **196,40 €**
45W, 6500lm
526 0324 L 1500mm **213,00 €**





Decken- und Wandleuchten Planox ECO

Seitenteile Kunststoff (PC) grau, schlagzäh, Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PC) opal, schlagzäh, komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubungen, einfache Installation durch herausnehmbare Steckverbindung und Drehverschluss auf beiden Seiten, austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät, Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann, zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten.

MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 oder 3 Stufen.



Planox ECO on/off

Leuchte mit integrierter 4-poliger Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten, Betriebsbereich -30°C bis +50°C, IK08, Breite 62mm, Höhe 50mm.

7,5/15W, 4000K, Länge 799mm 462 4855	1100/2100lm	104,60 €
20/34W, 4000K, Länge 1399mm 462 4856	3050/4950lm	124,80 €
31/46W, 4000K, Länge 1699mm 462 4857	4700/6800lm	145,10 €
31/45/57W, 4000K, Länge 1699mm 462 4858	5000/7000/9000lm	169,20 €



Planox ECO mit HF-Bewegungsmelder

Leuchte mit integrierter 4-poliger Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten, mit integriertem Bewegungsmelder, Master-Slave-Schaltung möglich, Betriebsbereich -25°C bis +50°C, IK08, Breite 62mm, Höhe 50mm.

8,5/16W, 4000K, Länge 799mm 462 4859	1100/2100lm	140,30 €
21/35W, 4000K, Länge 1399mm 462 4860	3050/4950lm	160,50 €
32/47W, 4000K, Länge 1699mm 462 4861	4700/6800lm	180,80 €




Kunststoff-Ovalleuchte Standard

Gehäuse Kunststoff grau, Diffusor gehärtetes Kristallglas mit Struktur, opal, Befestigung des Diffusors mittels seitlichen Klemmfedern, vollflächig homogene Ausleuchtung, schnelle Montage durch außenliegende Befestigungslaschen, austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit, 3 Kabeleinführungen, MultiLumen, IK04.

6,5/8W, 3000K, LxBxH 171x123x70mm 984 2447	720/910lm	39,20 €
6,5/8W, 4000K, LxBxH 171x123x70mm 984 2446	780/990lm	39,20 €
mit HF-Bewegungsmelder und Lichtsensor 6,8/8,4W, 4000K, LxBxH 171x123x70mm 984 2448	830/1050lm	61,80 €





LED Feuchtraumwannenleuchte 2-flammig 1200

Geeignet für Wand- und Anbaumontage, beidseitige Schnellsteckverbindung 3-polig, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², Gehäuse und Wanne aus stoßfesten Polycarbonat, Diffusor opal, Lichtgrau, Leistung/Lichtstrom über DIP Schalter am Treiber variabel einstellbar, variable Kabeleinführung stirn-, längs-, oberseitig, Kabelverschraubung inkl. Verschlussklammern aus Edelstahl mit Diebstahlsicherung, Deckenbefestigung aus Edelstahl, LED-Platine und Treiber austauschbar, LED-Treiber ENCE zertifiziert, D-Zeichen für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten, Lebensdauer L80 / B10 <50.000h bei 25°C, Abpendelung möglich, inkl. Ketten- und Seilaufhängung, 220-240V, Abstrahlwinkel 120°, 4000K, 2880-5760lm, IK08.

Länge 1210mm, Breite 82mm, Höhe 75mm

984 9004

18/36W

64,50 €



LED Feuchtraumwannenleuchte 2-flammig 1500

Geeignet für Wand- und Anbaumontage, beidseitige Schnellsteckverbindung 3-polig, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², Gehäuse und Wanne aus stoßfesten Polycarbonat, Diffusor opal, Lichtgrau, Leistung/Lichtstrom über DIP Schalter am Treiber variabel einstellbar, variable Kabeleinführung stirn-, längs-, oberseitig, Kabelverschraubung inkl. Verschlussklammern aus Edelstahl mit Diebstahlsicherung, Deckenbefestigung aus Edelstahl, LED-Platine und Treiber austauschbar, LED-Treiber ENCE zertifiziert, D-Zeichen für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten, Lebensdauer L80 / B10 <50.000h bei 25°C, Abpendelung möglich, inkl. Ketten- und Seilaufhängung, 220-240V, Abstrahlwinkel 120°, 4000K, 3850-7800lm, IK08.

Länge 1510mm, Breite 82mm, Höhe 75mm

984 9005

24/48W

75,90 €



Zubehör

Seilabhängung

2 Stk., Länge 2000mm
892 4712

12,50 €

Ersatzteile für 2-flammig 1200

LED-Ersatz-Treiber

462 4066

14,00 €

LED-Ersatz-Platine

462 4067

18,10 €

Ersatzteile für 2-flammig 1500

LED-Ersatz-Treiber

462 4069

15,30 €

LED-Ersatz-Platine

462 4070

23,90 €



**LED-Feuchtraumleuchte
LUXANO 2, 167...G2 VARIO**

Mit variabel einstellbarem Lichtstrom, glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, geschäumte Dichtung, PMMA-Abschlusswanne, satiniert zur Blendungsbegrenzung, hohe Farbwiedergabe Ra>80, Reflektor lackiert, aushängbar, mit elektrischen Komponenten, DIP-Schalter zur werkzeuglosen Einstellung des Lichtstroms, Lebensdauer L80>50.000h bei max. Umgebungstemperatur, LED Betriebsgerät, 4000K, Breite 85mm, Höhe 88mm.

Länge 1185mm
984 9000 18-30W 2700-4300lm **106,60 €**

**LED-Feuchtraumleuchte
LUXANO 2, 167...G2 VARIO**

Mit variabel einstellbarem Lichtstrom, glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, geschäumte Dichtung, PMMA-Abschlusswanne, satiniert zur Blendungsbegrenzung, hohe Farbwiedergabe Ra>80, Reflektor lackiert, aushängbar, mit elektrischen Komponenten, DIP-Schalter zur werkzeuglosen Einstellung des Lichtstroms, Lebensdauer L80>50.000h bei max. Umgebungstemperatur, LED Betriebsgerät, 4000K, Breite 85mm, Höhe 88mm.

Länge 1477mm
984 9001 25-43W 3800-6200lm **118,90 €**

**Zubehör / Ersatzteile
LUXANO 2**

Ersatzgläser satiniert

Abdeckung, Wanne PMMA satiniert
572 0124 für Länge 1185mm **56,00 €**
572 0123 für Länge 1477mm **63,80 €**

Befestigungsclips

verstärkt für waagerechte Wandmontage
572 0070 1 Paar **10,60 €**





Feuchtraum-Anbauleuchte

PC-Leuchtenkörper und PMMA-Diffusor mit innen liegender Prismenstruktur, weiß, vorteilhaft bei erhöhten Anforderungen an die mechanische Stabilität, mit Cliplos-Verschlussstechnik zur schutzartgerechten, einfachen Montage von Diffusor-Abdeckwanne und Leuchtenkörper nach dem Anschluss, für Decken-, Wand- sowie abgehängte Montage.

26-33W, 3000-4200lm, 4000K, IK08.

LxBxH 1257x102x91mm

984 9002 **74,40 €**

Feuchtraum-Anbauleuchte

PC-Leuchtenkörper und PMMA-Diffusor mit innen liegender Prismenstruktur, weiß, vorteilhaft bei erhöhten Anforderungen an die mechanische Stabilität, mit Cliplos-Verschlussstechnik zur schutzartgerechten, einfachen Montage von Diffusor-Abdeckwanne und Leuchtenkörper nach dem Anschluss, für Decken-, Wand- sowie abgehängte Montage.

33-44W, 4000-6000lm, 4000K, IK08.

LxBxH 1552x102x91mm

984 9003 **70,80 €**

**Feuchtraum-Anbauleuchte
Zubehör**

Durchgangsverdrahtung 5-adrig, ZLV/525/12
890 3425 **12,60 €**

Durchgangsverdrahtung 5-adrig, ZLV/525/15
890 3426 **13,70 €**





**GU10-Bodeneinbauleuchten
TALPA**

max. 35W, 230 V/AC, Schutzglas klar und matt, Aluminiumgehäuse mit V2A Edelstahlblende, inkl. Kunststoff-Einbauhülse, Kabelverschraubung, Verstellmöglichkeit des Schwenkwinkels ±10°, ohne Leuchtmittel, H 110mm.

Ø 120mm, Edelstahl
461 3023 103,10 €

120x120mm, Edelstahl
494 2725 118,90 €



LED-Bodeneinbauleuchten

2W, Schutzglas geriffelt und satiniert, V4A Edelstahl-Gehäuse mit V4A Blende, inkl. Alu-Einbauhülse, Strahlungswinkel 60°, 1000mm Anschlussleitung mit freien Aderenden (H05RN-F3x0,75mm²), mit integriertem LED-Netzgerät (220-240 V/AC), H 73mm.

Ø 63mm, Edelstahl
494 4972 82lm 3000K 190,30 €

63x63mm, Edelstahl
494 4978 82lm 3000K 190,30 €



LED-Bodeneinbauleuchten

2,5W, Schutzglas satiniert, Alu-Gehäuse mit V2A Edelstahlblende, inkl. Kunststoff-Einbauhülse, Strahlungswinkel 120°, 500mm Anschlussleitung mit freien Aderenden (H05RNF3x0,75mm²), mit integriertem LED-Netzgerät (100-240 V/AC), H 70mm.

Ø 100mm, Edelstahl
495 4644 90lm 3000K 133,90 €

100x100mm, Edelstahl
495 4782 90lm 3000K 147,20 €



LED-Bodeneinbauleuchten

6W, Schutzglas klar, Alu-Gehäuse mit V2A Edelstahlblende, inkl. Kunststoff-Einbauhülse, Strahlungswinkel 60°, 500mm Anschlussleitung mit freien Aderenden (öflex classic 110 Black 3x0,75mm²), mit LED-Netzgerät (100-240 V/AC), H 94mm.

Ø 120mm, Edelstahl
461 4006 420lm 3000K 190,30 €

120x120mm, Edelstahl
122 6945 420lm 3000K 206,10 €



**LED-Bodeneinbauleuchten
PENTOLA**

7W, 220-240 V/AC, Aluminiumgehäuse mit V2A-Edelstahlblende, inkl. Kunststoff-Einbauhülse, Strahlungswinkel 38°, 500mm Anschlussleitung mit freien Aderenden (öflex classic 110 Black 3x0,75mm²), schwenkbar ±20° über Stellschraube, selbstentlüftendes Ventil, H 115mm.

Ø 135mm, Edelstahl
122 6949 373lm 3000K 294,50 €

Ø 135mm, anthrazit
564 8656 373lm 3000K 294,50 €

Ø 135mm, Edelstahl, dimmbar
564 8674 508lm 3000K 323,90 €

135x135mm, Edelstahl
188 4950 373lm 3000K 323,90 €



**LED-Bodeneinbauleuchten
PENTOLA**

220-240 V/AC, Aluminiumgehäuse mit V2A-Edelstahlblende, Strahlungswinkel 38°, inkl. Kunststoff-Einbauhülse, 500mm Anschlussleitung mit freien Aderenden (öflex classic 110 Black 3x0,75mm²), schwenkbar ±20° über Stellschraube, selbstentlüftendes Ventil, H 152mm.

15W, Ø 180mm, Edelstahl
188 4940 1012lm 3000K 441,70 €

15W, Ø 180mm, anthrazit
564 8712 1012lm 3000K 441,70 €

16W, Ø 180mm, dimmbar, Edelstahl
564 8720 1286lm 3000K 468,50 €

15W, 180x180mm, Edelstahl
564 8716 1012lm 3000K 468,50 €





Bild: iStock-155350714



LED-Pollerleuchte

ALVA

Aus hochwertigem Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet graphitgrau, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt, Diffusor transparent, Lichtaustritt 360°.

530lm, 3100K, Ø 100mm, H 700mm

434 9974 7W, Betriebsgerät ON/OFF, IK09 **329,60 €**

500lm, 3000K, Ø 100mm, H 700mm

895 5506 7W, EVG (DALI) integriert, IK09 **403,40 €**

895 5511 7W, EVG DALI-Bewegungsmelder integriert, Orientierungslicht, Dämmerungsschalter, Einstellmöglichkeiten über Infrarot-Fernbedienung (Zubehör), Parallelschaltung (Master/Master), IK09. **549,80 €**

1270lm, 3100K, Ø 170mm, H 940mm

336 7430 16W, Betriebsgerät ON/OFF, IK10 **720,00 €**

336 7432 17W, EVG (DALI) integriert, IK10 **768,70 €**

336 7431 17W, EVG DALI-Bewegungsmelder integriert, Orientierungslicht, Dämmerungsschalter, Einstellmöglichkeiten über Infrarot-Fernbedienung (Zubehör), Parallelschaltung (Master/Master), IK09. **915,10 €**



**Strahler mit Bewegungsmelder
AOL WL 100**

Aus Aluminium-Druckguss und Kunststoff, mit Bewegungsmelder, Erfassungsbereich 140°, Reichweite bis zu 10m bei einer Montagehöhe von 1,8m, Nachlaufzeit ca. 5 Sek. bis 10 Min., Lichtwert ca. 5-1000 Lux, LxBxH 143x104x205mm, Spannung 230V.

10W, weiß
430 3949 850lm 3000K **189,20 €**
430 1334 900lm 5000K **189,20 €**

10W, schwarz
430 3950 850lm 3000K **189,20 €**
430 1333 900lm 5000K **189,20 €**



**Strahler mit Bewegungsmelder
AOL WL 200**

Aus Aluminium-Druckguss und Kunststoff, mit Bewegungsmelder, Erfassungsbereich 140°, Reichweite bis zu 10m bei einer Montagehöhe von 1,8m, Nachlaufzeit ca. 5 Sek. bis 10 Min., Lichtwert ca. 5-1000 Lux, LxBxH 143x184x205mm, Spannung 230V.

17W, weiß
430 9204 1600lm 3000K **268,90 €**
430 1353 1650lm 5000K **268,90 €**

17W, schwarz
430 9205 1600lm 3000K **268,90 €**
430 1352 1650lm 5000K **268,90 €**



**Wandleuchten mit Bewegungsmelder
AL MONZA WL**

E27, Haube aus Blasenglas, variabler Erfassungsbereich von 130°, Ausstrahlungswinkel 290°, Reichweite bis zu 12m bei einer Montagehöhe von 1,8m, Nachlaufzeit ca. 5 Sek. bis 12 Min., Lichtwert ca. 5-1000 Lux, auch mit opalen Glas lieferbar, LxBxH/T 275x185x250mm.

411 1715 weiß **108,30 €**
411 1714 schwarz **108,30 €**

Auch ohne Bewegungsmelder lieferbar.



Auch ohne Bewegungsmelder lieferbar.





LED-Gartenspot

KANO

15W, 200-240V/AC, Aluminiumgehäuse, Schutzglas klar, 100° schwenkbar, Strahlungswinkel 41°, 1800mm Anschlussleitung, Hochvolt LED-Chip, Kunststoff-Erdspeiß, 3000K, Gehäusefarbe anthrazit.

Ø 75mm, T 118mm, H 227mm
461 4008

934lm

274,40 €



LED-Gartenspot

MERLO

220-240V/AC, Aluminiumgehäuse, 45° schwenkbar, Strahlungswinkel 40°, drehbar 90°, Schutzglas klar, Kunststoff-Erdspeiß 170 mm, 1500mm Anschlussleitung, 3000K, Gehäusefarbe anthrazit.

5W, ØxBxHxT 50x65x95x92mm
461 4140

350lm

96,40 €

10W, ØxBxHxT 62x76x115x115
461 4141

700lm

140,50 €



**LED-Wandanbauleuchten****FLAMUS**

220-240V/AC, Aluminiumgehäuse, anthrazit, 2-flammig, Schutzglas klar, Strahlungswinkel 100°, IK06, L70B10 bei 50.000h, 2x 5W, 3000K, 2x 450lm.

Halbrund, L 165mm, B 95mm, T 67mm.

564 8533 **162,00 €**

Dämmerungs- und Bewegungssensor, T 80mm

564 8591 **206,10 €**

Abdeckplatte mit Abstrahlwinkel

564 8260 45° **9,50 €**

564 8262 60° **9,50 €**

564 8264 90° **9,50 €**

564 8258 20°/45°/20° **9,50 €**

Rechteckig, L 165mm, B 95mm, T 67mm.

564 8534 **162,00 €**

Dämmerungs- und Bewegungssensor, T 80mm

564 8592 **206,10 €**

Abdeckplatte mit Abstrahlwinkel

564 8261 45° **9,50 €**

564 8263 60° **9,50 €**

564 8265 90° **9,50 €**

564 8259 20°/45°/20° **9,50 €**

PERFORMANCE
in LIGHTING | powered by
GEWISS

**LED-Wandanbauleuchte****Quasar 20**

Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich, Gehäuse aus lackiertem Aluminiumdruckguss, Reflektor aus mattiertem Reinaluminium, Werkstoff der Abdeckung Glas opal, Diffusor mit Mikroprisma, innen mit serigraphiertem Flachglas, Ausstrahlungswinkel 21-40°, Lichtaustritt direkt, Silikondichtung, inkl. elektronischem Vorschaltgerät, 220...240 V, anthrazit (auch in grau und weiß erhältlich), LxBxH 100x200x100mm

Quasar 20 Tech



118 5833	11W	3000K	758lm	asymmetrisch	190,40 €
118 5832	11W	4000K	797lm	asymmetrisch	190,40 €

Quasar 20 M

118 5839	12,5W	3000K	492lm	symmetrisch	178,50 €
118 5838	12,5W	4000K	519lm	symmetrisch	178,50 €

Quasar 20 B

118 5845	20W	3000K	930lm	symmetrisch	228,50 €
118 5844	20W	4000K	985lm	symmetrisch	228,50 €

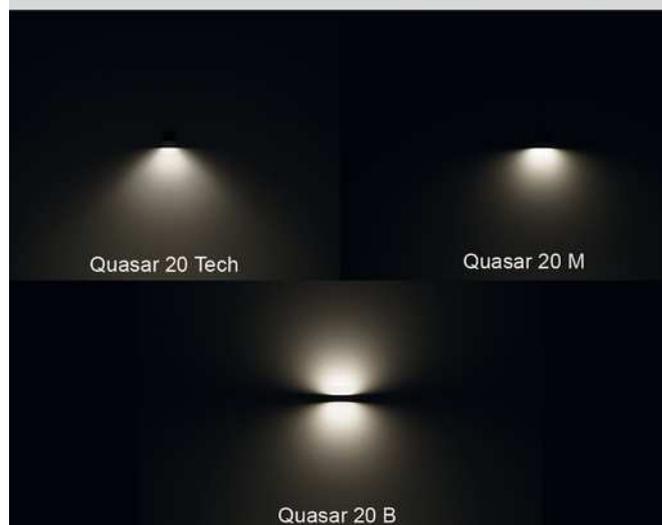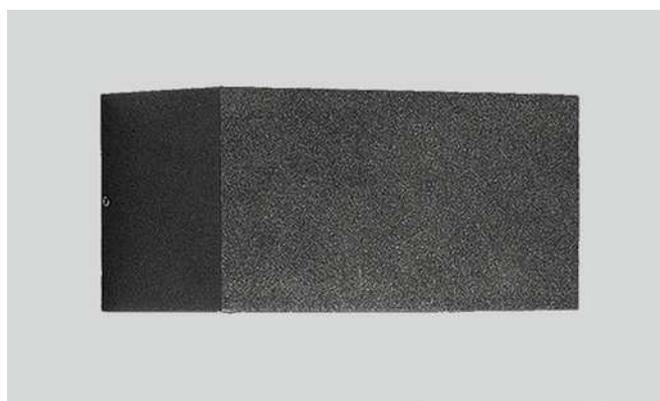



Decken-/Wandleuchte
Frame Round

LED-Außenleuchte mit flacher, UV-beständiger und schlagfester Abdeckung, dimmbar mit Phasenabschnitt, Ø 270mm, Tiefe 77mm, Stoßfestigkeit IK10.

7W, 670lm, 3000K

567 4206	weiß	208,30 €
567 4209	schwarz	208,30 €
567 4212	graphit	208,30 €

10 Jahre Korrosionsschutzgarantie



Decken-/Wandleuchte
Frame Square

LED-Außenleuchte mit flacher, UV-beständiger und schlagfester Abdeckung, dimmbar mit Phasenabschnitt, Länge 240mm, Breite 240mm, Tiefe 77mm, Stoßfestigkeit IK10.

7W, 670lm, 3000K

567 4141	weiß	208,30 €
567 4172	schwarz	208,30 €
567 4175	graphit	208,30 €

10 Jahre Korrosionsschutzgarantie



Decken-/Wandleuchte
Frame Mini

LED-Außenleuchte mit flacher, UV-beständiger und schlagfester Abdeckung, dimmbar mit Phasenabschnitt, Höhe 240mm, Breite 150mm, Tiefe 77mm, Stoßfestigkeit IK10.

6W, 550lm, 3000K

567 4015	weiß	158,30 €
567 4016	schwarz	158,30 €
567 4017	graphit	158,30 €

10 Jahre Korrosionsschutzgarantie



Decken-/Wandleuchte
Frame

LED-Außenleuchte mit flacher, UV-beständiger und schlagfester Abdeckung, dimmbar mit Phasenabschnitt, Höhe 320mm, Breite 180mm, Tiefe 77mm, Stoßfestigkeit IK10.

8W, 670lm, 3000K

567 4018	weiß	208,30 €
567 4021	schwarz	208,30 €
567 4024	graphit	208,30 €

10 Jahre Korrosionsschutzgarantie



Wandleuchte
Frame Round Wall

LED-Außenleuchte mit flacher, UV-beständiger und schlagfester Abdeckung, dimmbar mit Phasenabschnitt, Ø 270mm, Tiefe 77mm, Stoßfestigkeit IK10.

7W, 390lm, 3000K

185 3698	weiß	229,70 €
185 3697	schwarz	229,70 €
185 3696	graphit	229,70 €

10 Jahre Korrosionsschutzgarantie



Wandleuchte
Frame Square Wall


LED-Außenleuchte mit flacher, UV-beständiger und schlagfester Abdeckung, dimmbar mit Phasenabschnitt, Länge 240mm, Breite 240mm, Tiefe 77mm, Stoßfestigkeit IK10.

6W, 300lm, 3000K

185 3694	weiß	229,70 €
185 3693	schwarz	229,70 €
185 3692	graphit	229,70 €

10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

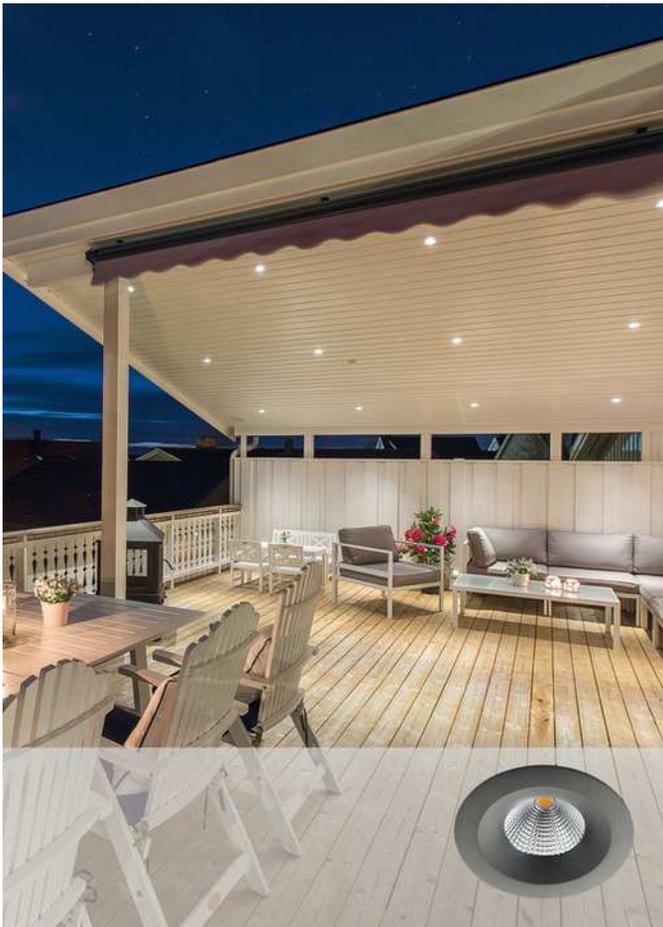


Deckeneinbau-Downlight
Uniled IsoSafe Airtight

Einbautiefe von nur 35mm, DA 76-83mm, LED integriert, dimmbar Phasenabschnitt, Abstrahlwinkel 42°, CRI>95, 2 SDCM, Gehäuse Aluminium, Montage direkt an der Isolierung möglich, Ø 83mm, EinbauØ 76-83mm.

10 Jahre Korrosionsschutzgarantie (ausgenommen geb. Stahl)

weißmatt

185 3516	7W	610lm	2700K	101,20 €
185 3524	7W	630lm	3000K	101,20 €
185 3535	7W	700lm	4000K	101,20 €

gebürstet Stahl nicht für den Außenbereich

185 3517	7W	610lm	2700K	101,20 €
185 3525	7W	630lm	3000K	101,20 €
185 3536	7W	700lm	4000K	101,20 €

schwarz

185 3518	7W	610lm	2700K	101,20 €
185 3526	7W	630lm	3000K	101,20 €
185 3537	7W	700lm	4000K	101,20 €

graphit

185 3519	7W	610lm	2700K	101,20 €
185 3527	7W	630lm	3000K	101,20 €
185 3538	7W	700lm	4000K	101,20 €


LED-Wandleuchte
ARTES

8W, Wandmontage, druckgegossenes Aluminium mit pulverbeschichteter Oberfläche, Installation mit Montagerückplatte, inkl. Steckklemmen und zwei Kabeleingängen, Lichtwinkel/-verteilung individuell stufenweise verstellbar, LED integriert, dimmbar Phasenabschnitt, Ra>80, 3 SDCM, LxBxH 120x120x110mm.

10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

571 9047	weiß	480lm	2700K	138,00 €
571 9048	weiß	480lm	3000K	138,00 €
571 9049	weiß	500lm	4000K	138,00 €
571 9053	schwarz	340lm	2700K	138,00 €
571 9054	schwarz	340lm	3000K	138,00 €
571 9055	schwarz	360lm	4000K	138,00 €
571 9050	graphit	340lm	2700K	138,00 €
571 9073	graphit	340lm	3000K	138,00 €
571 9052	graphit	360lm	4000K	138,00 €


LED-Wandleuchte
ARTES MIDI

32W, Wandmontage, druckgegossenes Aluminium mit pulverbeschichteter Oberfläche, Installation mit Montagerückplatte, inkl. Steckklemmen und zwei Kabeleingängen, Lichtwinkel/-verteilung individuell stufenweise verstellbar, LED integriert, dimmbar Phasenabschnitt, Ra>80, 3 SDCM, L70/B10 100.000h, LxBxH 205x205x125mm.

10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

897 0583	weiß	1560lm	2700K	242,80 €
897 0584	weiß	1640lm	3000K	242,80 €
897 0585	weiß	1760lm	4000K	242,80 €
897 0589	schwarz	980lm	2700K	242,80 €
897 0590	schwarz	1030lm	3000K	242,80 €
897 0591	schwarz	1100lm	4000K	242,80 €
897 0586	graphit	960lm	2700K	242,80 €
897 0587	graphit	1010lm	3000K	242,80 €
897 0588	graphit	1080lm	4000K	242,80 €


LED-Wandleuchte
ARTES ROUND

8W, Wandmontage, druckgegossenes Aluminium mit pulverlackierter Oberfläche, Phasenabschnitt-dimmer, Installation mit Wandwinkel, inkl. Anschlussklemmen und zwei Kabeleingängen, Lichtwinkel/-verteilung individuell stufenweise verstellbar, bei Bedarf kann das Licht oben bzw. unten abgeschaltet werden. LxBxH 120x120x120mm

10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

594 3444	Corten	360lm	2700K	138,00 €
594 3445	Corten	360lm	3000K	158,00 €
594 3440	schwarz	360lm	2700K	138,00 €
594 3442	schwarz	360lm	3000K	138,00 €
594 3441	graphit	360lm	2700K	158,00 €
594 3443	graphit	360lm	3000K	138,00 €





LED-Gartenspot
Hovden 15° und 36°

Gehäuse aus robustem, zerspantem Aluminium, pulverbeschichtet, Montagebügel zur Montage an Wand, Boden oder an einem Erdspieß, Strahler kann um 270° gedreht werden, Aluminiumreflektor, Ra>80, 3 SDCM, graphit, Phasenabschnitt. **10 Jahre Korrosionsschutzgarantie**

15°						
578 0075	8W	540lm	3000K	Mini		169,00 €
578 0100	8W	600lm	4000K	Mini		169,00 €
578 0182	12W	1060lm	3000K	Midi		232,10 €
578 0184	12W	1080lm	4000K	Midi		232,10 €
578 0135	23W	2010lm	3000K	Maxi		361,80 €
578 0137	23W	2070lm	4000K	Maxi		361,80 €

36°						
595 0695	4W	250lm	3000K	Micro		120,20 €
578 0099	8W	550lm	3000K	Mini		169,00 €
578 0101	8W	620lm	4000K	Mini		169,00 €
578 0183	12W	1140lm	3000K	Midi		232,10 €
578 0185	12W	1160lm	4000K	Midi		232,10 €
578 0136	23W	2010lm	3000K	Maxi		361,80 €
578 0138	23W	2080lm	4000K	Maxi		361,80 €

Zubehör Hovden o. Abb.
Erdspieß Aluminium

578 0130	graphit					13,10 €
----------	---------	--	--	--	--	---------

Visier Aluminium

572 6410	graphit			Micro		9,50 €
578 0079	graphit			Mini		13,10 €
578 0080	graphit			Midi		15,50 €
578 0081	graphit			Maxi		27,40 €



LED-Außenleuchte
Cube PRO Serie

Per Bluetooth vernetzbare Sensor-Leuchte. Ausgestattet mit einem unsichtbaren iHF-Sensor integrieren sich die Wege- und Wand-Leuchten perfekt in die Architektur moderner Gebäude. Einstellung und **Vernetzung auf Basis von Bluetooth Mesh und der STEINEL Connect App**. Dimmbares Haupt- und Grundlicht sowie ein angenehmer Softlichtstart schaffen für die Bewohner immer das richtige Licht-Ambiente und sparen gleichzeitig Energie. Die kabellose Bluetooth-Vernetzung mit Nachbargruppen-Funktion sorgt dafür, dass das Licht vorausdenkt und eine gleichmäßige sowie sichere Ausleuchtung von Wegen und entlang von Gebäuden erfolgt.

Gehäuse aus Aluminium, Farbe anthrazit, mit unsichtbarem 160°-Hochfrequenz-Sensor (5m Erfassungsradius), Nachbargruppen-Funktion, kabellose Inbetriebnahme, Softlichtstart, Grundlicht (0-100%) und dimmbares Hauptlicht (0-100%), Nachlaufzeit, Dauerlicht 4h.

Wandleuchte

L 845 SC - mit Bewegungsmelder						
880 8508	9W	655lm	3000K			267,80 €
L 845 SC - ohne Bewegungsmelder						
880 8507	9W	719lm	3000K			226,10 €

Pollerleuchte

GL 85 SC 600 - mit Bewegungsmelder, H 600mm						
880 8510	9W	655lm	3000K			368,90 €
GL 85 SC 600 - ohne Bewegungsmelder, H 600mm						
880 8509	9W	719lm	3000K			327,30 €
GL 85 SC 900 - mit Bewegungsmelder, H 900mm						
880 8512	9W	655lm	3000K			392,70 €
GL 85 SC 900 - ohne Bewegungsmelder, H 900mm						
880 8511	9W	719lm	3000K			351,10 €





Erdspießstrahler

Viti

3000K, schaltbar, Aluminium, Abstrahlwinkel 120°, strukturgraphit, IK06.

6W, 516lm			
642 9137	H 580mm	118,90 €	
10W, 742lm			
642 9101	H 820mm	142,70 €	
12W, 795lm			
642 9055	H 980mm	166,50 €	



Pollerleuchte

Addia

10W, 3000K, 413lm, schaltbar, Aluminium, Abstrahlwinkel 120°, strukturgraphit, Breite 120mm.

814 5432	H 600mm	274,20 €	
814 5431	H 900mm	298,20 €	



Pollerleuchte

Abee

15W, 3000K, 936lm, schaltbar, Aluminium, Abstrahlwinkel 120°, strukturgraphit, Breite 140mm.

814 5430	H 650mm	301,10 €	
-----------------	---------	-----------------	--



Pollerleuchte

Zagami

13W, 3000K, 560lm, schaltbar, Aluminium, strukturgraphit, Ø120mm.

814 5455	H 265mm	274,80 €	
814 5454	H 650mm	313,00 €	



Pollerleuchte

Korra

7W, 3000K, 250lm, schaltbar, Aluminium, Abstrahlwinkel 312°, strukturgraphit, Breite 106mm.

814 5453	H 200mm	239,50 €	
814 5452	H 650mm	300,10 €	



Pollerleuchte

Aporia mit BWM

14W, 3000K, 700lm, schaltbar, Aluminium, Abstrahlwinkel 120°, strukturgraphit, Breite 140mm, Reichweite Melder 6-10m, Erfassungswinkel 120°.

814 5465	H 650mm	375,40 €	
-----------------	---------	-----------------	--



Pollerleuchte

Fagi mit BWM

6W, 3000K, 440lm, schaltbar, Aluminium, Abstrahlwinkel 110°, strukturgraphit, Breite 84mm, Reichweite Melder 6-10m, Erfassungswinkel 120°.

814 5469	H 600mm	344,00 €	
-----------------	---------	-----------------	--




Pollerleuchte

Ino mit BWM

8,5W, 3000K, 680lm, schaltbar, Aluminium, Abstrahlwinkel 120°, strukturgraphit, Breite 100mm, Reichweite Melder 6-10m, Erfassungswinkel 120°.

814 5467	H 600mm	346,30 €	
-----------------	---------	-----------------	--

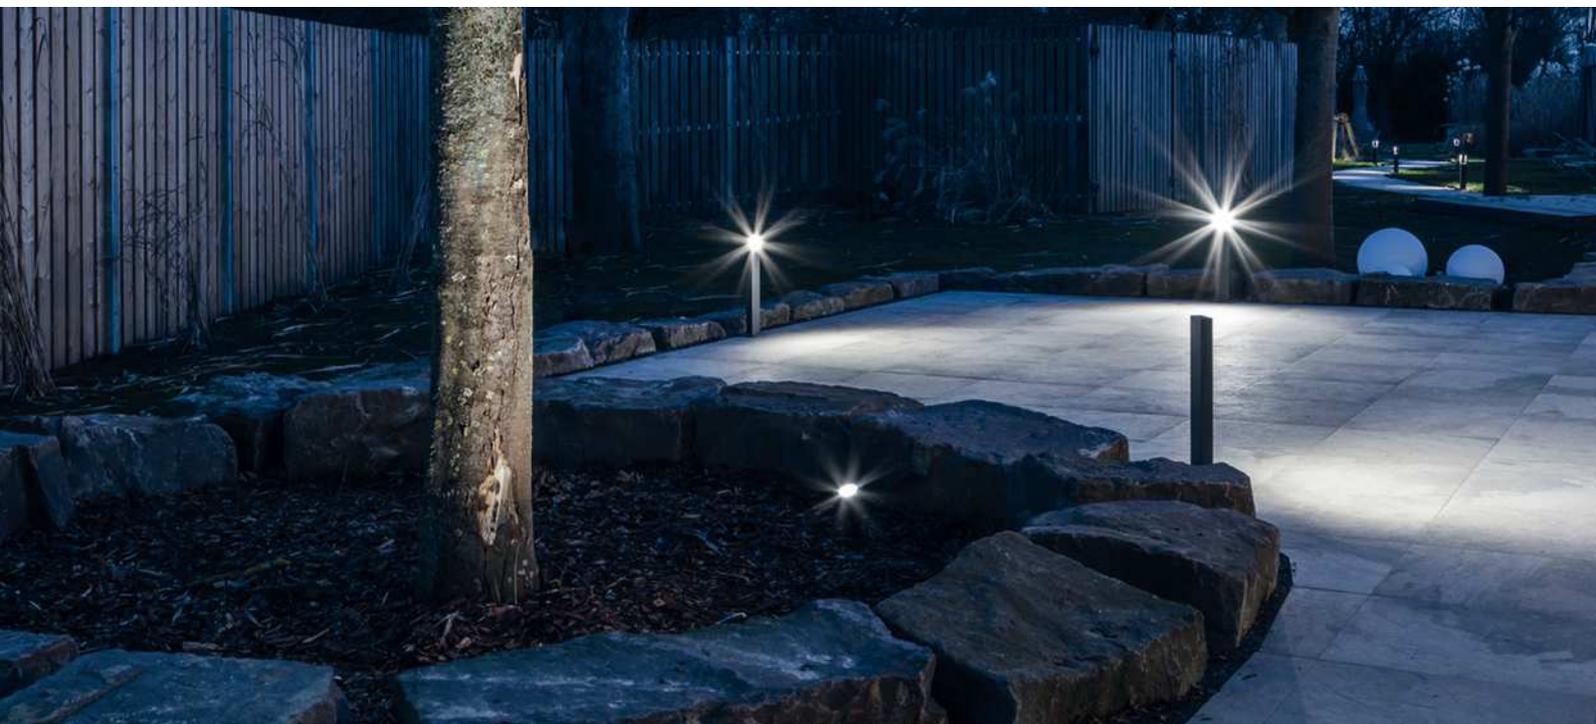



LED-Akkutischleuchte

Ross

Tischleuchten sind mehr als nur praktisch – sie sind auch ein stilvolles Accessoire, das jedem Raum eine persönliche Note verleiht. Mit einer Vielzahl von Farboptionen erhältlich, von sanftem Pastell bis hin zu lebendigen Akzentfarben, können Tischleuchten problemlos an jede Einrichtung angepasst werden.

Das praktische USB-C-Kabel macht das Aufladen der Tischleuchten zum Kinderspiel und bietet gleichzeitig eine bequeme Möglichkeit, sie überall im Raum zu platzieren, ohne auf Steckdosen angewiesen zu sein. Ladezeit 4,5h / Arbeitszeit 7,5h.

4,8W, Touchdimm-Funktion, Aluminiumdruckguss / Kunststoff, inkl. Ladekabel, 150lm, 3000K, Breite 105mm, Höhe 270mm.

642 9214	strukturschwarz	107,00 €
642 9625	pink	107,00 €
642 9698	rostbraun	107,00 €
642 9747	salbeigrün	107,00 €
642 9344	blau	107,00 €
642 9450	gelb	107,00 €
642 9536	orange	107,00 €
642 9790	sandbeige	107,00 €



LED-Akkutischleuchte

Reiro

Tischleuchten sind mehr als nur praktisch – sie sind auch ein stilvolles Accessoire, das jedem Raum eine persönliche Note verleiht. Mit einer Vielzahl von Farboptionen erhältlich, von sanftem Pastell bis hin zu lebendigen Akzentfarben, können Tischleuchten problemlos an jede Einrichtung angepasst werden.

Das praktische USB-C-Kabel macht das Aufladen der Tischleuchten zum Kinderspiel und bietet gleichzeitig eine bequeme Möglichkeit, sie überall im Raum zu platzieren, ohne auf Steckdosen angewiesen zu sein. Ladezeit 4,5h / Arbeitszeit 7,5h.

4,8W, Touchdimm-Funktion, Aluminium / Glas / Kunststoff, inkl. Ladekabel, 150lm, 3000K, Breite 110mm, Höhe, 285mm.

642 9213	strukturschwarz	118,90 €
642 9343	pink	118,90 €
642 9449	rostbraun	118,90 €
642 9535	sandbeige	118,90 €





Stehleuchte

Biak

Die dekorative Stehleuchte BIAK wurde speziell für den Einsatz im Freien konzipiert. Ob Garten oder Balkon – mit ihrem schlanken und modernen Design fügt sie sich nahtlos in jegliche Außenbereiche ein. Sie bringt dabei ein warmes, einladendes Licht in Ihr Zuhause. Doch die BIAK ist nicht nur ein Hingucker, sie bringt auch Robustheit und Zuverlässigkeit mit. Dank ihrer IP44-Schutzklasse ist die BIAK gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Spritzwasser geschützt und hält damit allen Witterungsbedingungen stand.

Schaltbar, Nennspannung 230V, Aluminium / Kunststoff, strukturgraphit, geeignet für E27-LED Leuchtmittel (exkl.), Höhe 1840mm, Breite 500mm.

642 9131

356,90 €



Stehleuchte

Niobe

Die NIOBE Outdoor-Stehleuchte ist die perfekte Mischung aus Ästhetik und Leistung, die Außenbereichen ein besonderes Leuchten verleiht. Mit ihrer eleganten Optik und dem warmen Licht, das sie abstrahlt, wird die NIOBE zum Mittelpunkt Ihrer Outdoor-Entspannungszonen. Sie bringt nicht nur Licht, sondern auch Stil in Ihren Garten oder auf Ihre Terrasse. Mit ihrer IP54-Schutzklasse ist die NIOBE vor Staub und Spritzwasser geschützt und somit bestens gewappnet gegen die Herausforderungen des Freilufteinsatzes.

Schaltbar, Nennspannung 230V, Aluminium / Kunststoff, strukturgraphit, grau, geeignet für E27-LED Leuchtmittel max. 15W (exkl.), Höhe 1500mm, Breite 280mm.

814 5471

377,30 €



Stehleuchte

Bioko

Die BIOKO ist mehr als nur eine Outdoor-Stehleuchte. Mit ihrem sorgfältig gestalteten Design dient sie als eindrucksvolles Dekorationselement, das Ihrem Garten oder Ihrer Terrasse ein einzigartiges Ambiente verleiht. Aber nicht nur das Erscheinungsbild der BIOKO überzeugt, sie punktet auch mit ihrer Robustheit und Zuverlässigkeit. Die BIOKO verfügt über eine IP65-Schutzklasse, was bedeutet, dass sie gut gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser geschützt ist.

Schaltbar, Nennspannung 230V, Aluminium / Kunststoff, strukturgraphit, geeignet für E27-LED Leuchtmittel max. 15W (exkl.), Höhe 1500mm, Breite 350mm

642 9048

202,20 €



**LED-Sensor-Außenleuchte
DL Vario Quattro PRO S**

4 Infrarot-Sensoren individuell einstellbar, 10% Grundlicht, Dauerlicht 4h, Erfassungswinkel 360°, Reichweite 2-8m, Dämmerungseinstellung 2-1000lx, Zeiteinstellung 5 Sek. - 30 Min., Abdeckung Kunststoff strukturiert, Sensorlinsen in der Haube integriert, bis zu 10 Leuchten über Kabel vernetzbar, Montagehöhe max. 6m, IK07.

14W, 1430lm, ØxH 310x69mm

593 1107	3000K	weiß	221,30 €
593 1106	4000K	weiß	221,30 €



**LED-Sensor-Außenleuchte
L 690 S**

360° Infrarot-Minisensor mit 4 Programmen, 10% Grundlicht, Dauerlicht 4h, vernetzbar über Kabel, inkl. Hausnummernbogen, Erfassungswinkel 360°, Reichweite 7m, Dämmerungseinstellung 2-1000lx, Zeiteinstellung 5 Sek. - 15 Min., Gehäuse aus Aluminium mit PMMA-Abdeckung, inkl. Hausnummern-Bogen, Montagehöhe max. 2,50m, IK07.

8,5W, 700lm, HxBxL 303x291x104mm

459 0612	3000K	anthrazit	374,90 €
-----------------	-------	-----------	-----------------



**LED-Sensor-Außenleuchte
L 330 S**

360° Infrarot-Minisensor mit 4 Programmen, 10% Grundlicht, Dauerlicht 4h, vernetzbar über Kabel, Erfassungswinkel 360°, Reichweite 7m, Dämmerungseinstellung 2-1000lx, Zeiteinstellung 5 Sek. - 15 Min., Gehäuse aus Aluminium mit PMMA-Abdeckung, Montagehöhe max. 2,50m, IK10.

8,4W, 815lm, ØxH 253x110mm

453 8653	3000K	anthrazit	232,10 €
-----------------	-------	-----------	-----------------





LED-Strahler Serie BASIC OFL/AFL

Kompaktes Gehäuse aus Aluminium, ADF-Spezialbügel aus Edelstahl für Wand-, Inneneck- oder Außeneckmontage, Bewegungsmelder für bewegungs- und tageslichtabhängiges Schalten der Beleuchtung.

10W, 3000K, 1000lm BxHxT 160x142x28mm			mit Bewegungsmelder 120° BxHxT 160x170x58mm		
434 9953 weiß	41,70 €		434 9955 weiß	59,50 €	
434 9954 schwarz	41,70 €		434 9956 schwarz	59,50 €	
30W, 3000K, 3000lm BxHxT 215x205x32mm			mit Bewegungsmelder 120° BxHxT 215x205x60mm		
434 9957 weiß	82,10 €		434 9959 weiß	103,50 €	
434 9958 schwarz	82,10 €		434 9960 schwarz	103,50 €	
47W, 4100K, 5000lm BxHxT 252x240x32mm			mit Bewegungsmelder 120° BxHxT 252x240x60mm		
434 9949 weiß	117,80 €		434 9951 weiß	144,00 €	
434 9950 schwarz	117,80 €		434 9952 schwarz	144,00 €	



LED-Strahler Serie SUN OFL/AFL

Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, ADF-Spezialbügel aus Edelstahl für Wand-, Inneneck- oder Außeneckmontage, Überspannungskategorie II (bis 2,5KV), Bewegungsmelder mit relaischonender Nulldurchgangsschaltung, Bewegungsmelder mit Schaltausgang für Master/Master- oder Master/Slave-Netzungen.

9,7W, 3000K, 900lm BxHxT 133x150x75mm			mit Bewegungsmelder 160° BxHxT 133x210x75mm		
430 7906 weiß	78,50 €		434 7127 weiß	101,20 €	
430 7907 schwarz	78,50 €		434 7128 schwarz	101,20 €	
30W, 3000K, 3400lm BxHxT 252x227x86mm			mit Bewegungsmelder 160° BxHxT 250x290x86mm		
430 7910 weiß	190,40 €		434 7131 weiß	220,20 €	
430 7911 schwarz	190,40 €		434 7132 schwarz	220,20 €	
48W, 3100K, 5100lm BxHxT 252x227x86mm			mit Bewegungsmelder 160° BxHxT 250x290x86mm		
430 7914 weiß	234,40 €		434 7135 weiß	264,20 €	
430 7915 schwarz	234,40 €		434 7136 schwarz	264,20 €	



LED-Strahler Serie SUN OFL/AFL

Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, ADF-Spezialbügel aus Edelstahl für Wand-, Inneneck- oder Außeneckmontage, Überspannungskategorie II (bis 2,5KV), Bewegungsmelder mit relaischonender Nulldurchgangsschaltung, Bewegungsmelder mit Schaltausgang für Master/Master- oder Master/Slave-Netzungen.

9,7W, 5200K, 1000lm BxHxT 133x150x75mm			mit Bewegungsmelder 160° BxHxT 210x133x75mm		
430 7908 weiß	78,50 €		434 7129 weiß	101,20 €	
430 7909 schwarz	78,50 €		434 7130 schwarz	101,20 €	
30W, 5200K, 3700lm BxHxT 252x227x86mm			mit Bewegungsmelder 160° BxHxT 250x290x86mm		
430 7912 weiß	190,40 €		434 7133 weiß	220,20 €	
430 7913 schwarz	190,40 €		434 7134 schwarz	220,20 €	
48W, 5200K, 5400lm BxHxT 252x227x86mm			mit Bewegungsmelder 160° BxHxT 250x290x86mm		
430 7916 weiß	234,40 €		434 7137 weiß	264,20 €	
430 7917 schwarz	234,40 €		434 7138 schwarz	264,20 €	



**LED-Flutlichtstrahler
Floodlight weiß**

Auslauf, Neue Generation Q1 2025.
Mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°,
Spannung 220-240V.
10W, LxBxH 122x131x36mm, Ra>80.
Weitere Lichtfarben und Wattagen erhältlich.

623 0626	1100lm	3000K	30,70 €
623 0628	1200lm	4000K	30,70 €



**LED-Flutlichtstrahler
Floodlight schwarz**

Auslauf, Neue Generation Q1 2025.
Mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°,
Spannung 220-240V.
10W, LxBxH 122x131x36mm, Ra>80.
Weitere Lichtfarben und Wattagen erhältlich.

623 0625	1100lm	3000K	30,70 €
623 0627	1200lm	4000K	30,70 €



**LED-Flutlichtstrahler
Floodlight weiß**

Auslauf, Neue Generation Q1 2025.
Mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°,
Spannung 220-240V.
20W, LxBxH 144x156x42mm, Ra>80.
Weitere Lichtfarben und Wattagen erhältlich.

623 0632	2200lm	3000K	36,40 €
623 0634	2400lm	4000K	36,40 €



**LED-Flutlichtstrahler
Floodlight schwarz**

Auslauf, Neue Generation Q1 2025.
Mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°,
Spannung 220-240V.
20W, LxBxH 144x156x42mm, Ra>80.
Weitere Lichtfarben und Wattagen erhältlich.

623 0631	2200lm	3000K	36,40 €
623 0633	2400lm	4000K	36,40 €



**LED-Flutlichtstrahler
Floodlight weiß**

Auslauf, Neue Generation Q1 2025.
Mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°,
Spannung 220-240V.
50W, LxBxH 206x218x46mm, Ra>80.
Weitere Lichtfarben und Wattagen erhältlich.

623 0644	5500lm	3000K	71,00 €
623 0646	6000lm	4000K	71,00 €



**LED-Flutlichtstrahler
Floodlight schwarz**

Auslauf, Neue Generation Q1 2025.
Mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°,
Spannung 220-240V.
50W, LxBxH 206x218x46mm, Ra>80.
Weitere Lichtfarben und Wattagen erhältlich.

623 0643	5500lm	3000K	71,00 €
623 0645	6000lm	4000K	71,00 €



**LED-Flutlichtstrahler
Floodlight schwarz**

Auslauf, Neue Generation Q1 2025.
Mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°,
Spannung 220-240V.
80W, LxBxH 335x250x55mm, Ra>80.
Weitere Lichtfarben und Wattagen erhältlich.

641 2072	10.000lm	4000K	254,70 €
-----------------	----------	-------	-----------------



**LED-Flutlichtstrahler
Floodlight schwarz**

Auslauf, Neue Generation Q1 2025.
Mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°,
Spannung 220-240V.
125W, LxBxH 381x290x59mm, Ra>80.
Weitere Lichtfarben und Wattagen erhältlich.

641 2051	15.000lm	4000K	396,20 €
-----------------	----------	-------	-----------------



**LED-Flutlichtstrahler
Floodlight schwarz**

Auslauf, Neue Generation Q1 2025.
Mit Sicherheitsglas, Abstrahlwinkel 100°x100°,
Spannung 220-240V.
165W, LxBxH 418x322x60mm, Ra>80.
Weitere Lichtfarben und Wattagen erhältlich.

641 2054	20.000lm	4000K	457,00 €
-----------------	----------	-------	-----------------





**LED-Flutlichtstrahler
Floodlight GEN4 10**

Neue Generation ab Q1 2025.
Gehärteter Glasdiffusor opal, Abstrahlwinkel 100°x100°, MultiLumen Einstellung, Klimamembran für optimierten Luftaustausch bei konstant hohem IP-Schutz, Kabelverschraubung mit integrierter Waterstop-Funktion, Spannung 220-240V, Ra>80, bis zu 1200lm, PowerSelect 8/6W, LxBxH 136x36x127mm.

weiß			
462 7043	3000K	30,70 €	
462 7045	4000K	30,70 €	

schwarz			
462 7036	3000K	30,70 €	
462 7044	4000K	30,70 €	



**LED-Flutlichtstrahler
Floodlight GEN4 20**

Neue Generation ab Q1 2025.
Gehärteter Glasdiffusor opal, Abstrahlwinkel 100°x100°, MultiLumen Einstellung, Klimamembran für optimierten Luftaustausch bei konstant hohem IP-Schutz, Kabelverschraubung mit integrierter Waterstop-Funktion, Spannung 220-240V, Ra>80, bis zu 2400lm, PowerSelect 17/11W, LxBxH 157x38x141mm.

weiß			
462 7047	3000K	36,40 €	
462 7049	4000K	36,40 €	

schwarz			
462 7046	3000K	36,40 €	
462 7048	4000K	36,40 €	



**LED-Flutlichtstrahler
Floodlight GEN4 50**

Neue Generation ab Q1 2025.
Gehärteter Glasdiffusor opal, Abstrahlwinkel 100°x100°, MultiLumen Einstellung, Klimamembran für optimierten Luftaustausch bei konstant hohem IP-Schutz, Kabelverschraubung mit integrierter Waterstop-Funktion, Spannung 220-240V, Ra>80, bis zu 6000lm, PowerSelect 41/27W, LxBxH 201x43x179mm.

weiß			
462 7051	3000K	71,00 €	
462 7053	4000K	71,00 €	

schwarz			
462 7050	3000K	71,00 €	
462 7052	4000K	71,00 €	



**LED-Flutlichtstrahler
Floodlight GEN4 100**

Neue Generation ab Q1 2025.
Gehärteter Glasdiffusor opal, Abstrahlwinkel 100°x100°, MultiLumen Einstellung, Klimamembran für optimierten Luftaustausch bei konstant hohem IP-Schutz, Kabelverschraubung mit integrierter Waterstop-Funktion, Spannung 220-240V, Ra>80, bis zu 10.000lm, PowerSelect 69/53W, LxBxH 236x52x236mm.

weiß			
462 7055	3000K	229,70 €	
462 7057	4000K	229,70 €	

schwarz			
462 7054	3000K	229,70 €	
462 7056	4000K	229,70 €	



**LED-Flutlichtstrahler
Floodlight GEN4 150**

Neue Generation ab Q1 2025.
Gehärteter Glasdiffusor opal, Abstrahlwinkel 100°x100°, MultiLumen Einstellung, Klimamembran für optimierten Luftaustausch bei konstant hohem IP-Schutz, Kabelverschraubung mit integrierter Waterstop-Funktion, Spannung 220-240V, Ra>80, bis zu 15.000lm, PowerSelect 100/83W, LxBxH 266x55x343mm.

weiß			
462 7059	3000K	355,80 €	
462 7061	4000K	355,80 €	

schwarz			
462 7058	3000K	355,80 €	
462 7060	4000K	355,80 €	




**LED-Flutlichtstrahler
Floodlight GEN4 200**

Neue Generation ab Q1 2025.
Gehärteter Glasdiffusor opal, Abstrahlwinkel 100°x100°, MultiLumen Einstellung, Klimamembran für optimierten Luftaustausch bei konstant hohem IP-Schutz, Kabelverschraubung mit integrierter Waterstop-Funktion, Spannung 220-240V, Ra>80, bis zu 20.000lm, PowerSelect 133/117W, LxBxH 294x58x376mm.

weiß			
462 7063	3000K	410,60 €	
462 7065	4000K	410,60 €	

schwarz			
462 7062	3000K	410,60 €	
462 7064	4000K	410,60 €	



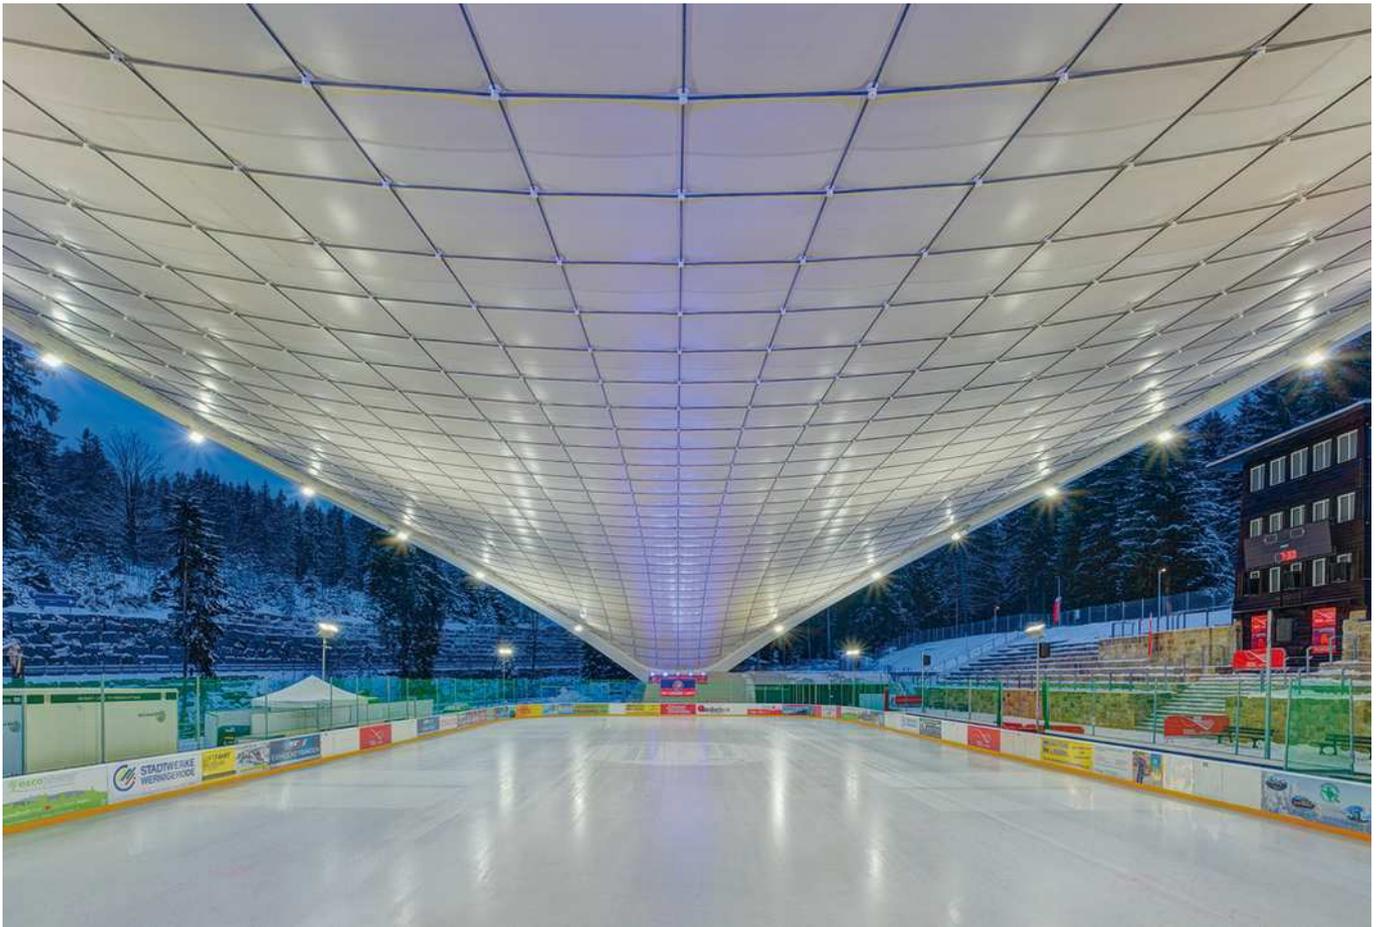

**LED-Scheinwerfer
GUELL 1 A40/W**

Geeignet für den Außen- und Innenbereich, Gehäuse Aluminium-Druckguss, Diffusor aus gehärtetem Sicherheits-Flachglas, asymmetrischer Reflektor, Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø10-14mm, Außenschrauben aus Edelstahl, Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar, Stahlbügel lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung. Auch in anderen Lichtfarben erhältlich, HxBxT 85x222x319mm.

36W			
650 9561	5028lm, 3000K	241,60 €	
650 9560	5112lm, 4000K	241,60 €	

51W			
650 9559	6249lm, 3000K	267,80 €	
650 9558	6505lm, 4000K	267,80 €	



**LED-Scheinwerfer
GUELL 2 A40/W**

Geeignet für den Außen- und Innenbereich, Gehäuse Aluminium-Druckguss, Diffusor aus gehärtetem Sicherheits-Flachglas, asymmetrischer Reflektor, Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø10-14mm, Außenschrauben aus Edelstahl, Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar, Stahlbügel lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung. Auch in anderen Lichtfarben erhältlich, HxBxT 85x368x319mm.

74W			
650 9575	9605lm, 3000K	432,00 €	
650 9574	10.030lm, 4000K	432,00 €	

103W			
650 9573	12.619lm, 3000K	533,10 €	
650 9572	13.006lm, 4000K	533,10 €	



**LED-Scheinwerfer
GUELL 2.5 A/W**

Geeignet für den Außen- und Innenbereich, Gehäuse Aluminium-Druckguss, Diffusor aus gehärtetem Sicherheits-Flachglas, asymmetrischer Reflektor, Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14mm, Außenschrauben aus Edelstahl, Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar, Stahlbügel lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung. Auch in anderen Lichtfarben erhältlich, HxBxT 90x366x455mm.

154W			
650 9596	18.148lm, 3000K	655,70 €	
650 9595	20.027lm, 4000K	655,70 €	



Zubehör

**GUELL 1
Halierung Mastzopf Ø 60/76mm**

118 5791	Einzel	71,40 €
118 5792	Doppelt	86,90 €

**GUELL 1 und 2
Wandausleger**

118 5778	500mm	71,40 €
118 5779	1000mm	95,20 €

**GUELL 2
Halierung Mastzopf Ø 60/76mm**

118 5785	Einzel	66,60 €
118 5786	Doppelt	110,70 €

**GUELL 2.5
Wandausleger**

735 2978	1000mm	121,40 €
----------	--------	----------

Halierung Mastzopf Ø 60/76mm

735 2967	Einzel	79,70 €
----------	--------	---------



Hocheffizienter und innovativer LED-Scheinwerfer für den 1:1-Ersatz von konventionellen Installationen. Vorinstalliertes Anschlusskabel (1m) mit Kabelverbinder für schnelle Installation. Die Auswahl zwischen verschiedenen Lichtstrompakten und asymmetrischer oder symmetrischer Optik ermöglicht den Einsatz für zahlreiche Anwendungen. Gute Farbwiedergabe Ra 70. Hohe Schlagfestigkeit (IK08: BVP111/125/130; IK09: BVP140). Aluminium, grau, Leuchtenüberspannungsschutz bis 6kV im Gegentaktmodus und bis 8kV im Gleichtaktmodus, externer Anschluss.



**LED-Scheinwerfer
CoreLine Tempo**

Symmetrische Optik

BVP111

4263lm, LxBxH 287x212x64mm

618 9226	3000K	31W	244,00 €
618 9227	4000K	31W	244,00 €

BVP125

8000lm, LxBxH 323x341x67mm

184 2993	3000K	59W	327,30 €
180 4652	4000K	59W	327,30 €

**LED-Scheinwerfer
CoreLine Tempo**

Symmetrische Optik

BVP125

12.000lm, LxBxH 323x341x67mm

184 2994	3000K	88W	363,00 €
180 4651	4000K	90W	363,00 €

BVP130

26.000lm, LxBxH 486x389x40mm

184 2997	3000K	191W	708,10 €
383 8230	4000K	182W	708,10 €



**LED-Scheinwerfer
CoreLine Tempo**

Asymmetrische Optik

BVP111

4263lm, LxBxH 287x212x64mm

618 9228	3000K	31W	244,00 €
618 9229	4000K	31W	244,00 €

BVP125

8000lm, LxBxH 323x341x67mm

184 3112	3000K	59W	327,30 €
180 4650	4000K	57W	327,30 €

**LED-Scheinwerfer
CoreLine Tempo**

Asymmetrische Optik

BVP125

12.000lm, LxBxH 323x341x67mm

184 3113	3000K	88W	363,00 €
180 4649	4000K	90W	363,00 €

BVP130

26.000lm, LxBxH 486x389x40mm

184 3116	3000K	191W	708,10 €
383 8227	4000K	182W	708,10 €





**Anbaufuter
Floodlight FL41 mini**

Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Oberflächenschutz pulverbeschichtet, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, silber, Lichtverteilung asymmetrisch, Nennspannung 220...240V, IK08.

LxBxH 265x245x54mm

100W, 13.000lm			
985 9416	3000K	216,30 €	
985 9417	4000K	216,30 €	
200W, 26.000lm			
985 9418	3000K	360,50 €	
985 9419	4000K	360,50 €	

**Anbaufuter
Fluter SiCompact® 31 micro**

Mit LED High Power, Aluminium-Druckguss glänzend weißaluminium, Bügel aus Stahlblech lackiert, primäre Lichtlenkung mit Linse aus Kunststoff, Einscheiben-Sicherheitsglas klar, Lichtaustritt direkt strahlend, asymmetrisch, Vorschaltgerät EVG, mit Leitung, 3x1,5mm², 50/60Hz, Anschlussleitung 2m vormontiert, IK08.

LxBxH 330x159x47mm

30W, 4.000lm			
523 5761	3000K	316,50 €	
523 5762	4000K	316,50 €	

**Anbaufuter
Fluter SiCompact® 31 mini**

Mit LED High Power, Aluminium-Druckguss glänzend weißaluminium, Bügel aus Stahlblech lackiert, primäre Lichtlenkung mit Linse aus Kunststoff, Einscheiben-Sicherheitsglas klar, Lichtaustritt direkt strahlend, asymmetrisch, Vorschaltgerät EVG, mit Leitung, 3x1,5mm², 50/60Hz, Anschlussleitung 2m vormontiert, IK08.

LxBxH 461x261x62mm

48W, 8.000lm			
523 5763	3000K	570,80 €	
523 5764	4000K	570,80 €	
100W, 15.000lm			
523 5765	3000K	787,10 €	
523 5766	4000K	787,10 €	
130W, 20.000lm			
523 5767	3000K	941,40 €	
523 5768	4000K	941,40 €	

**Anbaufuter
Fluter SiCompact® 31 midi**

Mit LED High Power, Aluminium-Druckguss glänzend weißaluminium, Bügel aus Stahlblech lackiert, primäre Lichtlenkung mit Linse aus Kunststoff, Einscheiben-Sicherheitsglas klar, Lichtaustritt direkt strahlend, asymmetrisch, Vorschaltgerät EVG, mit Leitung, 3x1,5mm², 50/60Hz, Anschlussleitung 2m vormontiert, IK08.

LxBxH 560x330x62mm

171W, 27.000lm			
523 5769	3000K	1.175,60 €	
523 5770	4000K	1.175,60 €	
250W, 37.000lm			
523 5771	3000K	1.445,40 €	
523 5772	4000K	1.445,40 €	



siteco



Zukunft. Sport.

Sie möchten Kosten und CO₂ sparen?
Sie wollen von maximaler Förderung profitieren?
Dann setzen Sie auf LED-Flutlicht von SITECO.
Ob Neubau oder Sanierung. Wir stehen Ihnen bei
der Umsetzung zur Seite. Sprechen Sie uns an –
gemeinsam finden wir Ihre individuelle Lichtlösung.

SITECO steht für herausragende Lichttechnologie.

siteco.com



Flutlicht
**Made in
Traunreut.**





**Strahler
FLOODY ECO**

Hochwertiges Design für zwei Lichtpakete mit Edelstahlbügel und einer 1m Anschlussleitung. Die schwenkbaren Strahler eignen sich ideal für Fassaden, Werkstätten, Laderampen sowie Logistikbereiche. Die präzise 100-Grad-Optik sorgt für gezielte Ausleuchtung. (Auch in 3000K erhältlich)

Mit Klimastopfen ausgestattet, ermöglichen die Leuchten Wand- und Deckenmontage. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen im Innen- und überdachten Außenbereich. In direkter Gebäudenähe bei Kabeleinführung von unten oder seitlich auch für den ungeschützten Außenbereich geeignet.

**Strahler
FLOODY ECO**

- Werkstoff des Gehäuses Aluminium
- Lampenabdeckung aus Polycarbonat
- Gehäusefarbe weiß
- Oberflächenschutz pulverbeschichtet
- Inkl. LED-Betriebsgerät stromgesteuert
- Schlagfestigkeit IK07

50W, 4000K, LxBxH 265x305x43mm

526 0403

6500lm

73,80 €

**Strahler
FLOODY ECO**

- Werkstoff des Gehäuses Aluminium
- Lampenabdeckung aus Polycarbonat
- Gehäusefarbe weiß
- Oberflächenschutz pulverbeschichtet
- Inkl. LED-Betriebsgerät stromgesteuert
- Schlagfestigkeit IK07

100W, 4000K, LxBxH 265x305x43mm

526 0404

13.000lm

236,80 €





**LED-Außenleuchte
ClearWay Gen2**

Diese neue zweite Generation der Leuchte baut auf die Stärken ihres Vorgängers auf und ist so konzipiert, dass Sie Ihre Gesamtbetriebskosten noch stärker minimieren können. ClearWay Gen2 verbessert verglichen mit der traditionellen städtischen Beleuchtung die wichtigsten Aspekte des Straßenbeleuchtungserlebnisses erheblich. Diese kosteneffiziente Beleuchtungslösung eignet sich hervorragend für neue Straßen und zur Renovierung vorhandener Installationen. Sie kombiniert ein klar konzipiertes, hochwertiges Licht mit erheblichen Einsparungen bei den Energie- und Wartungskosten.

**LED-Außenleuchte
ClearWay Gen2**

4000K, Aluminium, grau, pulverbeschichtet, LED-Modul austauschbar, Farbwiedergabe Ra70, Anschluss über 5-poligen Schnellsteckverbinder, IK09, Mastzopf 48-76mm.

21,5W, 3045lm,
LxBxH 525x326x109mm

567 8855 516,50 €

Ersatz für HQL125W

**LED-Außenleuchte
ClearWay Gen2**

4000K, Aluminium, grau, pulverbeschichtet, LED-Modul austauschbar, Farbwiedergabe Ra70, Anschluss über 5-poligen Schnellsteckverbinder, IK09, Mastzopf 48-76mm.

40,5W, 6090lm,
LxBxH 525x326x109mm

567 8856 661,60 €

Ersatz für HQL250W

**LED-Außenleuchte
ClearWay Gen2**

4000K, Aluminium, grau, pulverbeschichtet, LED-Modul austauschbar, Farbwiedergabe Ra70, Anschluss über 5-poligen Schnellsteckverbinder, IK09, Mastzopf 48-76mm.

72W, 10.200lm,
LxBxH 525x326x109mm

567 8857 822,30 €

Ersatz für HQL400W



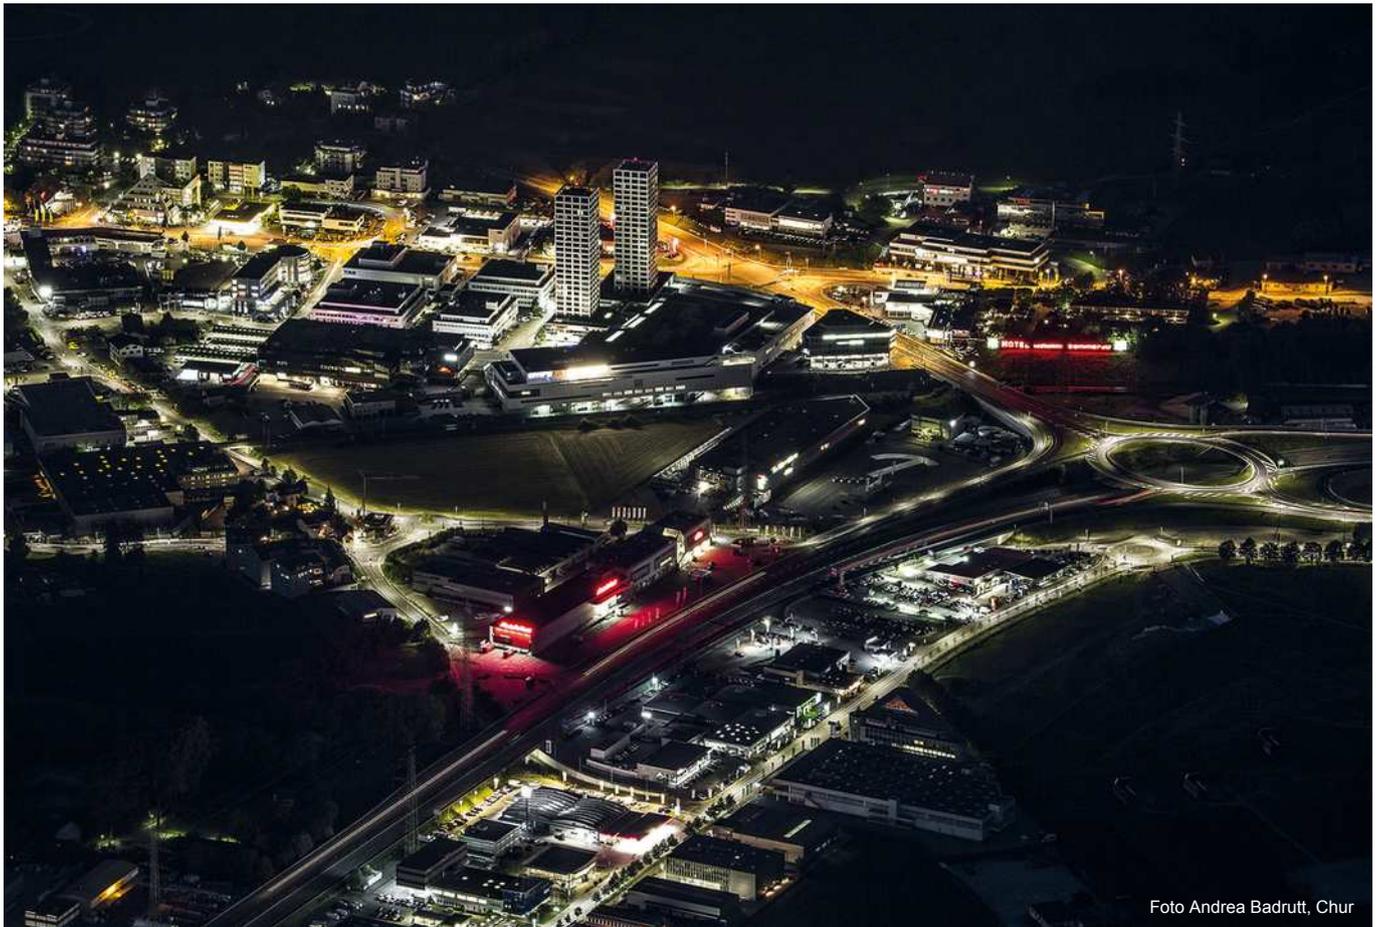


Foto Andrea Badrutt, Chur



**LED-Außenleuchte
CAMINO, 48... VARIO**

Mit variabel einstellbarem Lichtstrom, Universal-Mastbefestigungssystem, Linsenoptik mit asymmetrisch breitstrahlender Lichtverteilung, Gehäuse Aluminium-Druckguss, pulverlackiert DB702 eisenglimmer, zweiteilig, flaches Sicherheitsglas IK09, Schalter zur Einstellung des Lichtstroms in der Leuchte, Lichtpunkthöhe 3-8m, Farbtemperatur 4000K, Spannung 220-240V, Lebensdauer L90>100.000h.

L50, 9-35W, 1330-5480lm

461 4112 838,40 €

L100, 16-70W, 2730-11.140lm

461 4117 953,40 €



**LED-Außenleuchte
FILOS, 42... VARIO**

Mit variabel einstellbarem Lichtstrom, asymmetrisch breitstrahlende Lichtverteilung, glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, Abdeckung PC klar, UV-stabilisiert, abklapp- und aushängbar, Lichtpunkthöhe 3-6m, Farbtemperatur 4000K, Spannung 220-240V, Lebensdauer L90>100.000h.

L50, 9-35W, 1400-5670lm

642 6009 unlackiert 580,70 €
642 6013 eisenglimmer DB702 609,60 €

L80, 16-50W, 2840-8370lm

642 6015 unlackiert 690,00 €
642 6019 eisenglimmer DB702 719,10 €



**Zubehör
Rohrausleger**

Zur Befestigung an flachen Wänden und Gebäudeecken, Aluminium-Blechteil 4mm stark, mit acht Befestigungsbohrungen Ø 9 und angeschweißtem Auslegerrohr/Tragestützen, Breite 156mm, Höhe 200mm.

4871, Ø 60mm (Länge 100mm)

466 5587 lichtgrau 113,10 €
642 5981 eisenglimmer DB702 117,20 €

VIA

Highlight nachhaltiger Produktgestaltung



langlebig und effizient

smarte Optionen

Dark Sky konform

werkzeuglose Montage

werkzeugloser Komponententausch



Jetzt
informieren:
www.schuch.de

 **SCHUCH**

Mit Leidenschaft für gutes Licht!

Adolf Schuch GmbH • Mainzer Str. 172 • 67547 Worms



FlexiTech ED AT



Wand



Decke

LED-Einzelbatterie-Leuchte mit automatischer Testfunktion


FlexiTech ED AT

Erkennungsweite von 20m einseitig und doppelseitig, klares und geradliniges Design bei Wand- und Deckenmontage, für Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie 1h, 3h oder 8h Betrieb, Helligkeit kann im Netzbetrieb in drei Stufen eingestellt werden, Lithium-Ionen-Technologie, einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über zweifarbige LED, im Lieferumfang sind bereits Piktogramme (Pfeil rechts, links, oben und blind) enthalten.

Länge 228mm, Breite 120mm, Höhe/Tiefe 34mm
126 3979 Anschlussspannung 230V~, 50/60Hz

313,70 €

FlexiTech SE AT

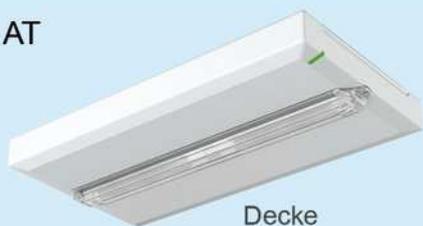

Decke



Wand

FlexiTech SE AT

Sicherheitsleuchte für eine effiziente Fluchtwegbeleuchtung, für Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie 1h, 3h oder 8h Betrieb, Helligkeit kann im Netzbetrieb in drei Stufen eingestellt werden, Lithium-Ionen-Technologie, einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über zweifarbige LED durch eine Prüftaste, 400lm.

Länge 228mm, Breite 120mm, Höhe/Tiefe 31mm
126 3981 Anschlussspannung 230V~, 50/60Hz

313,70 €

Zubehör für FlexiTech

126 3982	Blendschutz für FlexiTech SE	31,70 €
126 3980	Einputzrahmen für FlexiTech SE und FlexiTech ED	48,90 €
445 7762	Ballschutzkorb für FlexiTech SE und FlexiTech ED	27,80 €



LED-Leuchte Euro X AT

LED-Einzelbatterie-Leuchte mit automatischen, wöchentlichen Funktionstest sowie automatischen Betriebsdauertest (alle 6 Monate), Decken- und Wandaufbau, für Dauer- und Bereitschaftsschaltung per Schiebeschalter sowie 3h Nottlichtdauer, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr, Lithium-Ionen-Technologie, inkl. Piktogramm-Set (Pfeil rechts, links und unten), Nennspannung 220-240V.

Gehäuse Kunststoff weiß, LxBxH: 230x60x163mm, Erkennungsweite 20m
427 9931 3,2W 3h 248,60 €

LED-Leuchte Atlantic und Outdoor Wall CGLine+

LED Einzelbatterie-Leuchte mit automatischen Funktionstest, für Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie 1h, 3h und 8h Betrieb, Blockierfunktion über zentrale Überwachungseinrichtung für Betriebsruhezzeiten, einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über Bicolor-LED und Prüftaster, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr, Gehäuse Polycarbonat Aluminium grau, mit selbstregelnder Batterieheizung.

Atlantic LED mit symmetrischer Optik,
LxBxH 303x136x62mm, Wand- oder Deckenmontage
556 2663 9,3W, 220lm 554,80 €

Outdoor Wall mit asymmetrischer Optik,
LxBxH 303x184x160mm, Wandmontage
556 2664 9,3W, 225lm 612,20 €

LED-Leuchte Crystal Way

1-8h/D AT, Rettungszeichen-Scheibenleuchte, für Wand- und Deckenmontage, inklusive Piktogramm-Set (Pfeil rechts, links, unten, blind), IK04, weiß, Nennspannung 230V, 60lm, automatischer Selbsttest.

Länge 231mm, Höhe 133mm, Breite 47mm

434 6918 2,5W, 20m 331,20 €
434 6919 2,5W, 30m 362,60 €





Rettungszeichenleuchte
Baureihe **KMUK/KMU**

Material Kunststoff, Erkennungsweite 24m, LED-Leuchtmittel, Überbrückungszeit 3h, inkl. Piktoset, weiß.

Überwachung SelfControl (SC) mit klarer geschlossener Haube, LiFePO4 Akku 3,2V/1,5Ah, max. 3,7W, 3,2W bei Dauerschaltung, LxBxH 35x251x177mm.

651 9984 105,90 €

Überwachung Wireless Basic mit zentraler Meldefunktion, LiFePO4 Akku 3,2V/3,3Ah, max. 5,3W, 3,9W bei Dauerschaltung, made in Germany, LxBxH 35x251x177mm.

129 5941 282,00 €



Rettungszeichenleuchte
Baureihe **GA**

Kunststoff, Erkennungsweite 22m, LED-Leuchtmittel, Überbrückungszeit 3h, wechselbare Piktogramme, weiß.

Überwachung SelfControl (SC) zur Deckenaufbaumontage, LiFePO4 Akku 6,4V/1,2Ah, max. 4,3W, 3,5W bei Dauerschaltung, LxBxH 80,9x241,5x190,3mm.

819 8478 214,20 €

Überwachung SelfControl (SC) zur Wandanbaumontage, LiFePO4 Akku 6,4V/1,2Ah, max. 4,3W, 3,5W bei Dauerschaltung, LxBxH 56,1x241,5x152,2mm

819 8647 214,20 €



LED-Sicherheitsleuchte
Baureihe **IL**

Kunststoff, LED-Leuchtmittel, Überbrückungszeit 3h, Ø 100mm, H 36mm, Linsenstecksystem FlexiClick inkl. Rund-/Flurlinse.

Überwachung SelfControl (SC), weiß, LiFePO4 Akku 3,2V/3Ah, max. 2,8W, Leistung 0,3W bei Bereitschaftsschaltung.

651 9983 105,90 €

Überwachung Wireless Professional mit zentraler Meldefunktion, schwarz, LiFePO4 Akku 3,2V/3,3Ah, max. 3,4W, Leistung 0,4W bei Bereitschaftsschaltung, made in Germany.

146 0872 341,50 €



LED-Sicherheitsleuchte
Baureihe **ZAW**

Zink-Druckguss, Wandmontage, Überbrückungszeit 3h, LED-Leuchtmittel.

Überwachung SelfControl (SC), weiß, LiFePO4 Akku 3,2V/3,3Ah, max. 4,6W, Leistung DS 3,3W, Leistung BS 1W, LxBxH 65x315x140mm.

435 8332 327,30 €

Überwachung Wireless Basic mit zentraler Meldefunktion, schwarz, LiFePO4 Akku 3,2V/3,3Ah, max. 5,3W, Leistung DS 3,9W, Leistung BS 1,5W, LxBxH 65x315x140mm.

146 1395 428,40 €





Sicherheits-Handscheinwerfer

Spritzwassergeschütztes Gehäuse Kunststoff (PC), schlagzäh, Leuchtenkopf verstellbar, Streulicht-Vorsteckscheibe orange, Ladestation zur Stand- oder Wandbefestigung, Steckernetzteil und 12V KFZ-Adapter im Lieferumfang enthalten, mit Ladezustandsanzeige, Leuchtmodus einstellbar, Lichtfarbe 757, schwarz.

LxBxH 150x125x290mm
Schutzklasse: II im Ladebetrieb, III im Batteriebetrieb
Netz-Systemleistung: 2W
Notlicht: 3 h

843 7650 140lm 211,90 €



Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte GSUN® 3

Wandleuchte zur Rettungswegkennzeichnung, Armatur Kunststoff weiß, Diffusor Kunststoff opal, 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt, mit automatischem Selbsttest, wahlweise in Bereitschaftsschaltung oder Dauerschaltung anschließbar, smart+IP Leuchte mit NFC-Schnittstelle, IK03.

LED 4W, 4000K, Erkennungsweite 21m, LxBxH 241x126x76mm, Notlicht: 1/3/8h

462 6962 246,80 €



Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte GSUN® 3

Wand- und Deckenleuchte zur Rettungswegkennzeichnung, Armatur Kunststoff weiß, Diffusor Kunststoff opal, 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt, mit automatischem Selbsttest, wahlweise in Bereitschaftsschaltung oder Dauerschaltung anschließbar, smart+IP Leuchte mit NFC-Schnittstelle, IK03.

LED 4W, 4000K, Erkennungsweite 21m, LxBxH 241x126x147mm, Notlicht: 1/3/8h

462 6961 246,80 €



Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte GSUN® D

Wand- und Deckenleuchte zur Rettungswegkennzeichnung, Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, weiß, inkl. Universal Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau, zum Einlegen sind 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie beigelegt, mit automatischem Selbsttest, wahlweise in Bereitschaftsschaltung oder Dauerschaltung anschließbar, smart+IP Leuchte mit NFC-Schnittstelle, IK03.

LED 2W, 4000K, Erkennungsweite 24m, LxBxH 247x45x200mm, Notlicht: 1/3/8h

618 6018 198,00 €



© Linus Lintner




Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte GSUN® S

Wand- und Deckenleuchte zur Rettungswegkennzeichnung, Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, inkl. Universal Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau, zum Aufstecken sind 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie beigelegt, mit automatischem Selbsttest, wahlweise in Bereitschaftsschaltung oder Dauerschaltung anschließbar, Notlicht: 1/3/8h, smart+IP Leuchte mit NFC-Schnittstelle, IK03.

LED 2W, 4000K, Erkennungsweite 24m, LxBxH 247x45x195mm.
523 4064 weiß 227,20 €
179 5115 silberfarben 227,20 €

LED 2,6W, 4000K, Erkennungsweite 32m, LxBxH 327x45x237mm.
523 4066 weiß 251,10 €
523 4067 silberfarben 251,10 €



Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte Exeo S und Exeo D

Gehäuse Kunststoff (PC) schlagzäh, 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie zum Einlegen oder Aufstecken beigelegt, Befestigungswinkel zur Wandmontage und zwei Dichtschrauben, mit automatischem Selbsttest, wahlweise in Bereitschaftsschaltung oder Dauerschaltung anschließbar, Notlicht: 3h, IK03.

LED 4W, 4000K, Erkennungsweite 24m.

Abb. links - **Exeo S**: Displayscheibe Kunststoff hochtransparent, LxBxH 255x48x204mm.
997 9650 weiß 164,70 €

Abb. rechts - **Exeo D**: LxBxH 255x48x177mm.
877 4234 weiß 131,00 €





MULTIDIGIT air

Skalierbares Funk-Überwachungssystem
für Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten



Inbetriebnahme und Überwachung via App

Bluetooth®-Mesh Vernetzung der Leuchten

Keine Busleitung erforderlich

Pluspunkte

- ⊕ Funkvernetzung mit Bluetooth®-Mesh
- ⊕ Keine Busleitung erforderlich
- ⊕ Ideal geeignet für Sanierungen
- ⊕ Inbetriebnahme und Überwachung via App (iOS und Android)
- ⊕ Einfachste Konfiguration dank unserer benutzerfreundlichen App
- ⊕ Reset-Funktion hilft bei Projektwechsel und Neukonfiguration
- ⊕ Leuchtenabstand bis zu 15 m
- ⊕ Überwachung von bis zu 100 Einzelbatterieleuchten
- ⊕ Prüfbücher und alle relevanten Daten können schnell lokal oder online gespeichert werden
- ⊕ Erhebliche Zeitersparnis für Servicetechniker durch reduzierten Dokumentationsaufwand



MULTIDIGIT air App
jetzt downloaden!



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store



www.rzb.de



Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte GSUN® 5 S

Wand- und Deckenleuchte, Gehäuse Polycarbonat, schlagzäh, Displayscheibe Kunststoff hochtransparent mit Rettungszeichen einseitig/zweiseitig, 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie zum Aufstecken beigelegt, für Durchgangsverdrahtung geeignet, inkl. Adapter zur Wandmontage, Notlicht: 3h, weiß, 4000K, IK03.

Automatischer Selbsttest, wahlweise in Bereitschaftsschaltung oder Dauerschaltung anschließbar.

LED 4W, Erkennungsweite 24m,
LxBxH 255x48x204mm

819 2056

345,10 €



Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte GSUN® 5 D

Wand- und Deckenleuchte, Gehäuse Polycarbonat, schlagzäh, 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie zum Einlegen beigelegt, für Durchgangsverdrahtung geeignet, inkl. Adapter zur Wandmontage, Notlicht: 3h, weiß, 4000K, IK03.

Automatischer Selbsttest, wahlweise in Bereitschaftsschaltung oder Dauerschaltung anschließbar.

LED 4W, Erkennungsweite 24m,
LxBxH 255x48x177mm

819 2055

285,60 €



Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte CENTRYXX IP40

Deckenleuchte, Gehäuse und Abdeckung Polycarbonat, Kunststofflinsen zur Flächen- und Rettungswegbeleuchtung im Lieferumfang enthalten, Linsen sind werkzeuglos austauschbar. Notlicht: 3h/240lm, 8h/120lm, Lichtfarbe 740, 4000K, IK03.

Automatischer Selbsttest, Bereitschaftsschaltung.

LxBxH 150x150x30mm

819 2045

weiß

244,00 €

819 2046

schwarz

244,00 €



Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte LUCIO 2

Geeignet für Deckeneinbau/Deckeneinbau, Gehäuse Polycarbonat, Kunststofflinsen zur Flächen- und Rettungswegbeleuchtung im Lieferumfang enthalten, inkl. Zubehör für Deckeneinbau und Deckenaufbau. Deckenstärke S 1-40mm, Notlicht: 3h/240lm, 8h/120lm, Lichtfarbe 740, 4000K, IK06.

Automatischer Selbsttest, Bereitschaftsschaltung.

Deckenausschnitt DA 116-120mm
ØxH 135x2mm, HEL 60mm

819 2027

weiß

326,50 €

819 2028

schwarz

326,50 €



UNSERE FOKUSPARTNER IM BEREICH



FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTEN



FEGIME Deutschland GmbH & Co. KG
Gutenstetter Str. 8e
90449 Nürnberg
Tel 0911-6433-0
Fax 0911-6433-150
info@fegime.de
www.fegime.de